

1.74内面累進レンズ

特注範囲




■ FF-iQ 74 ベーシック <CSコート> BCC LCD QOS

■ FF-itec 74 ベーシック <CSコート> BCC LCD QOS

仕様	屈折率	1.74
	アッペ数	33.0
	比重	1.46

累進帯・・・11・13・15 mm

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上坪はシェイプ加工で仕上がります

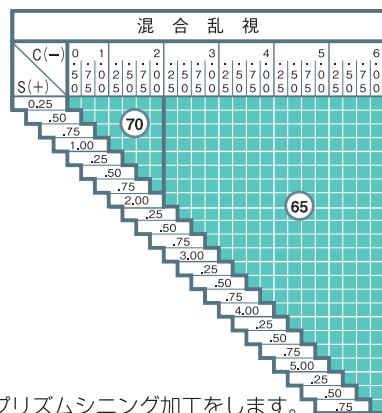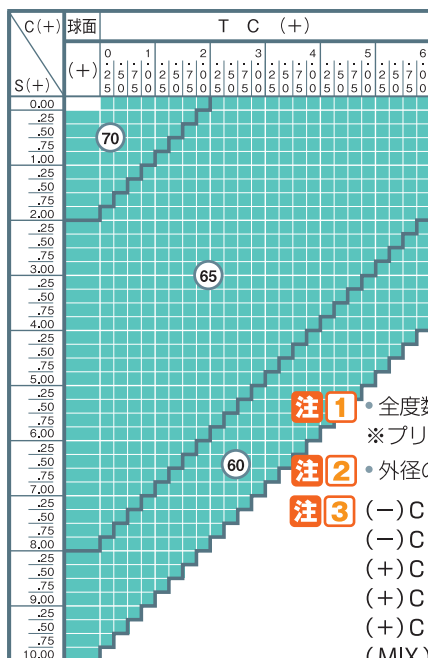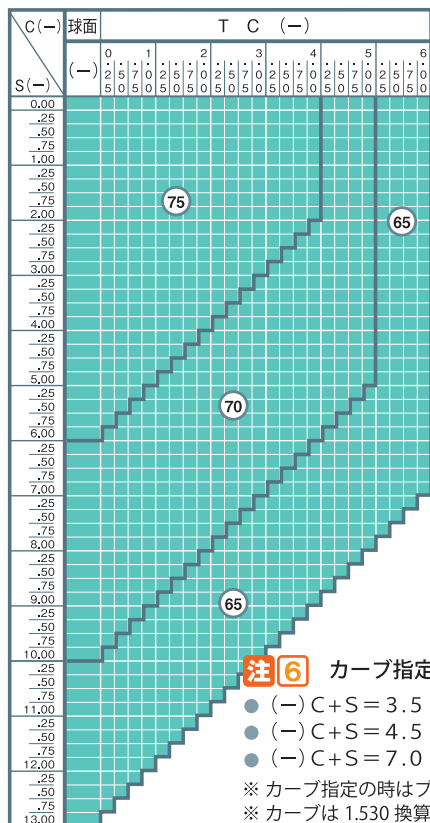

注6 カーブ指定

- (-) C+S = 3.50 まで 5カーブ指定可
- (-) C+S = 4.50 まで 4カーブ指定可
- (-) C+S = 7.00 まで 2カーブ指定可

※ カーブ指定の時はプリズム不可

※ カーブは1.530換算

注7 インセット指定・・・0.0mm～4.0mmの間で0.5ステップの指定が可能

注1

・全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。

注2

・外径の注意点・・・2.5mm内寄せになっています。

注3

(-) C+S = 8.00 まで 75mm可
(-) C+S = 13.00 まで 70mm可
(+) C+S = 3.50 まで 75mm可
(+) C+S = 5.00 まで 70mm可
(+) C+S = 9.00 まで 65mm可
(MIX) S+3.50 (C-4.00 まで) 75mm可
(MIX) C-5.00 まで 70mm可

・外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。

・トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。


注4

見本染色はお受け出来ません。

注5

ハーフライン指定はお受け出来ません。


レンズマーク

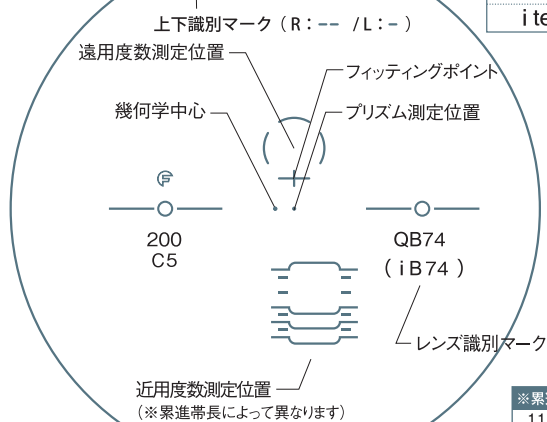

識別マーク	識別マーク
iQ	QB74
itec	iB74

累進帯長	識別マーク
11 mm	C1
13 mm	C3
15 mm	C5

レンズデザイン

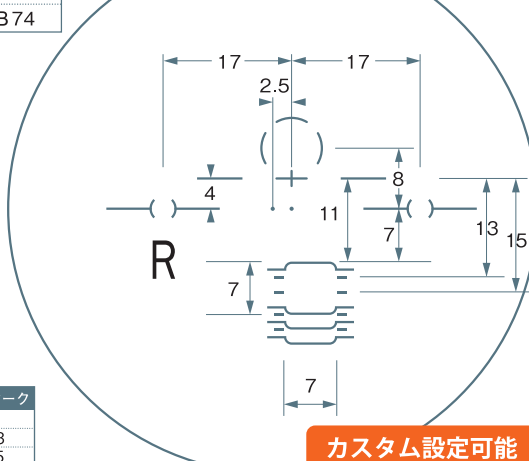

カスタム設定可能

別紙参照

加入度・・・0.75～3.50(0.25とび)

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

コートの種類 ※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

- ネットベック<CZコート> LCD QOS
- エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート<CZコート> BCC LCD QOS 電
- トランジェ<CZコート> ★ BCC LCD QOS
- トランジェ UV+<CZコート> BCC LCD QOS 電
- SKY3<CZコート> BCC LCD 電
- SKYII<CZコート> LCD
- IR-SKYII<CZコート> BCC LCD 電
- BD マルチ BCC LCD QOS

BCC ブルーカットカラー可 LCD LCD カラー可 QOS QOS カラー可

特殊加工

プリズム	○	(-) 全範囲 3△まで (+) C+S= +6.00 (C+4.00) まで (MIX) C-4.00 まで
外径指定	○	55～75 mm (1 mm単位) プラス MIX のみ
コバ厚・中心厚	○	
UV加工	●	UV練り込み
プライマー加工	●	標準
CSコート	●	HM 標準
CZコート	●	HM・BD・ZZ 以外は標準
ZZコート	○	★のトランジェのみ可能
シェイプ加工	—	条件によりシェイプになります
静電防止コート	●	電の付いたコートは標準 (ZZは標準)