
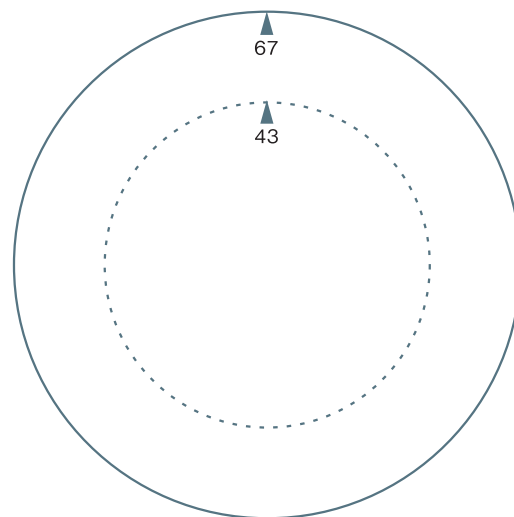


1.50 非球面レンズ

■ ACS シームレス

ハードコート可

■ 特注範囲

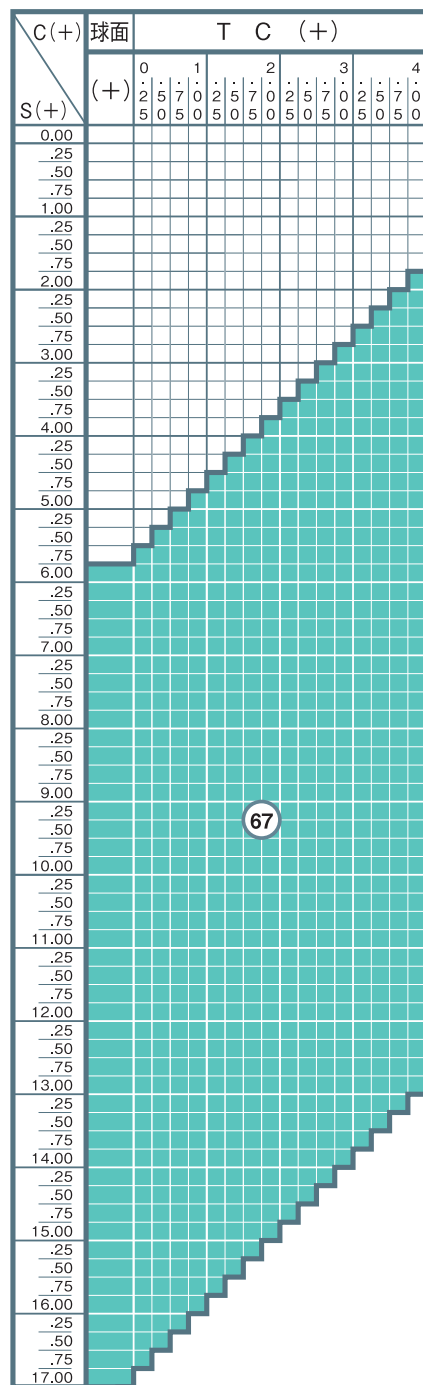

仕 様	屈 折 率	1.50
	ア ッ ペ 数	57.6
	比 重	1.32

特殊加工	ブ リ ズ ム	○	3△まで C+S=+15.00まで
	外 径 指 定	—	
	コバ厚・中心厚	—	
	U V 加 工	○	
	プライマー加工	—	
	C S コ ー ト	—	
	C Z コ ー ト	—	
	Z Z コ ー ト	—	
	シェイプ加工	—	
	静電防止コート	—	