

1.67内面累進レンズ

特注範囲

■ FF-iQ 67 ベーシック <CSコート> BCC LCD QOS MUT zero




■ FF-itec 67 ベーシック <CSコート> BCC LCD QOS MUT zero

※ 両商品とも 内面マルチ可 但しBCC・QOSは不可 ソフトミラー可 但しBCC・LCD・QOSは不可

仕様	屈折率	1.67
	アッペ数	32.0
	比重	1.35

累進帯・・・11・13・15 mm

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上坪はシェイプ加工で仕上がります

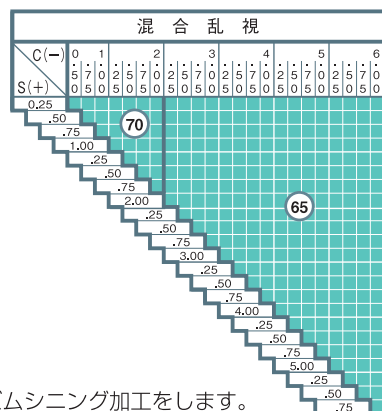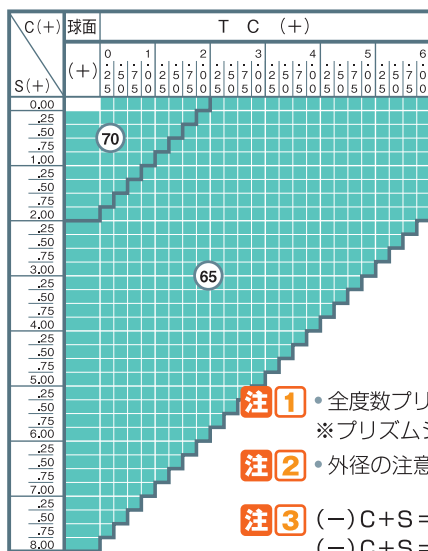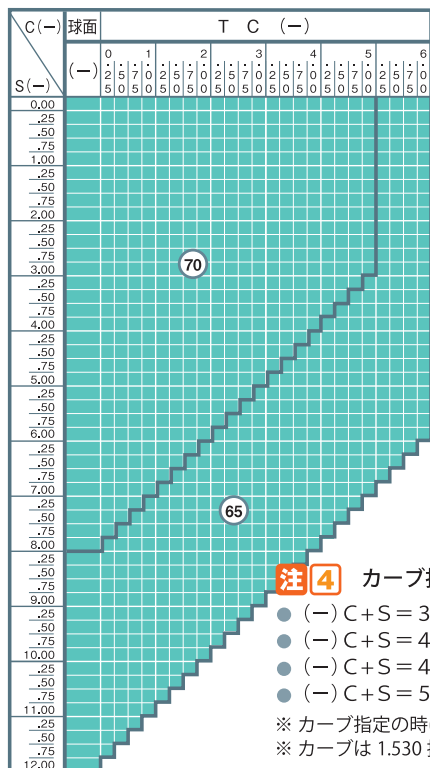

注4 カーブ指定

- (-) C+S=3.00まで 6カーブ指定可
- (-) C+S=4.00まで 5カーブ指定可
- (-) C+S=4.50まで 4カーブ指定可
- (-) C+S=5.50まで 3カーブ指定可

※ カーブ指定の時はプリズム不可

※ カーブは1.530換算

注1 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。


注2 外径の注意点・・・2.5mm内寄せになっています。

注3 (-) C+S=10.00 (C-4.00まで) 75mm可
(-) C+S=11.00 (C-5.00まで) 70mm可
(+) C+S=4.00まで 75mm可
(+) C+S=6.00まで 70mm可
(MIX) C-4.00まで 75mm可
(MIX) C-5.00まで 70mm可

- 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
- トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない時があります。


注5 インセット指定・・・0.0mm～4.0mmの間で0.5ステップの指定が可能

レンズマーク

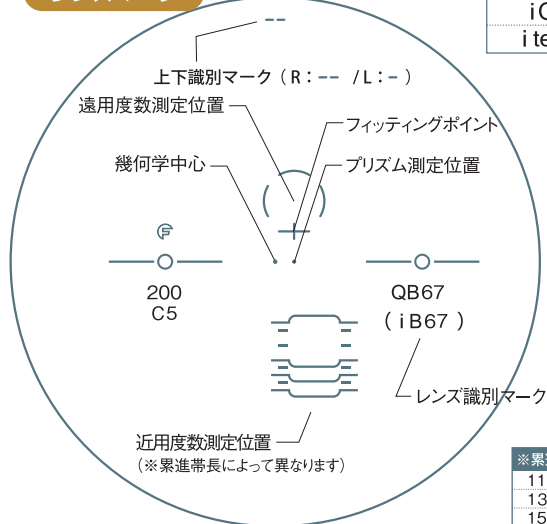

識別マーク	iQ	itec
QB67		
iB67		

レンズデザイン

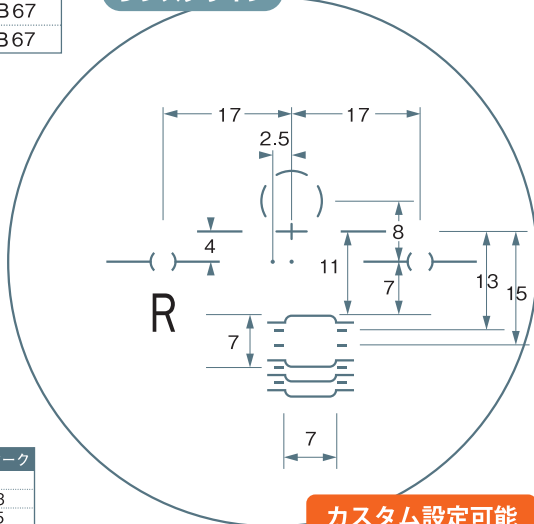

カスタム設定可能

別紙参照

加入度・・・0.75～3.50(0.25とび)

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

コートの種類 ※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

- ネットベック<CZコート> LCD QOS
- エlegantコート<クラックフリー/サンガラスコート>
<CZコート> BCC LCD QOS MUT zero 電
- トランジェ<CZコート>★ BCC LCD QOS MUT zero
- トランジェ UV+<CZコート> BCC LCD QOS MUT zero 電
- SKY3<CZコート> BCC LCD MUT zero 電
- SKYII<CZコート> LCD MUT zero
- IR-SKYII<CZコート> BCC LCD MUT zero 電
- BDマルチ BCC LCD QOS MUT zero

BCC ブレーカッカラー可 LCD LCD カラー可 QOS QOS カラー可

MUT メイクアップティント可 zero zeroセレクト可

特殊加工

プリズム	○	2△まで C+S=-10.00 (C-3.00) まで 3△まで C+S=+5.00 まで (MIX) C-4.00 まで
外径指定	○	55～75 mm (1mm単位) プラス MIX のみ
コバ厚・中心厚	○	
UV加工	●	UV練り込み
プライマー加工	●	標準
CSコート	●	HM標準
CZコート	●	HM・BD・ZZ 以外は標準
ZZコート	○	★のトランジェのみ可能
シェイプ加工	-	条件によりシェイプになります
静電防止コート	●	電の付いたコートは標準 (ZZは標準)