

1.60内面累進レンズ

特注範囲

■ FF-iQ 60 ベーシック <CSコート> BCC LCD QOS MUT zero




■ FF-itec 60 ベーシック <CSコート> BCC LCD QOS MUT zero

※ 両商品とも 内面マルチ可 但しBCC・QOSは不可 ソフトミラー可 但しBCC・LCD・QOSは不可

仕様	屈折率	1.60
	アッペ数	42.0
	比重	1.30

累進帯・・・11・13・15 mm

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります

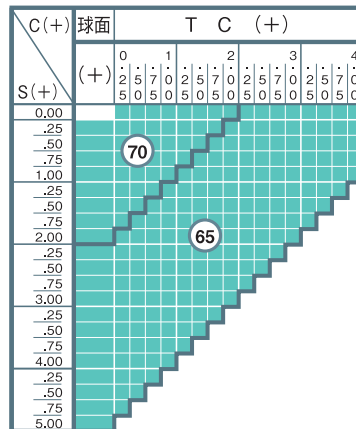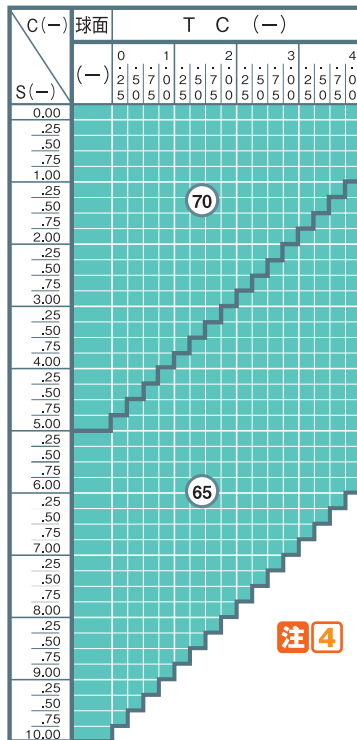


注1 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。

注2 外径の注意点・・・2.5mm内寄せになっています。
・外径75⇒有効径80 ・外径70⇒有効径75
・外径65⇒有効径70 ・外径60⇒有効径65

注3 (-) 全て75mm可
(+) C+S = 3.25まで75mm可 (+) C+S = 4.00まで70mm可
(MIX) S+3.25まで75mm可 (MIX) S+3.75まで70mm可
・外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。


注4 カーブ指定 (カーブは1.530換算)
● (-) C+S = 2.00まで 7カーブ指定可 ● (-) C+S = 3.00まで 6カーブ指定可
● (-) C+S = 5.00まで 4カーブ指定可 ● (-) C+S = 6.50まで 3カーブ指定可
※ カーブ指定の時はプリズム不可

レンズマーク

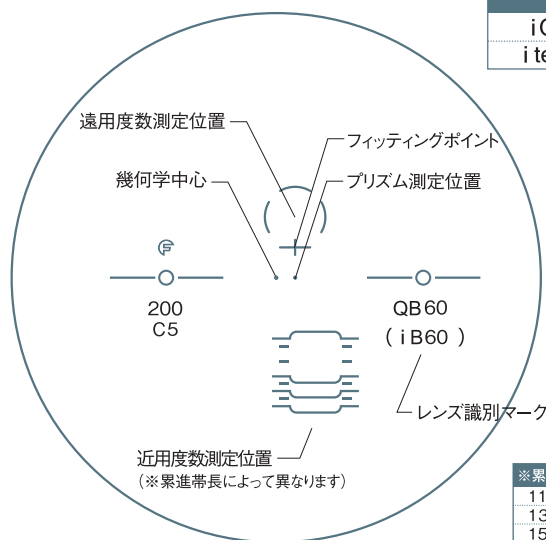

	識別マーク
iQ	QB 60
i tec	iB 60

レンズデザイン

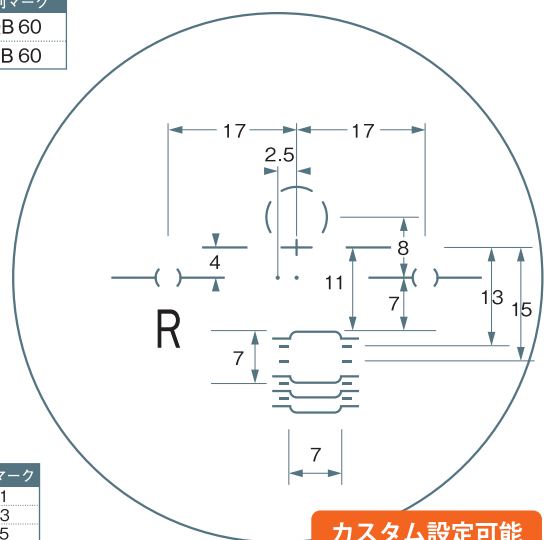

カスタム設定可能

別紙参照

加入度・・・0.75～3.50(0.25とび)

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

コートの種類 ※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

- ネットベック<CZコート> LCD QOS
- エlegantコート/クラックフリー/サンガラスコート<CZコート> BCC LCD QOS MUT zero 電
- トランジェ<CZコート>★ BCC LCD QOS MUT zero
- トランジェ UV+<CZコート> BCC LCD QOS MUT zero 電
- SKY3<CZコート> BCC LCD MUT zero 電
- SKYII<CZコート> LCD MUT zero
- IR-SKYII<CZコート> BCC LCD MUT zero 電
- BDマルチ BCC LCD QOS MUT zero

BCC ブレーカッカラー可 LCD LCDカラー可 QOS QOSカラー可
MUT メイクアップティント可 zero ゼロセレクト可

特殊加工

プリズム	○	3△まで C+S=-10.00 C-3.00まで 3△まで C+S=+3.25 (MIX) C-3.00まで
外径指定	○	55～75mm (1mm単位) プラスMIXのみ
コバ厚・中心厚	○	
UV加工	●	UV練り込み
プライマー加工	●	標準
CSコート	●	HM標準
CZコート	●	HM・BD・ZZ 以外は標準
ZZコート	○	★のトランジェのみ可能
シェイプ加工	-	条件によりシェイプになります
静電防止コート	●	電の付いたコートは標準 (ZZは標準)