
1.67 非球面レンズ

エグゼマキシマ　トランジェ <CZコート> ★ BCC LCD QOS MUT zero

在庫範囲
特注範囲

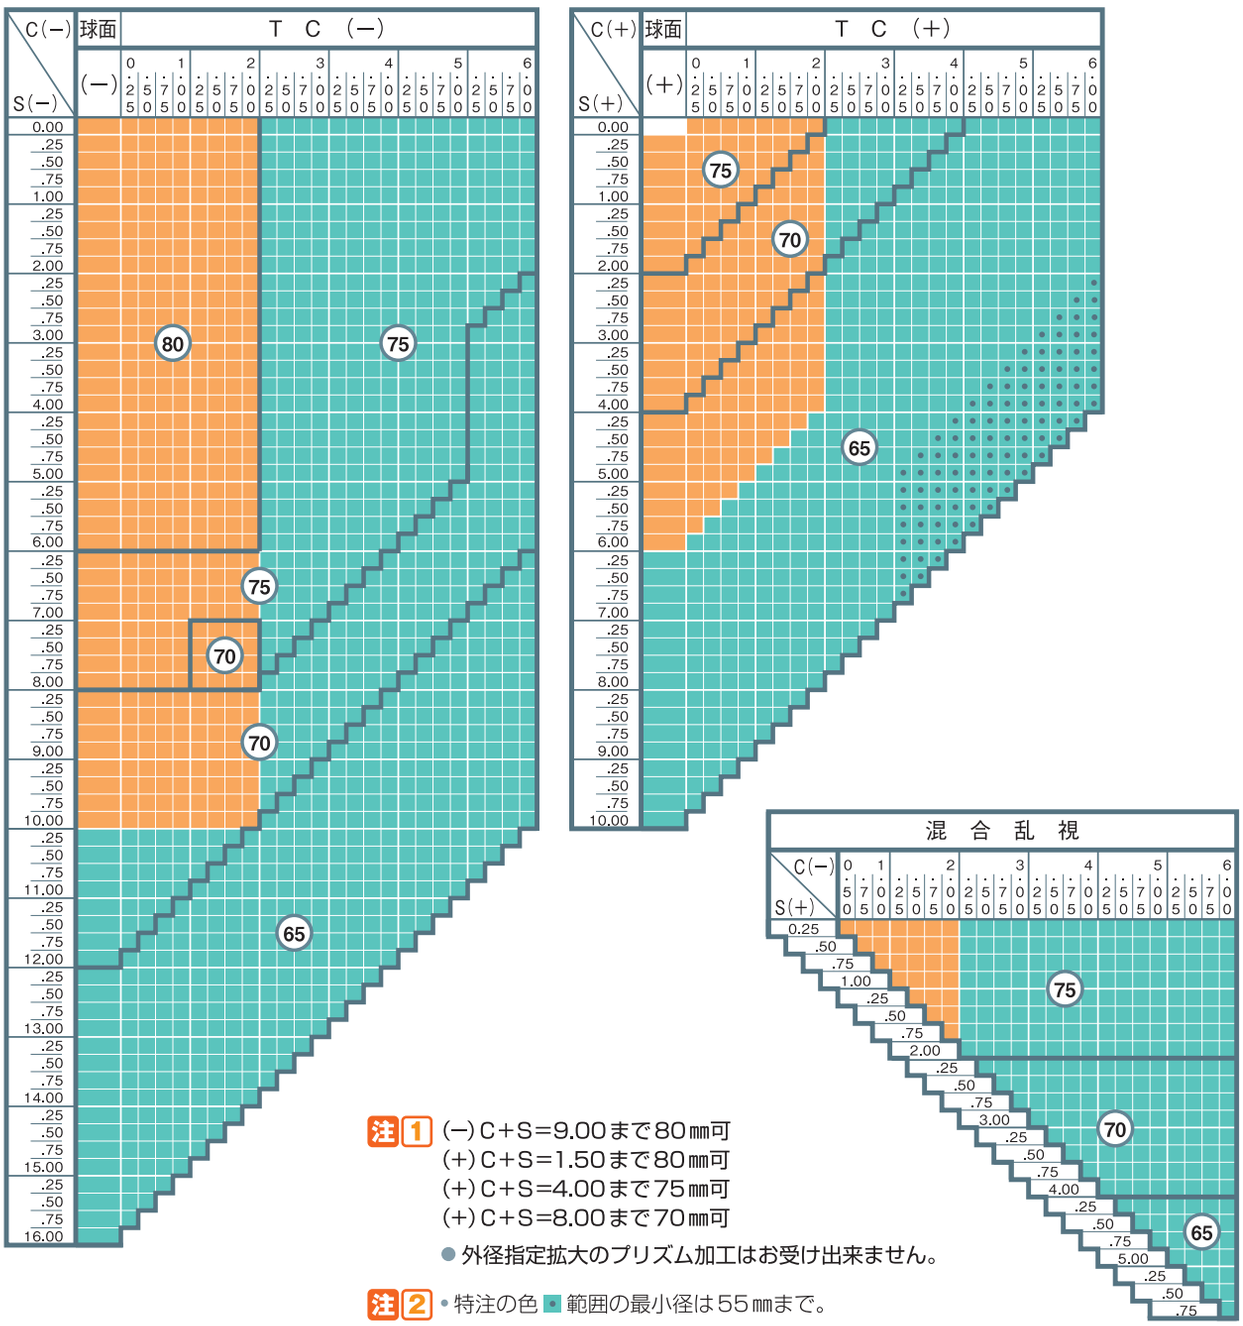

注1
(−) C+S=9.00まで80㎜可
(+) C+S=1.50まで80㎜可
(+) C+S=4.00まで75㎜可
(+) C+S=8.00まで70㎜可
● 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。

注2 • 特注の色 ■ 範囲の最小径は55㎜まで。

仕様		
	屈折率	1.67
	アッベ数	32.0
	比重	1.35

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

同範囲で製作可能なコート 全て特注 ※特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

- トランジェ UV+<CZコート> BCC LCD QOS MUT zero 電
- SKY3<CZコート> BCC LCD MUT zero 電
- SKYⅡ<CZコート> LCD MUT zero

BCC ブルーカットカラー可
LCD LCD カラー可
QOS QOS カラー可
MUT メイクアップティント可 ※メイクアップティントは3△まで
zero ゼロセレクト可

※特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

特殊加工			
	プリズム	○	5△まで C+S=−16.00まで 5△まで C+S=+10.00まで（MIX）全範囲
	偏心	−	
	外径指定	○	50〜80㎜（1㎜単位）
	コバ厚・中心厚	○	
	UV加工	●	UV練り込み
	プライマー加工	●	標準
	CSコート	−	
	CZコート	●	ZZ以外は標準
	ZZコート	○	★のトランジェのみ可能
	シェイプ加工	○	(最小外径)60㎜
	静電防止コート	●	電 の付いたコートは標準（ZZは標準）