

1.56 内面累進レンズ

特注範囲

■ FF-iQ 56 ベーシック <CSコート> **LCD zero** ※ ZERO はダブルハーフのみ可




■ FF-i tec 56 ベーシック <CSコート> **LCD zero** ※ ZERO はダブルハーフのみ可

※ 両商品とも (内面マルチ可) (ソフトミラー可 但し LCD は不可)

仕様	屈折率	1.56
	アッペ数	35.0
	比重	1.27

累進帯・・・11・13・15 mm

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上坪はシェイプ加工で仕上がります

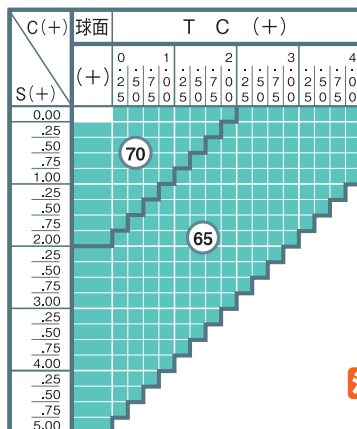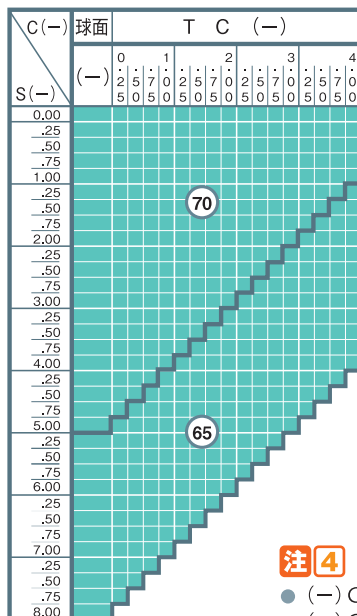

注④ カーブ指定

- (-) C+S=2.00 まで 8 カーブ指定可
- (-) C+S=3.00 まで 6 カーブ指定可
- (-) C+S=5.00 まで 4 カーブ指定可
- (-) C+S=6.00 まで 3 カーブ指定可

※ カーブ指定の時はプリズム不可

※ カーブは 1.530 換算

注①

● 全度数プリズムシニング加工をします。

※ プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。

注②

● 外径の注意点・・・2.5mm 内寄せになっています。

● 外径 75⇒有効径 80 ● 外径 70⇒有効径 75

● 外径 65⇒有効径 70 ● 外径 60⇒有効径 65

注③

(-) C+S=5.00 まで 75mm 可

(-) C+S=6.00 まで 70mm 可

(+) C+S=3.50 まで 75mm 可


(+) 全て 70mm 可

(MIX) C-3.00 まで 75mm 可

(MIX) 全て 70mm 可

● 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。


レンズマーク

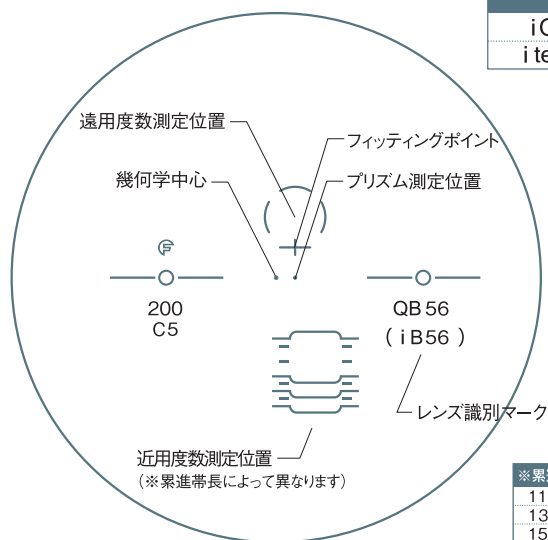

	識別マーク
iQ	QB 56
i tec	iB 56

※累進帯長	識別マーク
11 mm	C1
13 mm	C3
15 mm	C5

レンズデザイン

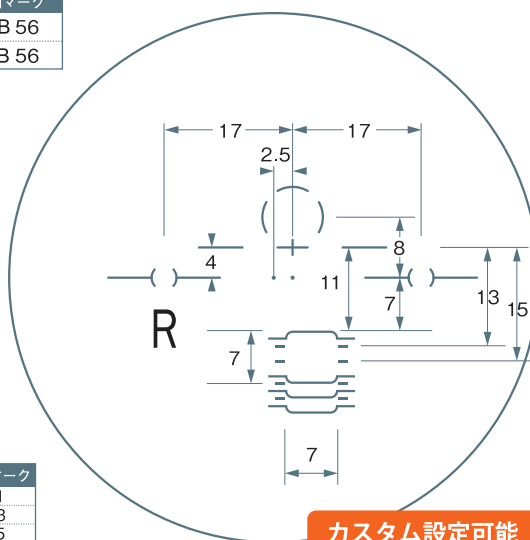

カスタム設定可能

別紙参照

加入度・・・0.75 ～ 3.50 (0.25 とび)

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

コートの種類 ※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

● トランジェ<CZコート> **LCD zero**

● SKYⅡ<CZコート> **LCD zero**

LCD LCD カラー可

zero ゼロセレクト可 (※ダブルハーフのみ)

注⑤

紫外線吸収剤の影響で
生地の色が薄い青紫系に見えます。

特殊加工

プリズム	○	3△まで (-) 全範囲
外径指定	○	3△まで C+S=+2.50 (MIX) C-3.00 まで
コバ厚・中心厚	○	55～75 mm (1 mm単位) プラス MIX のみ
UV加工	●	UV 練り込み
プライマー加工	●	標準
CSコート	●	HM 標準
CZコート	●	TRN・SKYⅡは標準
ZZコート	-	
シェイプ加工	-	条件によりシェイプになります
静電防止コート	-	