
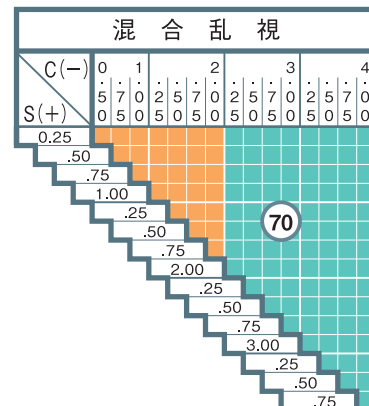
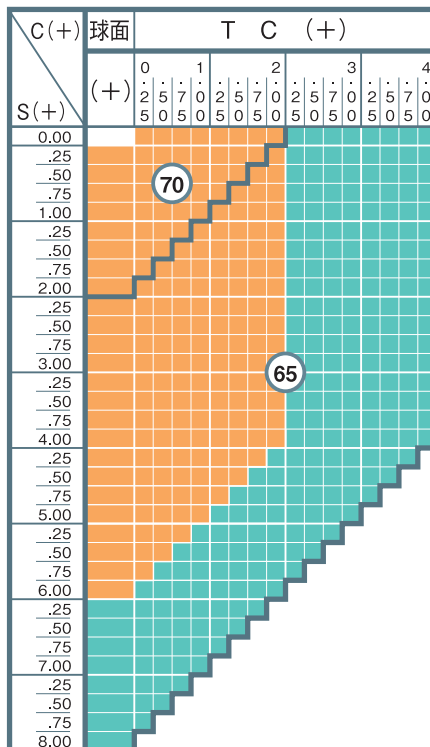


1.60 非球面レンズ

■ エルム 160AS トランジェ <CZコート> ★ BCC LCD QOS MUT zero

在庫範囲
特注範囲

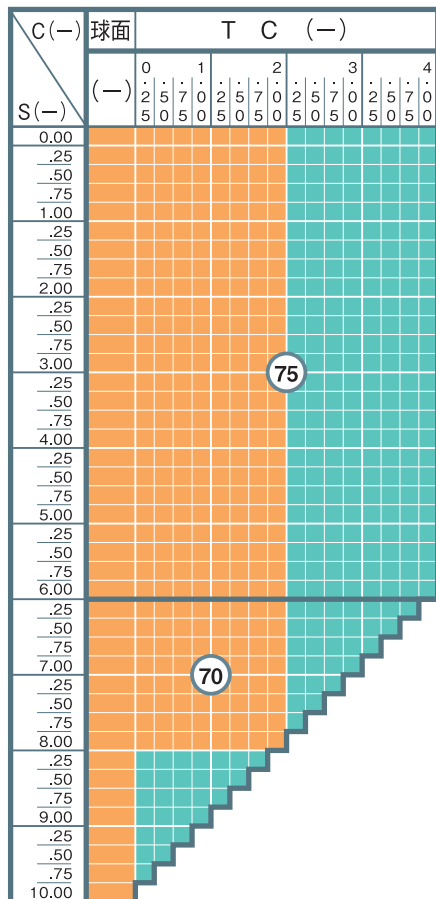

注 1 (-) C+S=9.00まで 75mm可
(+) C+S=5.00まで 75mm可
(+) C+S=8.00まで 70mm可

● 外径指定拡大のプリズム加工はお受けできません。

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

仕様	屈折率	1.60
	アッベ数	41.0
	比重	1.31

同範囲で製作可能なコート 全て特注 ※ 特殊カラーの片側染色はお受けできません。

- エレガントコート/クラックフリー/サングラスコート
<CZコート> BCC LCD QOS MUT zero 電
- ★ 「エレガントコート」「クラックフリー」は 工場在庫あり (別紙参照)
- トランジェ UV+<CZコート> BCC LCD QOS MUT zero 電
- SKY3<CZコート> BCC LCD MUT zero 電
- SKYII<CZコート> LCD MUT zero
- IR-SKYII<CZコート> BCC LCD MUT zero 電
- BD マルチ BCC LCD QOS MUT zero

BCC ブルーカットカラー可 LCD LCD カラー可 QOS QOS カラー可
MUT メイクアップティント可 zero ゼロセレクト可

特殊加工

プリズム	○	3△まで C+S=-10.00まで 3△まで C+S=+6.00まで (MIX) 全範囲
偏 心	—	
外 径 指 定	○	50~75mm (1mm単位) プラス MIX のみ
コバ厚・中心厚	○	
UV 加 工	●	UV 練り込み
プライマー加工	●	標準
C S コー ト	—	
C Z コー ト	●	BD・ZZ 以外は 標準
Z Z コー ト	○	★ の トランジェのみ可能
シェイプ加工	○	(最小外径)60mm
静電防止コート	●	電 の付いたコートは標準 (ZZは標準)