

1.74 中近 & 近用ワイド内面累進レンズ




特注範囲

- FF オフィス 74 ベーシック <CS コート> BCC LCD QOS
- FF タブレット 74 ベーシック <CS コート> BCC LCD QOS
- FF ノート 74 ベーシック <CS コート> BCC LCD QOS

仕 様	屈 折 率	1.74
	ア ッ ペ 数	33.0
	比 重	1.46

累進帯 … 21 mm

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります

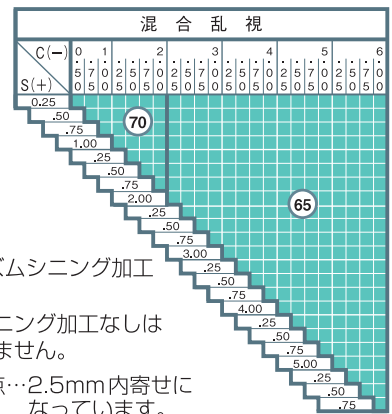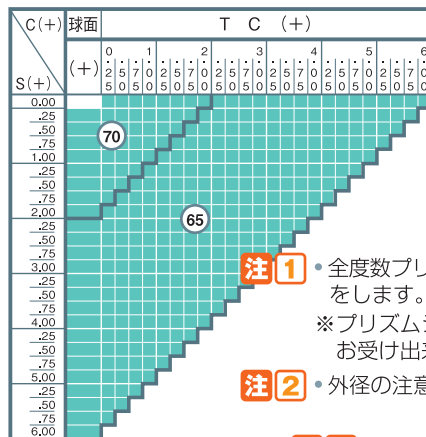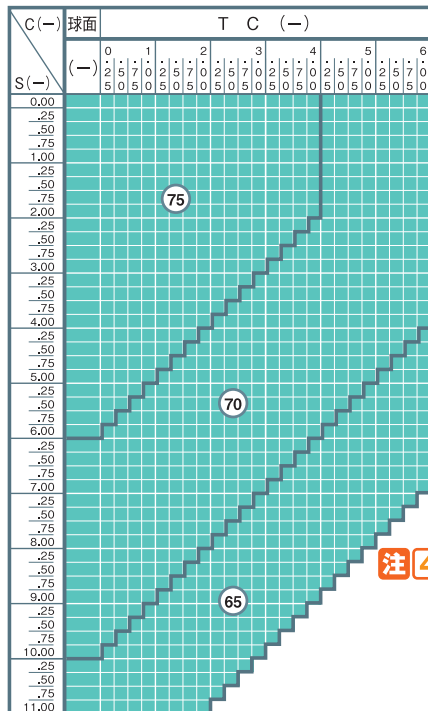

注4 加入度数が大きくなっても
フィッティングポイントで
見える中間距離は一定です。

注1 全度数プリズムシニング加工
をします。
※プリズムシニング加工なしは
お受け出来ません。


注2 外径の注意点…2.5mm内寄せに
なっています。

注3 (−) C+S = 8.00 まで 75mm 可
(−) C+S = 13.00 まで 70mm 可
(+) C+S = 3.00 まで 75mm 可
(+) C+S = 5.00 まで 70mm 可
(MIX) S+3.00 (C−4.00 まで) 75mm 可
(MIX) C−5.00 まで 70mm 可
・外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
・トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズ
や度数でお作りできない場合があります。

注5 見本染色はお受け出来ません。 注6 ハーフライン指定はお受け出来ません。

注7 インセット指定・・・0.0mm～4.0mmの間で0.5ステップの指定が可能


レンズマーク

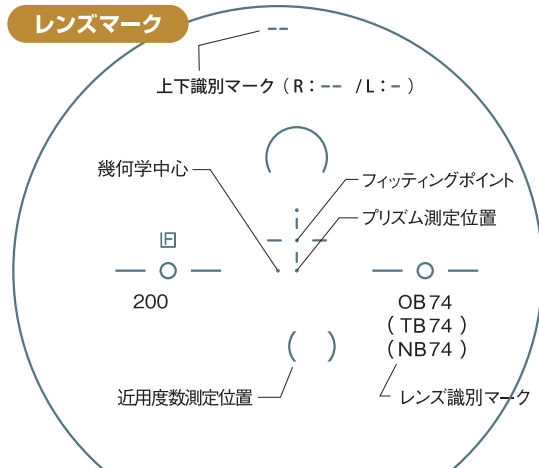

オフィス/タブレット 加入度 …… 1.00～3.00(0.25とび)
ノート 加入度 …… 1.50～3.50(0.25とび)

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

レンズデザイン

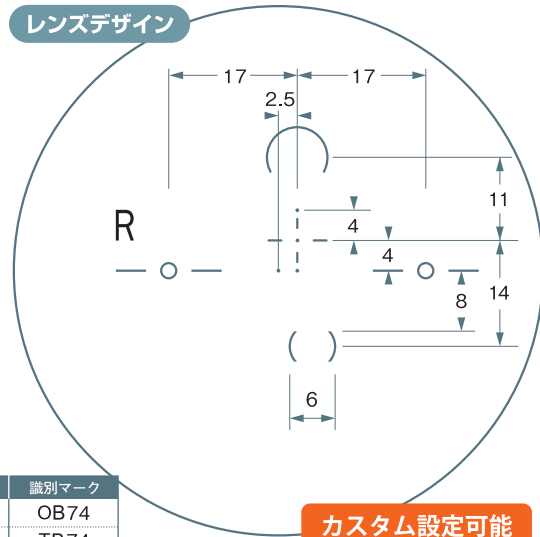

カスタム設定可能
別紙参照

コートの種類

※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

- ネットベック<CZコート> LCD QOS
- エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート<CZコート> BCC LCD QOS 電
- トランジェ<CZコート>★ BCC LCD QOS
- トランジェ UV+<CZコート> BCC LCD QOS 電
- SKY3<CZコート> BCC LCD 電
- SKYII<CZコート> LCD
- IR-SKYII<CZコート> BCC LCD 電
- BD マルチ BCC LCD QOS
- BCC ブレーカッカラー可 LCD LCD カラー可 QOS QOS カラー可

特殊加工

プ リ ズ ム	○	(-) 全範囲 3△まで (+) C+S = +3.50 まで (MIX) C - 4.00 まで
外 径 指 定	○	55～75 mm (1mm単位) プラス MIX のみ
コ バ 厚・中 心 厚	○	
U V 加 工	●	UV 練り込み
プ ラ イ マー 加 工	●	標準
C S コー ト	●	HM 標準
C Z コー ト	●	HM・BD・ZZ 以外は 標準
Z Z コー ト	○	★のトランジェのみ可能
シェイプ加工	—	条件によりシェイプになります
静電防止コート	●	電の付いたコートは標準 (ZZは標準)