

1.67 中近 & 近用ワイド内面累進レンズ




特注範囲

- FF オフィス 67 ベーシック <CS コート> BCC LCD QOS MUT zero
■ FF タブレット 67 ベーシック <CS コート> BCC LCD QOS MUT zero
■ FF ノート 67 ベーシック <CS コート> BCC LCD QOS MUT zero

仕 様	屈 折 率	1.67
	ア ッ ペ 数	32.0
	比 重	1.35

累進帯 … 21 mm

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります

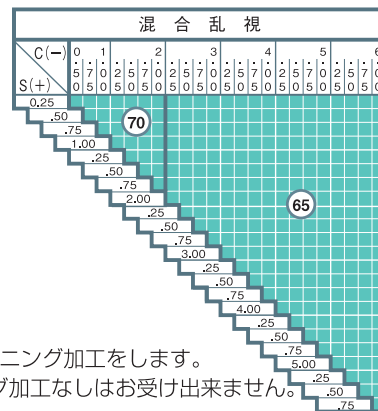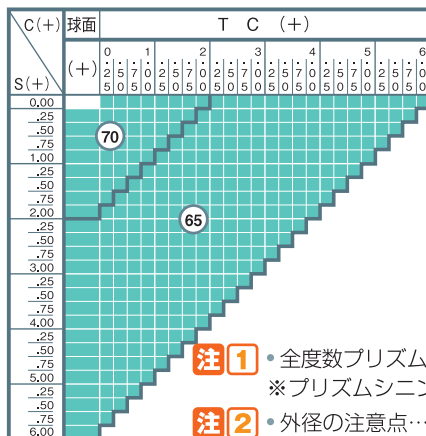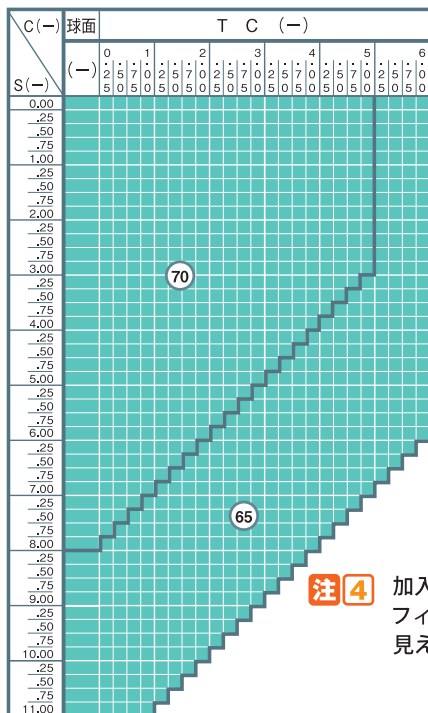


注4 加入度数が大きくなっても
フィッティングポイントで
見える中間距離は一定です。

- 注1 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。
- 注2 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。
- 注3 (-) C+S = 10.00 (C-4.00まで) 75 mm可
(-) C+S = 11.00 (C-5.00まで) 70 mm可
(+) C+S = 4.00まで 75 mm可
(+) C+S = 6.00まで 70 mm可
(MIX) C-4.00まで 75 mm可
(MIX) C-5.00まで 70 mm可
- 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
• トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズ
や度数でお作りできない場合があります。

注5 インセット指定 … 0.0mm ~ 4.0mmの間で 0.5ステップの指定が可能


レンズマーク

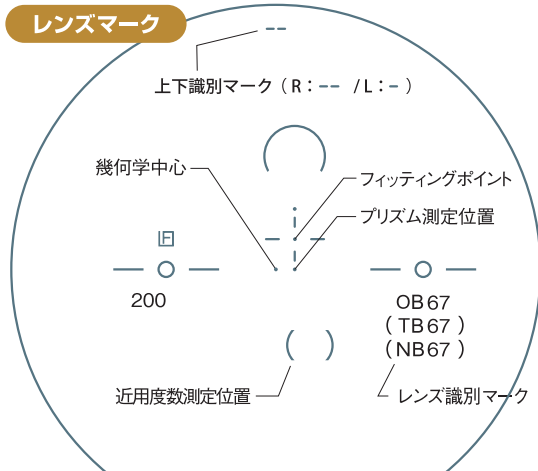

オフィス/タブレット 加入度 … 1.00 ~ 3.00 (0.25 とび)
ノート 加入度 … 1.50 ~ 3.50 (0.25 とび)

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

レンズデザイン

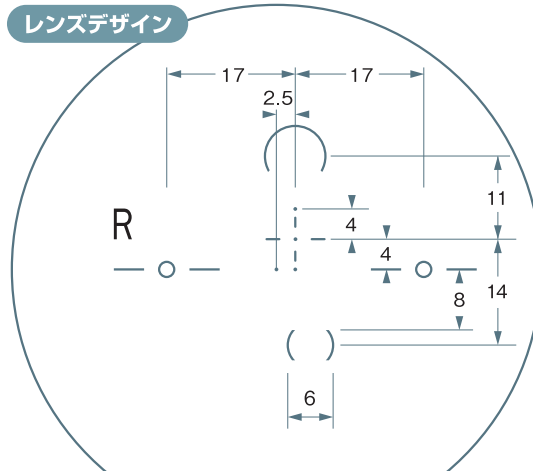

カスタム設定可能
別紙参照

コートの種類

※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

- ネットベック <CZ コート> LCD QOS
- エlegantコート/クラックフリー/サンガラスコート
<CZ コート> BCC LCD QOS MUT zero 電
- トランジェ <CZ コート> ★ BCC LCD QOS MUT zero 電
- トランジェ UV+ <CZ コート> BCC LCD QOS MUT zero 電
- SKY3 <CZ コート> BCC LCD MUT zero 電
- SKYII <CZ コート> LCD MUT zero
- IR-SKYII <CZ コート> BCC LCD MUT zero 電
- BD マルチ BCC LCD QOS MUT zero

BCC ブレーカッカラー可 LCD LCD カラー可 QOS QOS カラー可
MUT メイクアップティント可 zero ゼロセレクト可

特殊加工

プ リ ズ ム	○	(-) C+S = -10.00 まで 3△まで (+) C+S = +5.00 まで (MIX) C-4.00 まで
外 径 指 定	○	55 ~ 75 mm (1 mm単位) プラス MIX のみ
コ バ 厚 ・ 中 心 厚	○	
U V 加 工	●	UV 練り込み
プ ラ イ マー 加 工	●	標準
C S コー ト	●	HM 標準
C Z コー ト	●	HM・BD・ZZ 以外は 標準
Z Z コー ト	○	★ の トランジェ のみ 可能
シェイプ加工	-	条件によりシェイプになります
静電防止コート	●	電 の付いたコートは標準 (ZZは標準)