
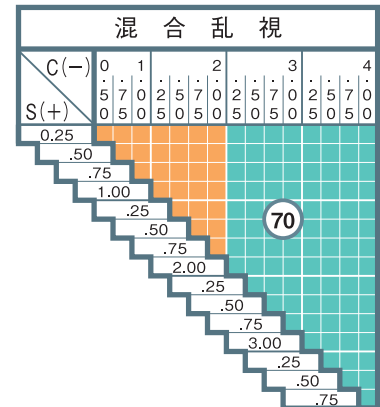
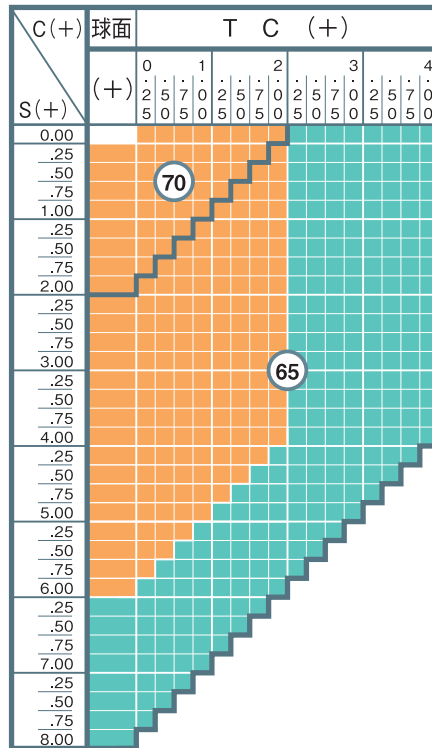


1.60 球面レンズ

■ エルム 160 トランジェ <CZコート> ★ BCC LCD QOS MUT zero

在庫範囲
特注範囲

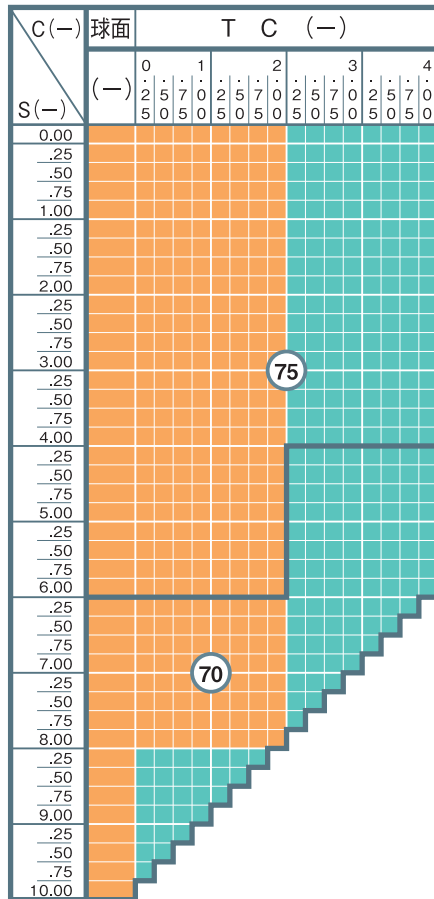

注 1 (-) C+S = 10.00 まで 75 mm 可
(+) C+S = 5.00 まで 75 mm 可
(+) C+S = 8.00 まで 70 mm 可

● 外径指定拡大のプリズム加工はお受けできません。

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	41.0
	比 重	1.31

同範囲で製作可能なコート 全て特注 ※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

- エレガントコート/クラックフリー/サングラスコート
<CZコート> BCC LCD QOS MUT zero 電
- トランジェ UV+<CZコート> BCC LCD QOS MUT zero 電
- SKY3<CZコート> BCC LCD MUT zero 電
- SKYII<CZコート> LCD MUT zero
- IR-SKYII<CZコート> BCC LCD MUT zero 電
- BD マルチ BCC LCD QOS MUT zero

BCC ブルーカットカラー可 LCD LCD カラー可 QOS QOS カラー可
MUT メイクアップティント可 zero ゼロセレクト可

特殊加工	プ リ ズ ム	○	3△まで C+S=-10.00 まで 3△まで C+S=+5.00 まで (MIX) 全範囲
	偏 心	○	
	外 径 指 定	○	50~75 mm (1 mm単位) プラス MIX のみ
	コバ厚・中心厚	○	
	U V 加 工	●	UV 練り込み
	プライマー加工	●	標準
	C S コ ー ト	-	
	C Z コ ー ト	●	BD・ZZ 以外は 標準
	Z Z コ ー ト	○	★のトランジェのみ可能
	シェイプ加工	○	(最小外径)60 mm
	静電防止コート	●	電の付いたコートは標準 (ZZは標準)