

1.60 中近 & 近用ワイド内面累進レンズ




特注範囲

- FF オフィス 60 ベーシック <CS コート> BCC LCD QOS MUT zero
- FF タブレット 60 ベーシック <CS コート> BCC LCD QOS MUT zero
- FF ノート 60 ベーシック <CS コート> BCC LCD QOS MUT zero

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30

累進帯 … 21 mm

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上坪はシェイプ加工で仕上がります

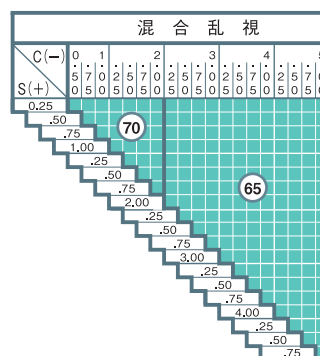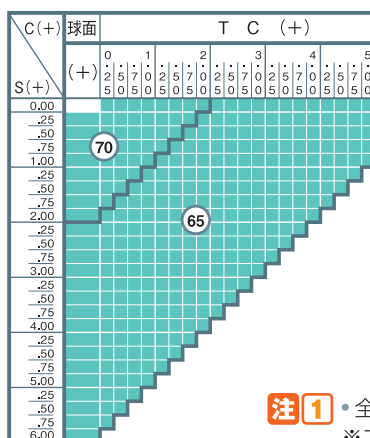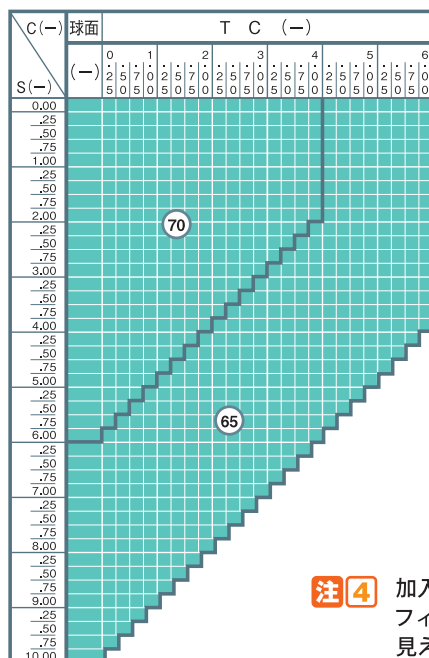


注4 加入度数が大きくなっても
フィッティングポイントで
見える中間距離は一定です。

注5 インセット指定
0.0mm ~ 4.0mmの間で 0.5ステップの指定が可能


- 注1** 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。
- 注2** 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。
- 注3** (－) C+S = 10.00 (C－4.00まで) 75mm可
(－) 全て 70mm可
(+) C+S = 3.00まで 75mm可
(+) C+S = 4.50まで 70mm可
(MIX) C－3.25まで 75mm可
(MIX) C－5.00まで 70mm可
- ・外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
・トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズ
や度数でお作りできない場合があります。

レンズマーク

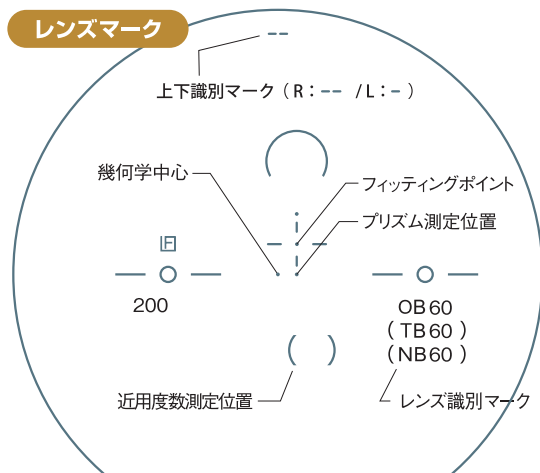

オフィス/タブレット **加入度** …… 1.00 ~ 3.00 (0.25 とび)
ノート **加入度** …… 1.50 ~ 3.50 (0.25 とび)
他品種との染色組み合わせはお受けできません。

レンズデザイン

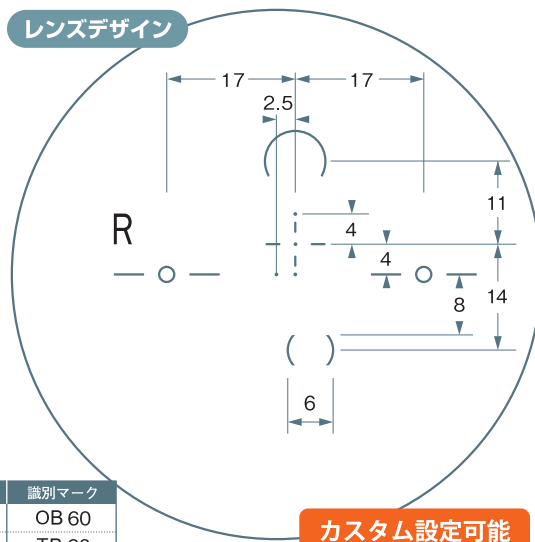

カスタム設定可能
別紙参照

	識別マーク
オフィス	OB 60
タブレット	TB 60
ノート	NB 60

コートの種類

※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

- ネットベック <CZ コート> LCD QOS
 - エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート
<CZ コート> BCC LCD QOS MUT zero 電
 - トランジェ <CZ コート> ★ BCC LCD QOS MUT zero
 - トランジェ UV+ <CZ コート> BCC LCD QOS MUT zero 電
 - SKY3 <CZ コート> BCC LCD MUT zero 電
 - SKYII <CZ コート> LCD MUT zero
 - IR-SKYII <CZ コート> BCC LCD MUT zero 電
 - BD マルチ BCC LCD QOS MUT zero
- BCC ブレーカッカラー可 LCD LCD カラー可 QOS QOS カラー可
MUT メイクアップティント可 zero ゼロセレクト可

特殊加工	ブ リ ズ ム	○	(-) C+S=-9.50 (C-5.00) まで 3△まで (+) C+S= +3.50 まで (MIX) C-3.00 まで
	外 径 指 定	○	55~75 mm (1mm単位) プラス MIX のみ
	コバ厚・中心厚	○	
	U V 加 工	●	UV練り込み
	プライマー加工	●	標準
	C S コー ト	●	HM 標準
	C Z コー ト	●	HM・BD・ZZ 以外は 標準
	Z Z コー ト	○	★のトランジェのみ可能
	シェイプ加工	ー	条件によりシェイプになります
	静電防止コート	●	電の付いたコートは標準 (ZZは標準)