




1.74非球面レンズ

■ マキシマ174AS <CSコート> 在庫のみ 電

※ 特注(染色・研磨)はトランジェ <CZコート> LCD QOS

在庫範囲

特注範囲

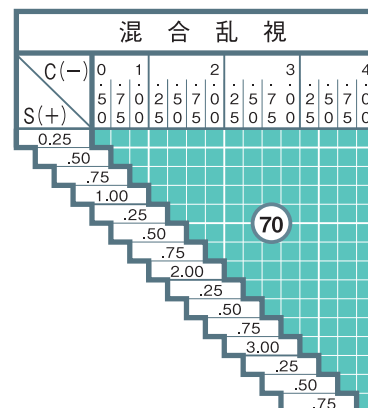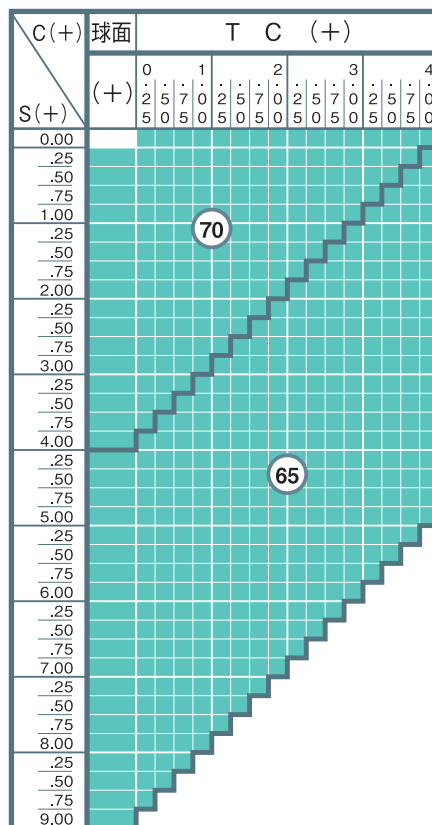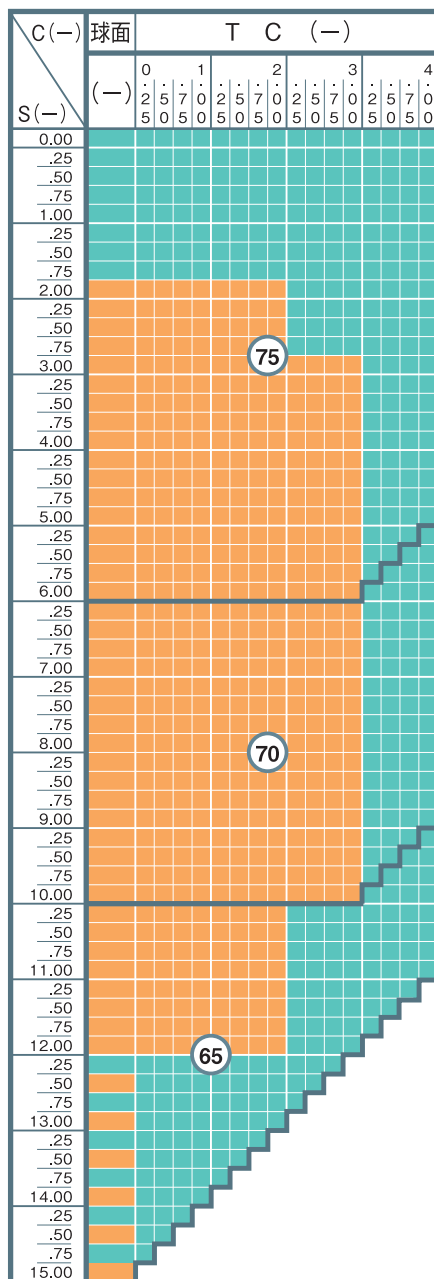

- 注1 (-) C+S= 8.00 まで 75mm可
(-) C+S=13.00 まで 70mm可
(+) C+S= 3.00 まで 75mm可
(+) C+S= 5.50 まで 70mm可
MIX S+3.00 まで 75mm可

注2 見本染色はお受け出来ません。

注3 染色品は0.50飛びの範囲となります。
在庫は70mmになります。

注4 C-2.25以上の在庫価格のカラーは特注範囲価格になります。

注5 ハーフライン指定はお受け出来ません。

注3

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

仕様	屈折率	1.74
	アッベ数	33.0
	比重	1.46

LCD LCDカラー可

QOS QOSカラー可

※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

特殊加工

プリズム	○	3△まで C+S=-8.00 まで 3△まで (+)全範囲 (MIX)全範囲
偏心	-	
外径指定	○	55~75mm (1mm単位)
コバ厚・中心厚	○	プラス・MIXのみ可
UV加工	●	UV練り込み
プライマー加工	●	標準
CSコート	●	在庫CSコート標準
CZコート	●	特注CZコート標準
ZZコート	-	
シェイプ加工	○	(最小外径)60mm
静電防止コート	●	電 在庫のみ 標準