

1.56 中近 & 近用ワイド内面累進レンズ




特注範囲

- FF オフィス 56 ベーシック <CS コート> **LCD zero** ※ ZERO はダブルハーフのみ可
 ■ FF タブレット 56 ベーシック <CS コート> **LCD zero** ※ ZERO はダブルハーフのみ可
 ■ FF ノート 56 ベーシック <CS コート> **LCD zero** ※ ZERO はダブルハーフのみ可

仕 様	屈 折 率	1.56
	ア ッ ペ 数	35.0
	比 重	1.27

累進帯 … 21 mm

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります

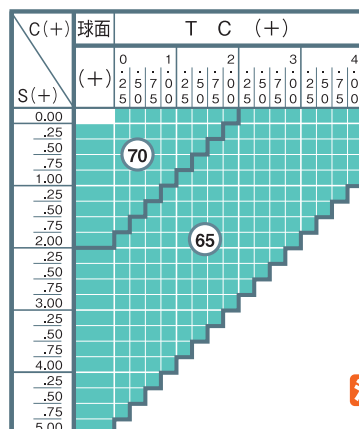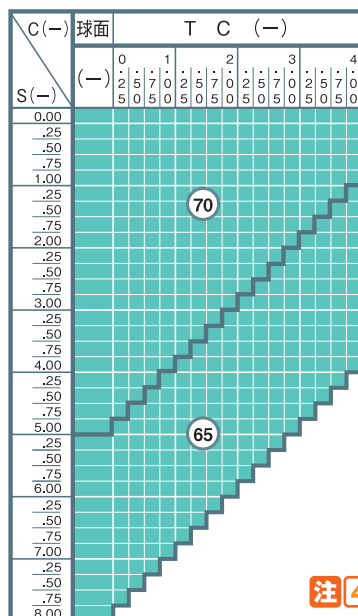


注4 加入度数が大きくなっても
フィッティングポイントで
見える中間距離は一定です。

注5 インセット指定
0.0mm～4.0mmの間で 0.5ステップの指定が可能

- 注1** 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。
- 注2** 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。
- 注3** (－) C+S = 5.00まで 75mm可
 (－) C+S = 6.00まで 70mm可
 (+) C+S = 3.50まで 75mm可
 (+) C+S = 4.00まで 70mm可
 (MIX) C-3.00まで 75mm可
 (MIX) 全て 70mm可
- ・外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
 ・トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズ
 や度数でお作りできない場合があります。


レンズマーク

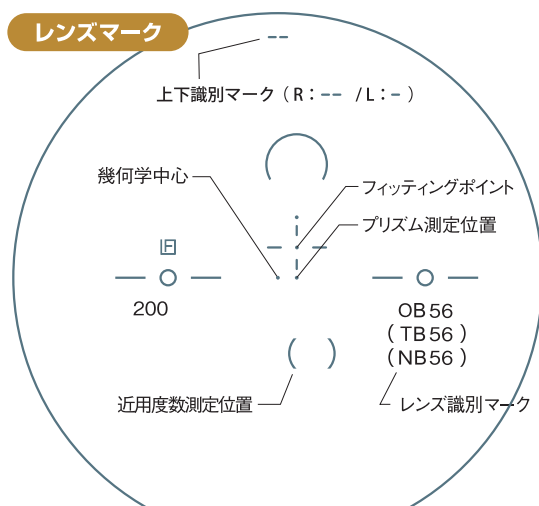

オフィス/タブレット **加入度** …… 1.00～3.00(0.25とび)
 ノート **加入度** …… 1.50～3.50(0.25とび)

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

レンズデザイン

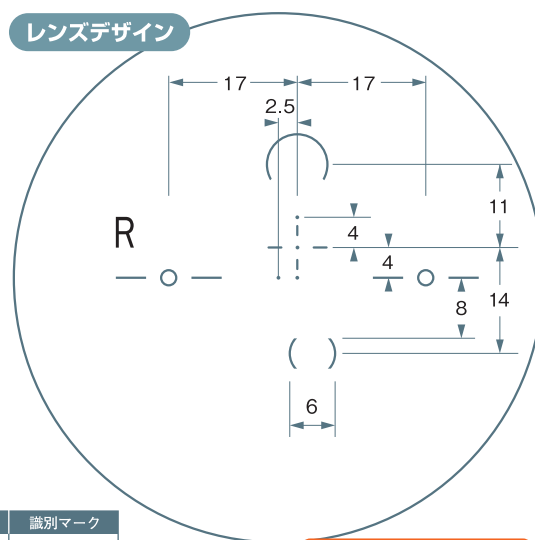

カスタム設定可能
別紙参照

コートの種類 ※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

- トランジェ <CZ コート> **LCD zero**
- SKY II <CZ コート> **LCD zero**
- LCD** LCD カラー可
- zero** ゼロセレクト可 (※ダブルハーフのみ)

注6 紫外線吸収剤の影響で
生地の色が薄い青紫系に見えます。

特殊加工	ブ リ ズ ム	○	(-) 全範囲 3△まで (+) C+S= +3.00まで (MIX) C-3.00まで
	外 径 指 定	○	55～75 mm (1 mm単位) プラス MIX のみ
	コ バ 厚・中 心 厚	○	
	U V 加 工	●	U V 練り込み
	ブ ラ イ マ ー 加 工	●	標準
	C S コ ー ト	●	H M 標準
	C Z コ ー ト	●	TRN・SKY II は 標準
	Z Z コ ー ト	—	
	シェイプ加工	—	条件によりシェイプになります
	静電防止コート	—	