
1.67 非球面レンズ

ニューオーブル 167AS　<CSコート> BCC LCD QOS MUT zero 在庫のみ 電

内面マルチ可　但しBCC・QOSは不可

在庫範囲
特注範囲

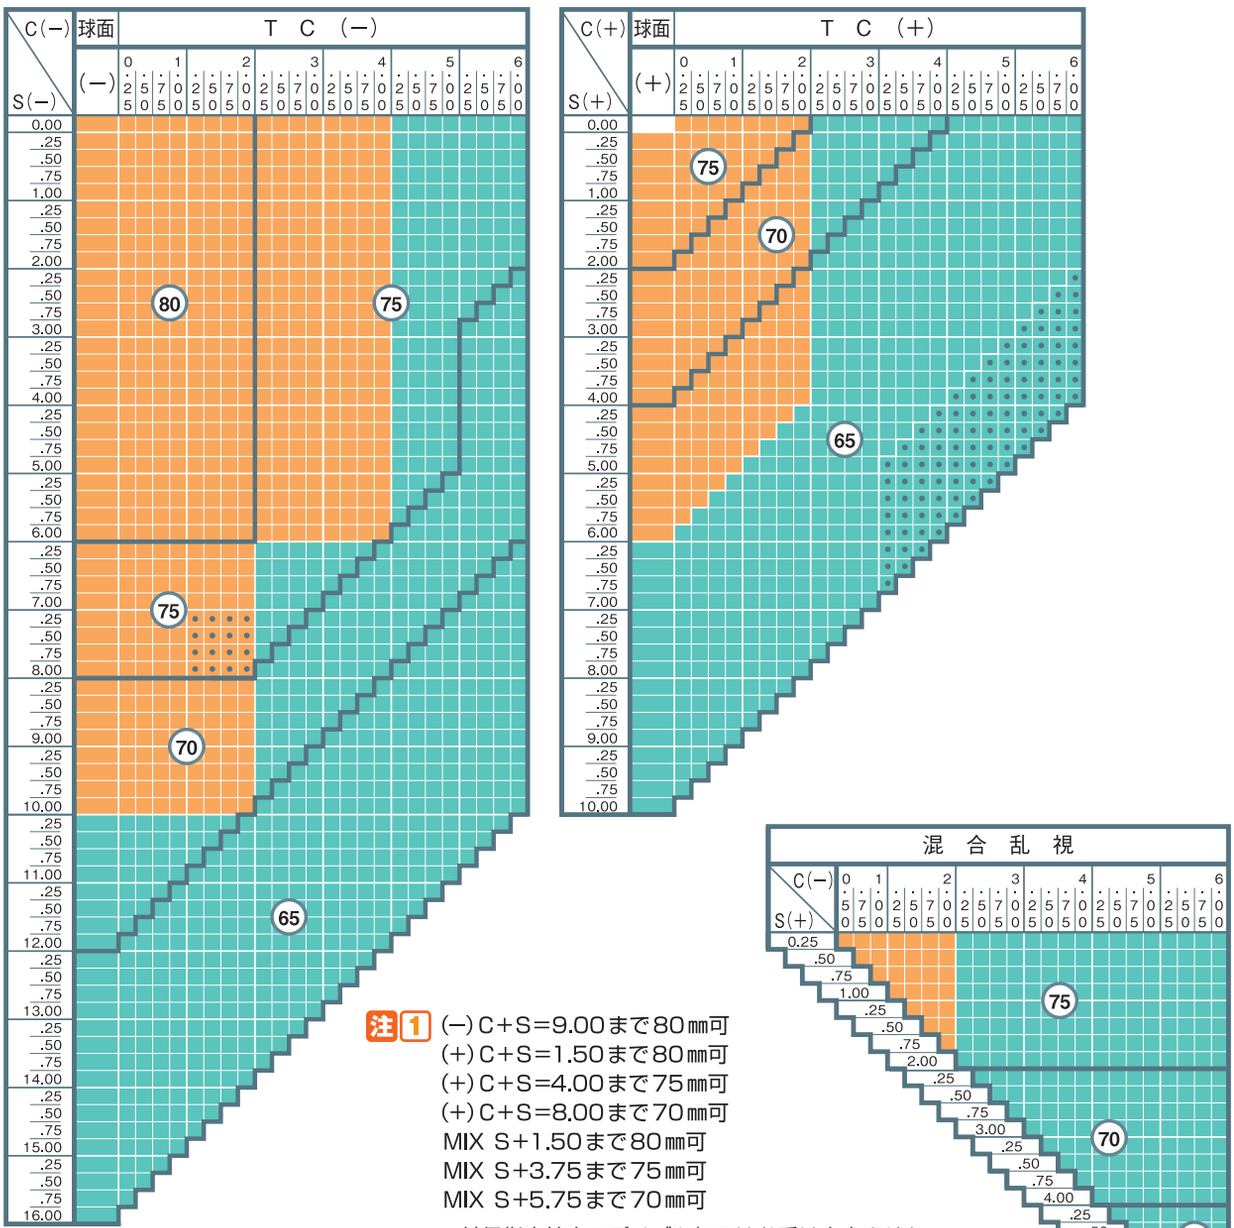

注1
(−) C+S=9.00まで80㎜可
(+) C+S=1.50まで80㎜可
(+) C+S=4.00まで75㎜可
(+) C+S=8.00まで70㎜可
MIX S+1.50まで80㎜可
MIX S+3.75まで75㎜可
MIX S+5.75まで70㎜可

● 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。

注2
- 特注の色 ■ 範囲の最小径は55㎜まで。
- C−2.25以上の在庫価格のカラーは特注範囲価格になります。

注3 「・・」の範囲はカラーのみ70㎜となります。

仕様		
	屈折率	1.67
	アッベ数	32.0
	比重	1.35

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

BCC ブルーカットカラー可
LCD LCDカラー可
QOS QOSカラー可
MUT メイクアップティント可　※メイクアップティントは3△まで
zero ゼロセレクト可

※特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

特殊加工			
	プリズム	○	5△まで　C+S=−16.00まで 5△まで　C+S=+10.00まで（MIX）全範囲
	偏心	−	
	外径指定	○	50〜80㎜（1㎜単位）
	コバ厚・中心厚	○	
	UV加工	●	UV練り込み
	プライマー加工	−	
	CSコート	●	標準
	CZコート	−	
	ZZコート	−	
	シェイプ加工	○	(最小外径)60㎜
	静電防止コート	●	電 在庫のみ 標準