




1.74 近用ワイド内面累進レンズ

特注範囲

■ FF-i アクセス 74 ベーシック <CS コート> BCC LCD QOS

仕様	屈折率	1.74
	アッペ数	33.0
	比重	1.46

度数差・・・1.00・1.50・2.00 ※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上坪はシェイプ加工で仕上がります

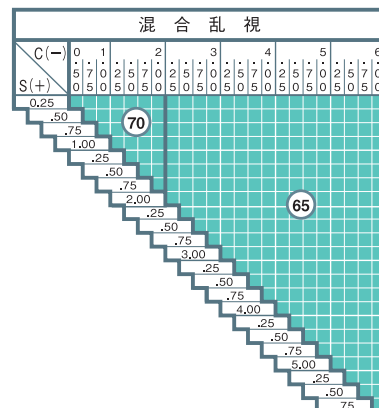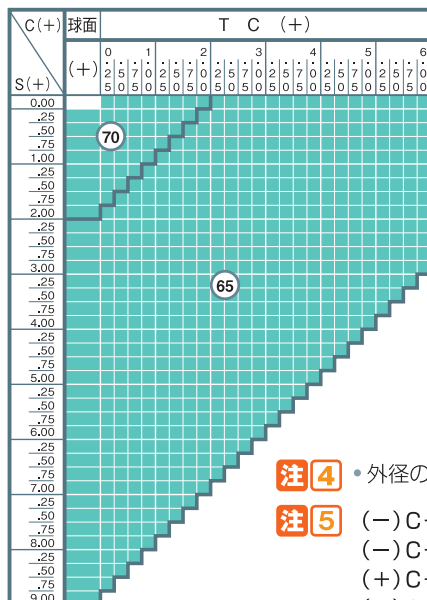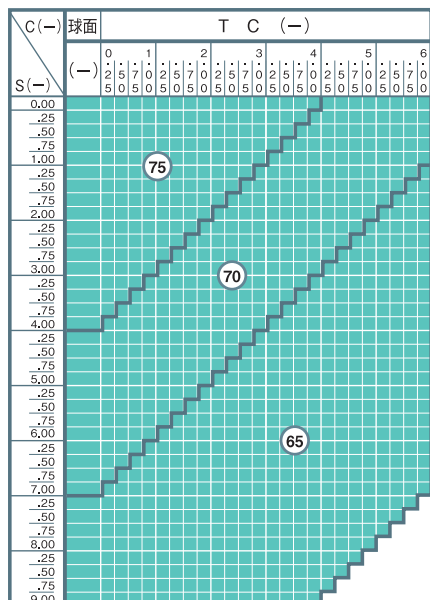

注1 ご注文は、単焦点老眼レンズと同様に近用上がり度数でご注文下さい。但し、乱視の場合は軸度が必要です。

注2 加工は遠用PDをお願いいたします。



注3 ・全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。

注4 ・外径の注意点・・・2.5mm内寄せになっています。

注5 (－)C+S＝ 8.00まで75mm可
(－)C+S＝ 9.00まで70mm可
(＋)C+S＝ 5.00まで75mm可
(＋)C+S＝ 8.00まで70mm可
(MIX) C－4.00まで75mm可
(MIX) C－5.00まで70mm可
・外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
・トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。

注6 見本染色はお受け出来ません。

注7 ハーフライン指定はお受け出来ません。

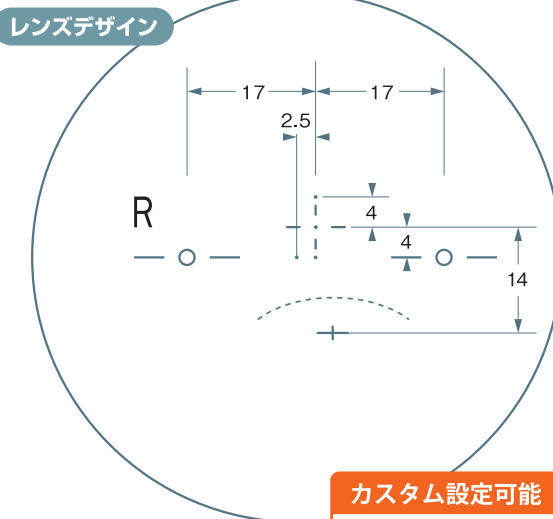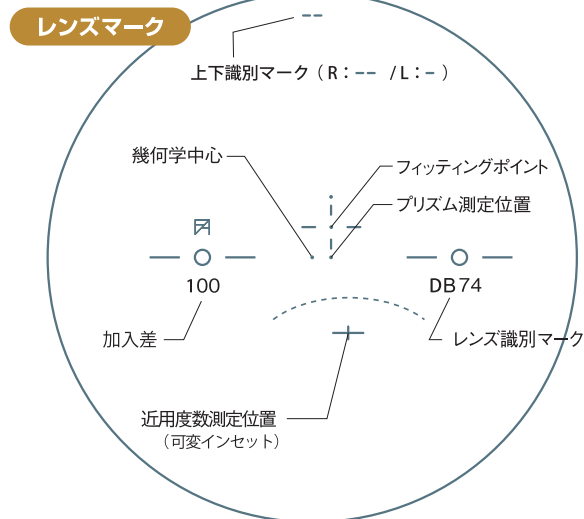

度数差・・・・・・1.00・1.50・2.00

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

カスタム設定可能
別紙参照

コートの種類 ※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

- ネットベック<CZコート> LCD QOS
- エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート<CZコート> BCC LCD QOS 電
- トランジェ<CZコート>★ BCC LCD QOS
- トランジェ UV+<CZコート> BCC LCD QOS 電
- SKY3<CZコート> BCC LCD 電
- SKYII<CZコート> LCD
- IR-SKYII<CZコート> BCC LCD 電
- BD マルチ BCC LCD QOS

BCC ブルーカットカラー可 LCD LCD カラー可 QOS QOS カラー可

特殊加工	プリズム	○	(－)全範囲 3△まで (＋) C+S＝ +5.00まで (MIX) C－4.00まで
	外径指定	○	55～75mm (1mm単位) プラス MIX のみ
	コバ厚・中心厚	○	
	UV加工	●	UV練り込み
	プライマー加工	●	標準
	CSコート	●	HM 標準
	CZコート	●	HM・BD・ZZ 以外は標準
	ZZコート	○	★のトランジェのみ可能
	シェイプ加工	－	条件によりシェイプになります
	静電防止コート	●	電の付いたコートは標準 (ZZは標準)