




1.67 近用ワイド内面累進レンズ

特注範囲

■ FF-i アクセス 67 ベーシック <CS コート> BCC LCD QOS MUT zero

仕様	屈折率	1.67
	アッペ数	32.0
	比重	1.35

度数差・・・1.00・1.50・2.00 ※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上坪はシェイプ加工で仕上がります

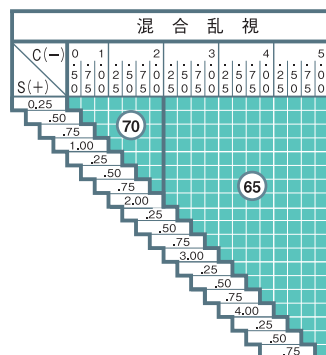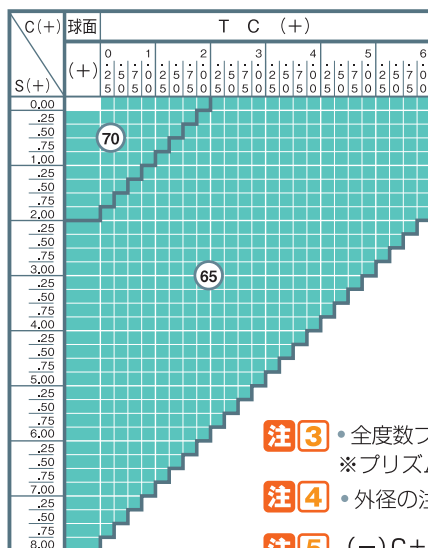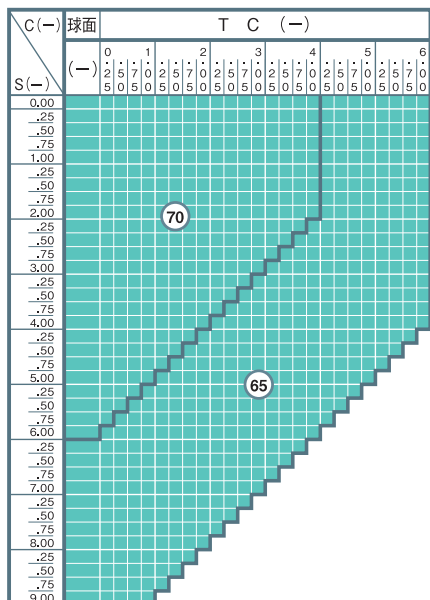

注1 ご注文は、単焦点老眼レンズと同様に近用上がり度数でご注文下さい。但し、乱視の場合は軸度が必要です。

注2 加工は遠用PDをお願いいたします。


注3 ・全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。

注4 ・外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。

注5 (－) C+S= 8.00 (C-4.00まで) 75mm可
(－) C-5.00まで 70mm可
(+) C+S= 4.00まで 75mm可
(+) C+S= 5.50まで 70mm可
(MIX) C- 3.00 まで 75mm可
(MIX) C- 4.00 まで 70mm可

・外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
・トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。


レンズマーク

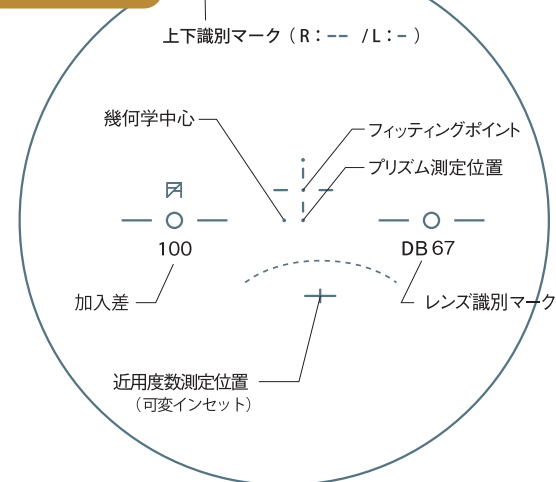

度数差・・・1.00・1.50・2.00

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

レンズデザイン

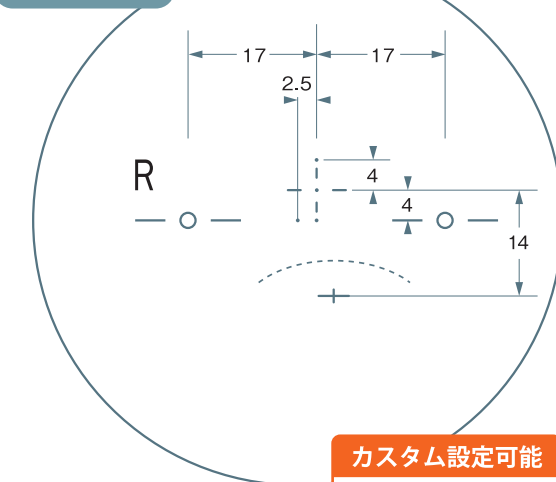

カスタム設定可能

別紙参照

コートの種類 ※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

- ネットベック<CZコート> LCD QOS
- エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート<CZコート> BCC LCD QOS MUT zero 電
- トランジェ<CZコート>★ BCC LCD QOS MUT zero
- トランジェ UV+<CZコート> BCC LCD QOS MUT zero 電
- SKY3<CZコート> BCC LCD MUT zero 電
- SKYII<CZコート> LCD MUT zero
- IR-SKYII<CZコート> BCC LCD MUT zero 電
- BD マルチ BCC LCD QOS MUT zero

BCC ブレーカッカラー可 LCD LCD カラー可 QOS QOS カラー可
MUT メイクアップティント可 zero ゼロセレクト可

特殊加工

プリズム	○	3△ (－) C+S= -8.00まで (+) C+S= +5.00まで (MIX) C-3.00まで
外径指定	○	55～75mm (1mm単位) プラス MIX のみ
コバ厚・中心厚	○	
UV加工	●	UV 練り込み
プライマー加工	●	標準
CSコート	●	HM 標準
CZコート	●	HM・BD・ZZ 以外は標準
ZZコート	○	★のトランジェのみ可能
シェイプ加工	－	条件によりシェイプになります
静電防止コート	●	電の付いたコートは標準 (ZZは標準)