




1.60 近用ワイド内面累進レンズ

特注範囲

■ FF-i アクセス 60 ベーシック <CS コート> BCC LCD QOS MUT zero

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30

度数差・・・1.00・1.50・2.00 ※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上坪はシェイプ加工で仕上がります

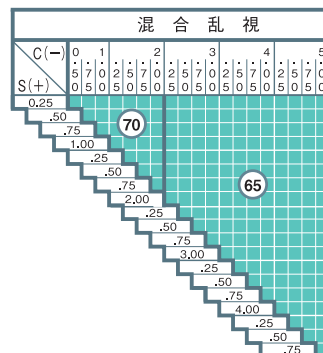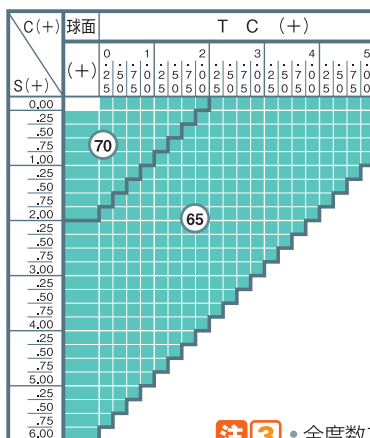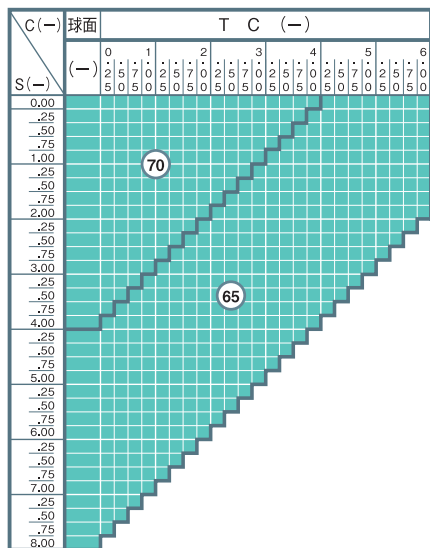

注1 ご注文は、単焦点老眼レンズと同様に近用上がり度数でご注文下さい。但し、乱視の場合は軸度が必要です。

注2 加工は遠用PDをお願いいたします。


注3 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。

注4 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。


注5 (-) C+S = 8.00 (C-4.00 まで) 75mm可
(-) C+S = 全て70mm可
(+) C+S = 5.00 まで75mm可
(+) C+S = 5.50 まで70mm可
(MIX) C-4.00 まで75mm可
(MIX) C-5.00 まで70mm可

• 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
• トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。

レンズマーク

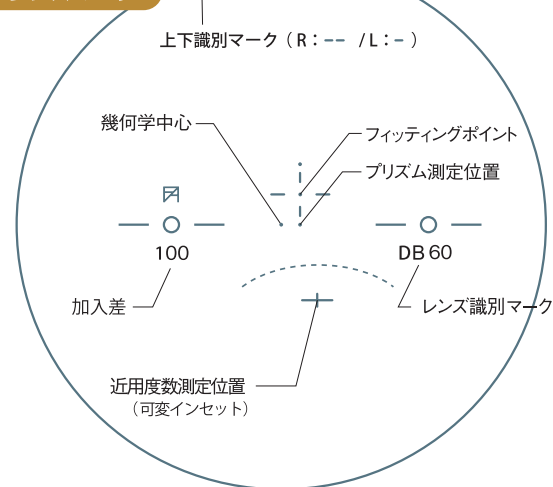

レンズデザイン

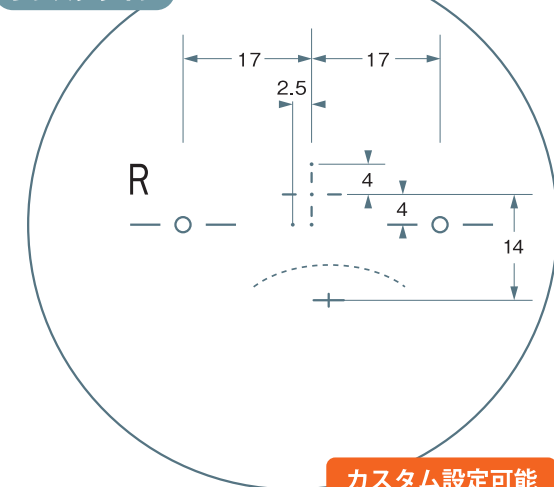

度数差・・・1.00・1.50・2.00

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

カスタム設定可能

別紙参照

コートの種類 ※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

- ネットベック<CZコート> LCD QOS
- エlegantコート/クラックフリー/サンガラスコート<CZコート> BCC LCD QOS MUT zero 電
- トランジェ<CZコート>★ BCC LCD QOS MUT zero
- トランジェ UV+<CZコート> BCC LCD QOS MUT zero 電
- SKY3<CZコート> BCC LCD MUT zero 電
- SKYII<CZコート> LCD MUT zero
- IR-SKYII<CZコート> BCC LCD MUT zero 電
- BD マルチ BCC LCD QOS MUT zero

BCC ブレーカッカラー可 LCD LCD カラー可 QOS QOS カラー可

MUT メイクアップティント可 zero ゼロセレクト可

特殊加工	ブ リ ズ ム	○	(-) C+S=-7.00 (C-5.00) まで 3△まで (+) C+S=+4.50 まで (MIX) C-4.00 まで
	外 径 指 定	○	55~75 mm (1 mm単位) プラス MIX のみ
	コ バ 厚・中 心 厚	○	
	U V 加 工	●	UV 練り込み
	プライマー加工	●	標準
	C S コ ー ト	●	HM 標準
	C Z コ ー ト	●	HM・BD・ZZ 以外は 標準
	Z Z コ ー ト	○	★ の トランジェのみ可能
	シェイプ加工	-	条件によりシェイプになります
	静電防止コート	●	電 の付いたコートは標準 (ZZは標準)