




1.56 近用ワイド内面累進レンズ

特注範囲

■ FF-i アクセス 56 ベーシック <CS コート> **LCD** **zero** ※ ZERO はダブルハーフのみ可

仕 様	屈 折 率	1.56
	ア ッ ペ 数	35.0
	比 重	1.27

度数差・・・1.00・1.50・2.00 ※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上坪はシェイプ加工で仕上がります

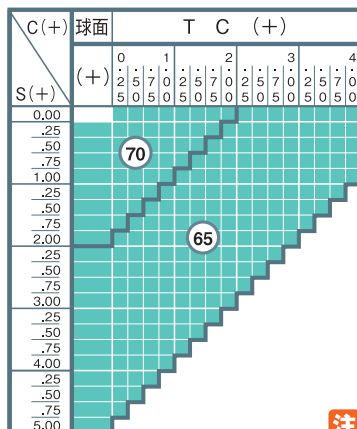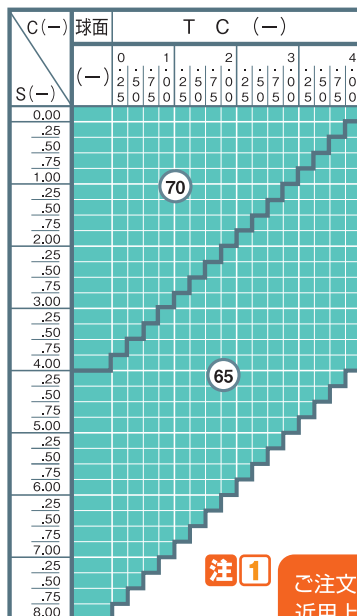


注1 ご注文は、単焦点老眼レンズと同様に近用上がり度数でご注文下さい。但し、乱視の場合は軸度が必要です。

注2 加工は 遠用PD でお願いいたします。

- 注3** ・全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。
- 注4** ・外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。
- 注5** (－) C+S = 5.00 まで 75mm 可
(－) C+S = 6.00 まで 70mm 可
(+) 全て 75mm 可
(MIX) 全て 75mm 可
・外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。


レンズマーク

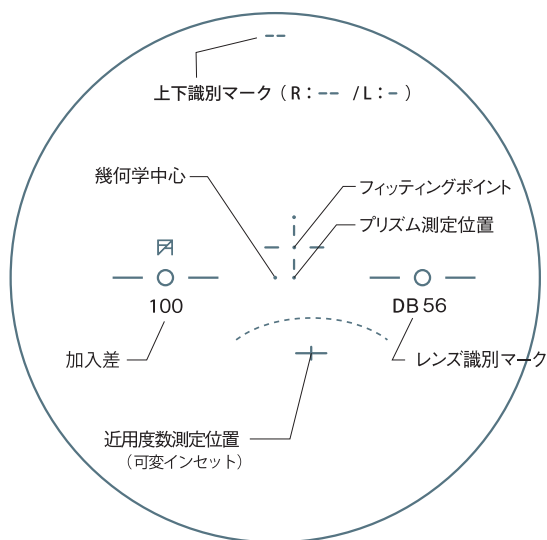

度数差・・・・・・1.00・1.50・2.00

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

レンズデザイン

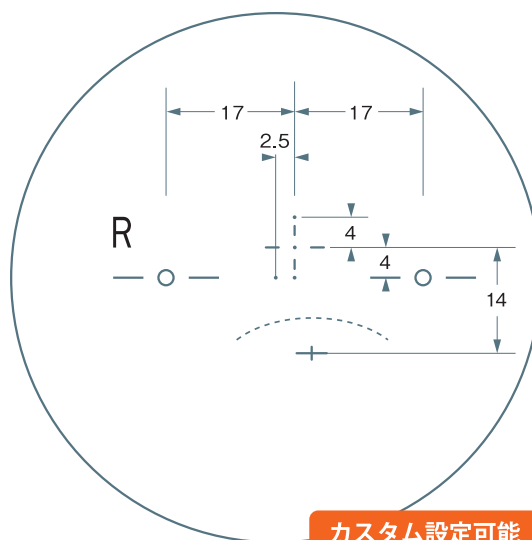

カスタム設定可能
別紙参照

コートの種類 ※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

- トランジェ<CZ コート> **LCD** **zero**
- SKY II <CZ コート> **LCD** **zero**
- LCD** LCD カラー可
- zero** ゼロセレクト可 (※ダブルハーフのみ)

注6 紫外線吸収剤の影響で生地の色が薄い青紫系に見えます。

特殊加工	ブ リ ズ ム	○	3△まで (－) C+S=－6.00まで (+) C+S= +4.00まで (MIX) C－3.00 まで
	外 径 指 定	○	55～75 mm (1 mm単位) プラス MIX のみ
	コ バ 厚・中 心 厚	○	
	U V 加 工	●	U V 練り込み
	プライマー加工	●	標準
	C S コ ー ト	●	H M 標準
	C Z コ ー ト	●	TRN・SKY II は 標準
	Z Z コ ー ト	－	
	シェイプ加工	－	条件によりシェイプになります
	静電防止コート	－	