




1.74サポートレンズ

特注範囲

■ FF-iリフレ74 ベーシック<CSコート> BCC LCD QOS

仕様	屈折率	1.74
	アッペ数	33.0
	比重	1.46


※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります

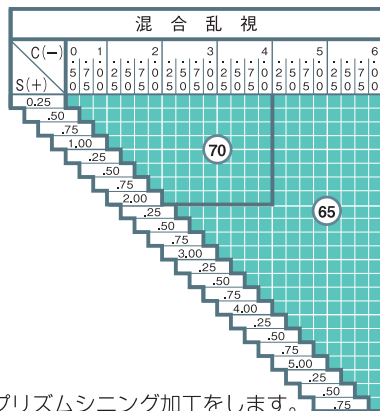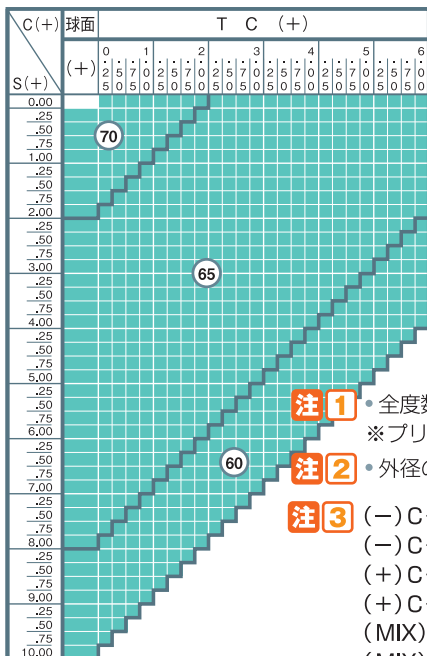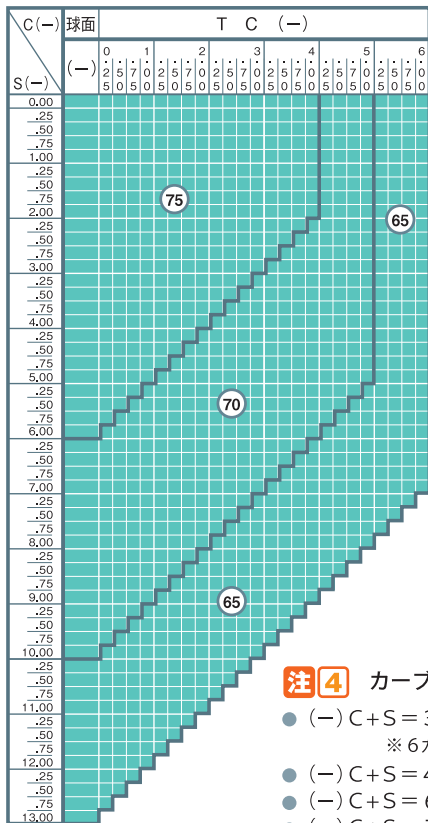

- 注4** カーブ指定 ※カーブは1.530換算
- (-) C+S = 3.00まで 6カーブ指定可
※6カーブ指定の場合は外径70mm
 - (-) C+S = 4.00まで 5カーブ指定可
 - (-) C+S = 6.00まで 4カーブ指定可
 - (-) C+S = 7.50まで 3カーブ指定可
- ※カーブ指定の時はプリズム不可

- 注1** 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。
- 注2** 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。
- 注3** (-) C+S = 10.00 (C-4.00まで) 75mm可
(-) C+S = 13.00まで 70mm可
(+) C+S = 4.50まで 75mm可
(+) C+S = 7.00まで 70mm可
(MIX) C-4.00まで 75mm可
(MIX) C-5.00まで 70mm可
- 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
 - トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない時があります。
- 注5** 見本染色はお受け出来ません。
- 注6** ハーフライン指定はお受け出来ません。


レンズマーク

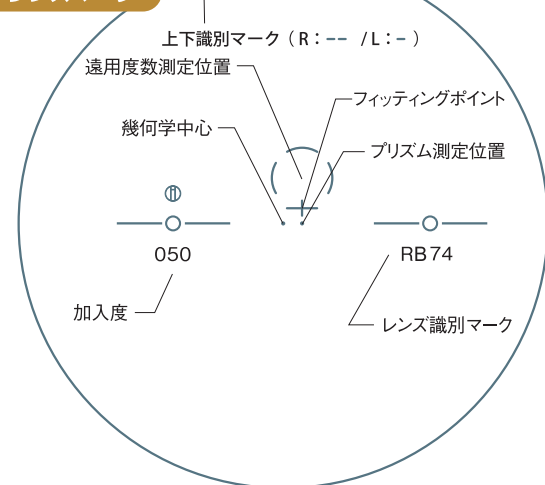

加入度 0.50 / 0.75 / 1.00

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

レンズデザイン

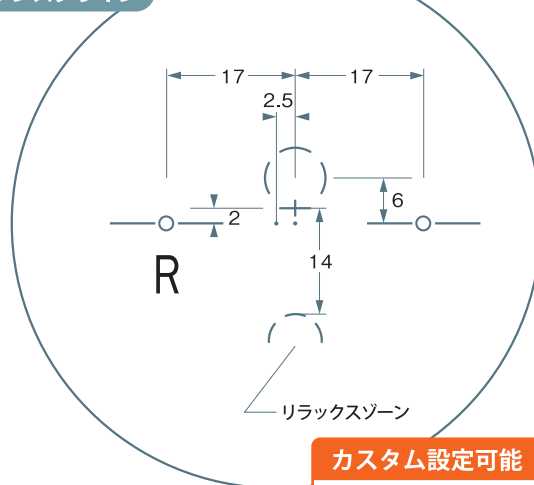

カスタム設定可能

別紙参照

コートの種類 ※特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

- ネットベック<CZコート> LCD QOS
- エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート<CZコート> BCC LCD QOS 電
- トランジェ<CZコート> ★ BCC LCD QOS
- トランジェ UV+<CZコート> BCC LCD QOS 電
- SKY3<CZコート> BCC LCD 電
- SKYII<CZコート> LCD
- IR-SKYII<CZコート> BCC LCD 電
- BDマルチ BCC LCD QOS

BCC ブルーカットカラー可 LCD LCDカラー可 QOS QOSカラー可

特殊加工	プリズム	○	(-) 全範囲 3△まで (+) C+S = +6.00 (C+4.00) まで (MIX) C-4.00まで
	外径指定	○	55~75mm (1mm単位) プラスMIXのみ
	コバ厚・中心厚	○	
	UV加工	●	UV練り込み
	プライマー加工	●	標準
	CSコート	●	HM標準
	CZコート	●	HM・BD・ZZ 以外は標準
	ZZコート	○	★のトランジェのみ可能
	シェイプ加工	-	条件によりシェイプになります
	静電防止コート	●	電の付いたコートは標準 (ZZは標準)