




1.60 非球面レンズ

■ コンフル160AS <CSコート> BCC LCD QOS MUT zero 在庫のみ 電

内面マルチ可 但しBCC・QOSは不可

在庫範囲

特注範囲

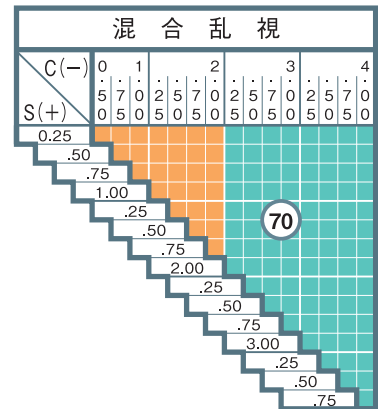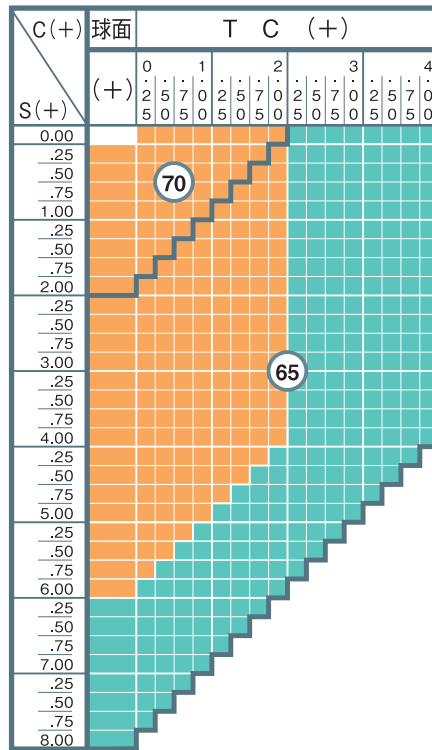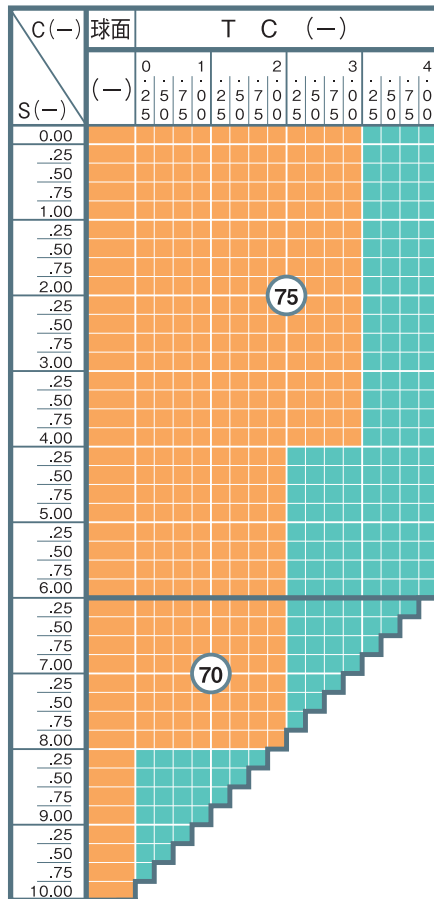

注1 (-) C+S=9.00まで75mm可
(+) C+S=5.00まで75mm可
(+) C+S=8.00まで70mm可
MIX範囲75mm可

● 外径指定拡大のプリズム加工はお受けできません。

注2 C-2.25以上の在庫価格のカラーは特注範囲価格になります。

仕様	屈折率	1.60
	アッベ数	42.0
	比重	1.30

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

BCC ブルーカットカラー可
LCD LCD カラー可
QOS QOS カラー可
MUT メイクアップティント可
zero ゼロセレクト可

※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

特殊加工	プリズム	○	3△まで C+S=-10.00まで 3△まで C+S=+6.00まで (MIX)全範囲
	偏心	-	
	外径指定	○	50~75mm (1mm単位)
	コバ厚・中心厚	○	
	UV加工	●	UV練り込み
	プライマー加工	-	
	CSコート	●	標準
	CZコート	-	
	Zコート	-	
	シェイプ加工	○	(最小外径)60mm
	静電防止コート	●	電 在庫のみ 標準