

1.67サポートレンズ

特注範囲




■ FF-iリフレ67 ベーシック<CSコート> BCC LCD QOS MUT zero

内面マルチ可 但しBCC・QOSは不可

ソフトミラー可 但しBCC・LCD・QOSは不可

仕様	屈折率	1.67
	アッペ数	32.0
	比重	1.35

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上坪はシェイプ加工で仕上がります

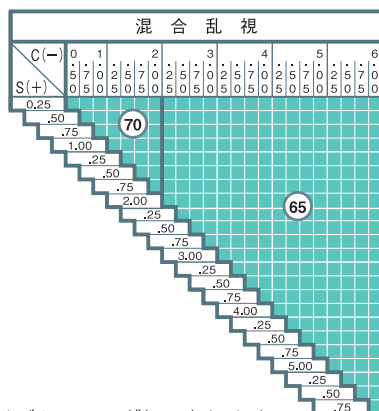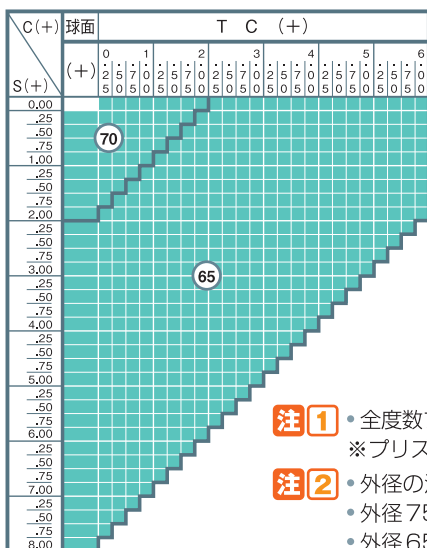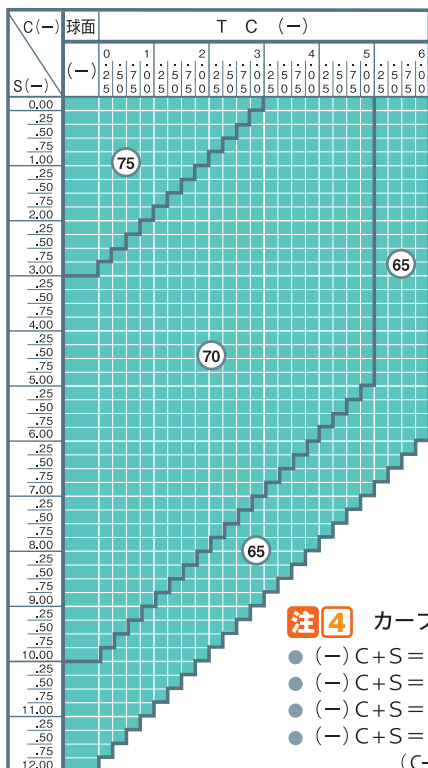

注4 カーブ指定 ※カーブは1.530換算

- (-) C+S = 2.50まで 8カーブ指定可
- (-) C+S = 3.00まで 6カーブ指定可
- (-) C+S = 4.00まで 5カーブ指定可
- (-) C+S = 4.50まで 4カーブ指定可 (C-4.00まで)
- (-) C+S = 5.50まで 3カーブ指定可 (C-4.00まで)

※カーブ指定の時はプリズム不可

注1 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。


注2 外径の注意点...2.5mm内寄せになっています。

- 外径75⇒有効径80 ● 外径70⇒有効径75
- 外径65⇒有効径70 ● 外径60⇒有効径65

注3 (-) C+S = 10.00 (C-4.00まで) 75mm可
(-) C+S = 11.00 (C-5.00まで) 70mm可
(+) C+S = 6.00まで 75mm可
(+) C+S = 7.00まで 70mm可
(MIX) C-4.00まで 75mm可
(MIX) C-5.00まで 70mm可

- 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
- トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない時があります。


レンズマーク

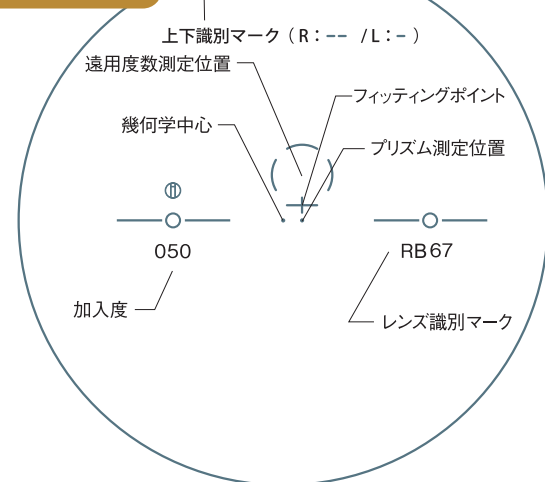

加入度 0.50 / 0.75 / 1.00

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

レンズデザイン

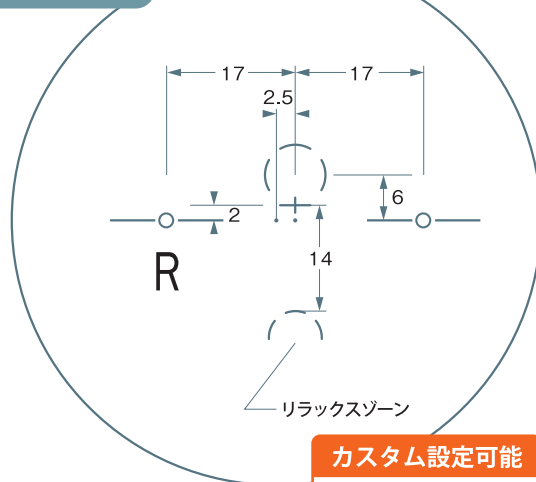

カスタム設定可能

別紙参照

コートの種類 ※特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

- ネットベック<CZコート> LCD QOS
- エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート<CZコート> BCC LCD QOS MUT zero 電
- トランジェ<CZコート>★ BCC LCD QOS MUT zero
- トランジェ UV+<CZコート> BCC LCD QOS MUT zero 電
- SKY3<CZコート> BCC LCD MUT zero 電
- SKYII<CZコート> LCD MUT zero
- IR-SKYII<CZコート> BCC LCD MUT zero 電
- BDマルチ BCC LCD QOS MUT zero

BCC ブレーカットカラー可 LCD LCDカラー可 QOS QOSカラー可

MUT メイクアップティント可 zero ゼロセレクト可

特殊加工

プリズム	○	3△まで (-) C+S=-10.00 (C-4.00) まで 55~75mm (1mm単位) プラスMIXのみ
外径指定	○	
コバ厚・中心厚	○	
UV加工	●	UV練り込み
プライマー加工	●	標準
CSコート	●	HM標準
CZコート	●	HM・BD・ZZ 以外は標準
ZZコート	○	★のトランジェのみ可能
シェイプ加工	-	条件によりシェイプになります
静電防止コート	●	電の付いたコートは標準 (ZZは標準)