

1.60 サポートレンズ

■ 特注範囲




■ FF-iリフレ60 ベーシック<CSコート> **BCC** **LCD** **QOS** **MUT** **zero**

内面マルチ可 但しBCC・QOSは不可

ソフトミラー可 但しBCC・LCD・QOSは不可

仕様	屈折率	1.60
	アッペ数	42.0
	比重	1.30

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります

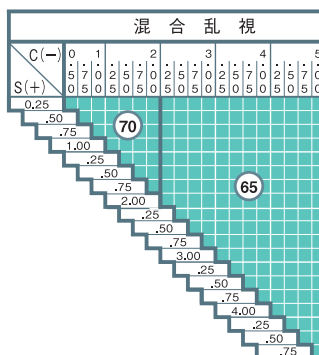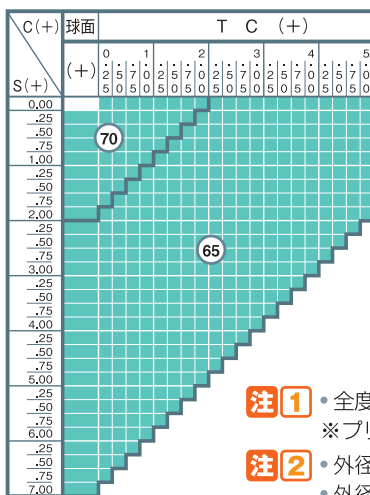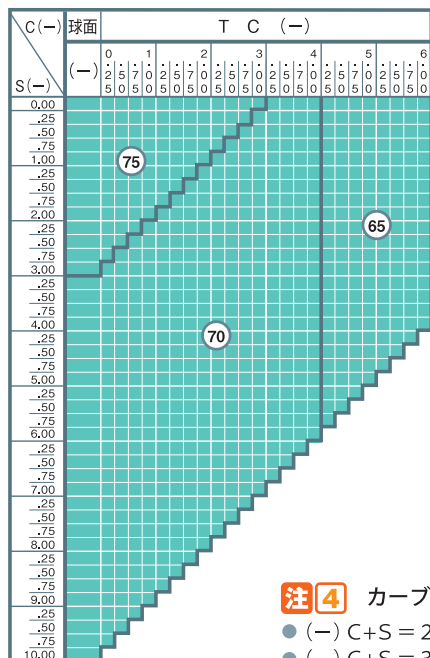

注4 カーブ指定

- (-) C+S = 2.00まで 7カーブ指定可
- (-) C+S = 3.50まで 6カーブ指定可
- (-) C+S = 5.00まで 4カーブ指定可
- (-) C+S = 6.50まで 3カーブ指定可

※ カーブ指定の時はプリズム不可

※ カーブは1.530換算

注1

● 全度数プリズムシニング加工をします。
※ プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。


注2

● 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。
● 外径75⇒有効径80 ● 外径70⇒有効径75
● 外径65⇒有効径70 ● 外径60⇒有効径65

注3

(-) C+S = C-4.00まで 75mm可
(-) C+S = C-5.00まで 70mm可
(+) C+S = 6.00 (C+4.00まで) 75mm可
(+) C+S = 7.00 (C+4.00まで) 70mm可
(MIX) C-4.00まで 75mm可
(MIX) C-5.00まで 70mm可
● 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
● トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。


レンズマーク

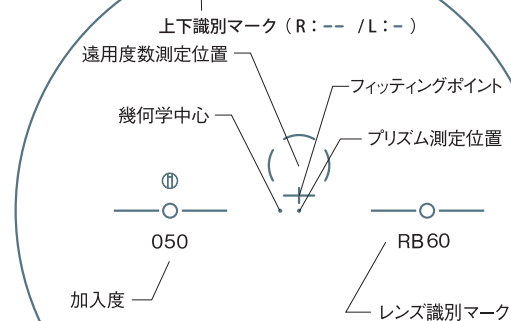

加入度 0.50 / 0.75 / 1.00

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

レンズデザイン

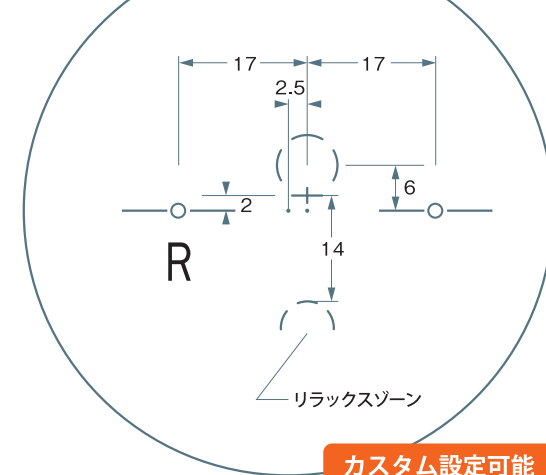

カスタム設定可能

別紙参照

コートの種類

※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

- ネットベック<CZコート> **LCD** **QOS**
- エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート<CZコート> **BCC** **LCD** **QOS** **MUT** **zero** **電**
- トランジェ<CZコート>★ **BCC** **LCD** **QOS** **MUT** **zero**
- トランジェ UV+<CZコート> **BCC** **LCD** **QOS** **MUT** **zero** **電**
- SKY3<CZコート> **BCC** **LCD** **MUT** **zero** **電**
- SKYII<CZコート> **LCD** **MUT** **zero**
- IR-SKYII<CZコート> **BCC** **LCD** **MUT** **zero** **電**
- BDマルチ **BCC** **LCD** **QOS** **MUT** **zero**

BCC ブレーカットカラー可 **LCD** LCDカラー可 **QOS** QOSカラー可

MUT メイクアップティント可 **zero** ゼロセレクト可

特殊加工

プリズム	○	(-) C+S = -9.00 (C-5.00) まで 3△まで (+) C+S = +6.00 まで (MIX) 全範囲
外径指定	○	55~75mm (1mm単位) プラスMIXのみ
コバ厚・中心厚	○	
UV加工	●	UV練り込み
プライマー加工	●	標準
CSコート	●	HM標準
CZコート	●	HM・BD・ZZ 以外は標準
ZZコート	○	★のトランジェのみ可能
シェイプ加工	-	条件によりシェイプになります
静電防止コート	●	電の付いたコートは標準 (ZZは標準)