

1.56 サポートレンズ




特注範囲

■ FF-リフレ56 ベーシック <CSコート> **LCD** **zero** ※ ZERO はダブルハーフのみ可

内面マルチ可 ソフトミラー可 但し LCD は不可

仕様	屈折率	1.56
	アッペ数	35.0
	比重	1.27

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります

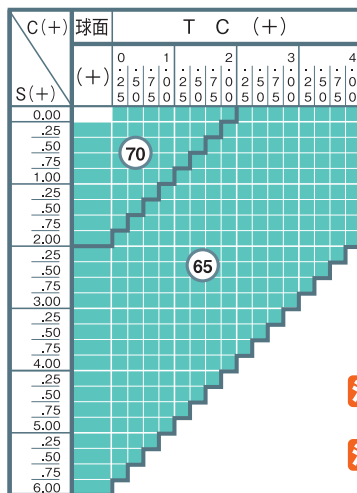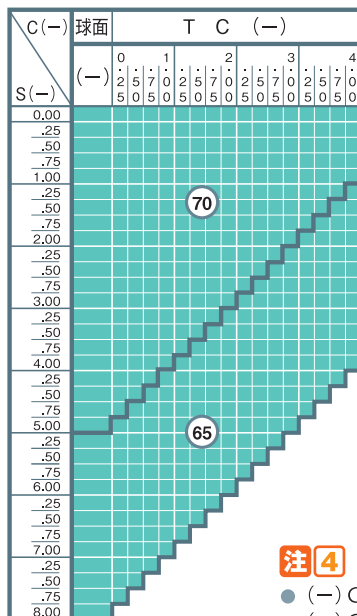

注4 カーブ指定

- (-) C+S=2.00 まで 8 カーブ指定可
- (-) C+S=3.00 まで 6 カーブ指定可
- (-) C+S=5.00 まで 4 カーブ指定可
- (-) C+S=6.00 まで 3 カーブ指定可

※ カーブ指定の時はプリズム不可


※ カーブは 1.530 換算

注1 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。

注2 外径の注意点…2.5mm 内寄せになっています。
● 外径 75⇒有効径 80 ● 外径 70⇒有効径 75
● 外径 65⇒有効径 70 ● 外径 60⇒有効径 65

注3 (-) 全て 75mm 可
(+) 全て 75mm 可
(MIX) 全て 75mm 可
● 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。


レンズマーク

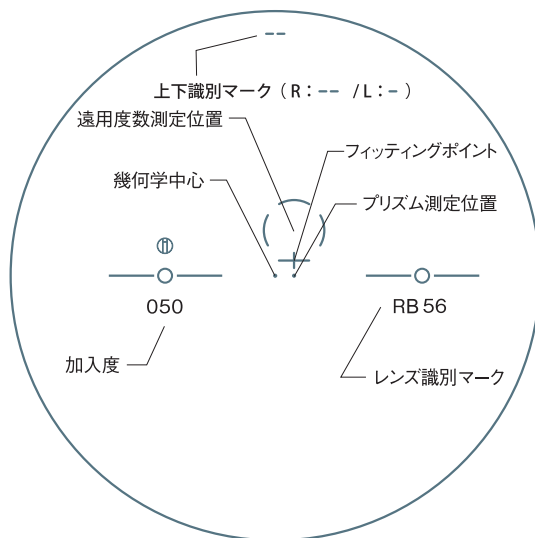

加入度 0.50 / 0.75 / 1.00

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

レンズデザイン

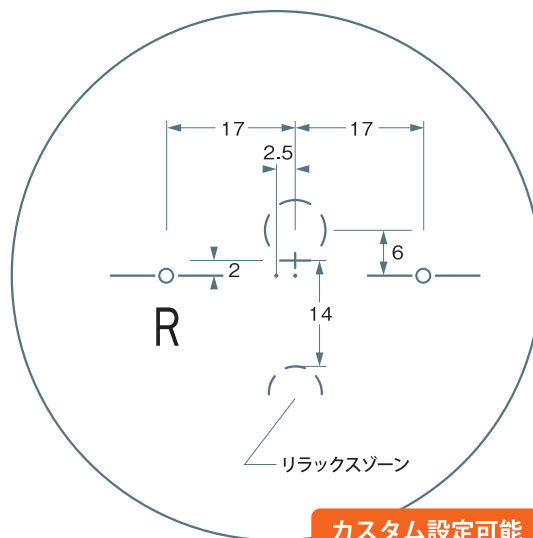

カスタム設定可能

別紙参照

コートの種類 ※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

- トランジェ<CZコート> **LCD** **zero**
- SKY II <CZコート> **LCD** **zero**
- **LCD** LCD カラー可
- **zero** ゼロセレクト可 (※ダブルハーフのみ)

注5 紫外線吸収剤の影響で
生地の色が薄い青紫系に見えます。

特殊加工	プリズム	○	3△まで (-) 全範囲 (MIX) 全範囲 3△まで (+) C+S=+4.50 まで
	外径指定	○	55~75 mm (1mm単位) プラス MIX のみ
	コバ厚・中心厚	○	
	UV加工	●	UV練り込み
	プライマー加工	●	標準
	CSコート	●	HM 標準
	CZコート	●	TRN・SKY II は 標準
	ZZコート	-	
	シェイプ加工	-	条件によりシェイプになります
	静電防止コート	-	