
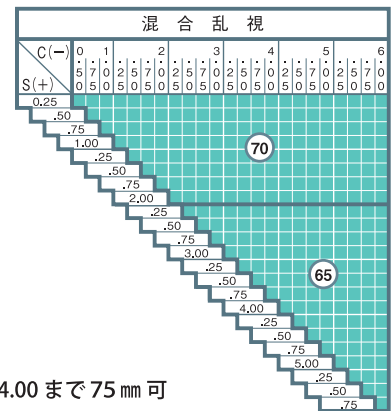
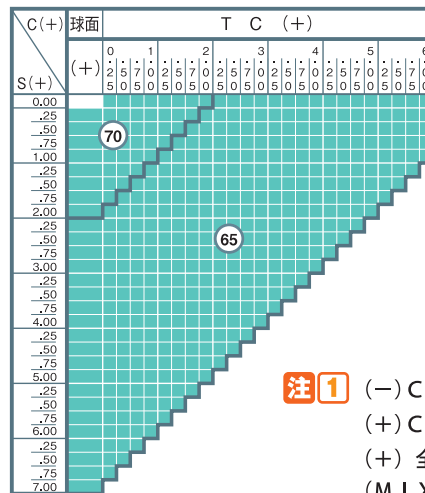


1.60ハイコントラスト内面非球面レンズ

特注範囲

■ アクロライト 160 バイコントラスト <CSコート> (ソフトミラー可)

仕様	屈折率	1.60
	アッベ数	42.0
	比重	1.30

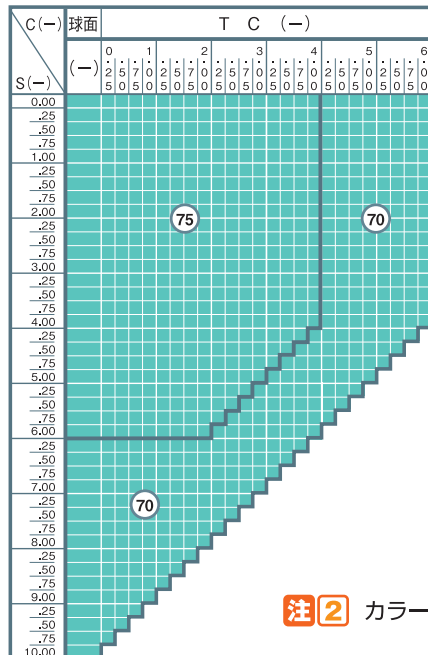

- 注1**
- (-) C-4.00 まで 75 mm 可
 - (+) C+4.00 まで 75 mm 可
 - (+) 全範囲 70 mm 可
 - (M I X) C-4.00 まで 75 mm 可
 - (M I X) C-6.00 まで 70 mm 可

- 外径指定拡大のプリズム加工はお受けできません。
- トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。


注2 カラーはお受け出来ません。

注3 カーブ指定


- (-) S+C=2.00 まで 8カーブ指定可
- (-) S+C=6.00 まで 4カーブ指定可
- (-) C-4.00 まで 0.5カーブ指定可
- (-) S+C=3.00 まで 6カーブ指定可
- (-) S+C=8.00 まで 2カーブ指定可

※ カーブ指定の時はプリズム不可 ※ カーブは 1.530 換算

レンズマーク

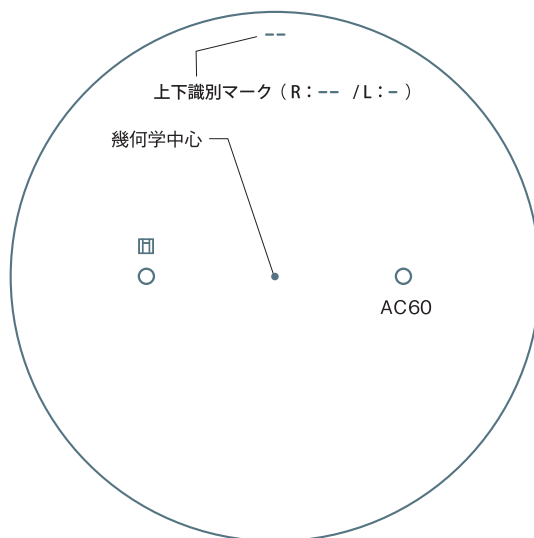

レンズデザイン

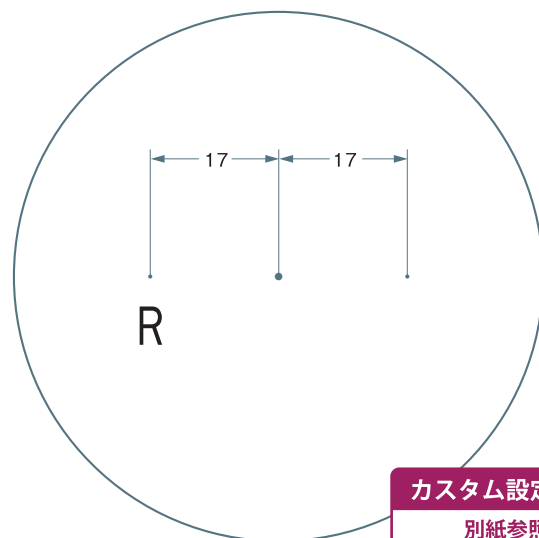

カスタム設定可能

別紙参照

※ カスタム設定の際、玉型によっては、お受けできるプリズム範囲が小さくなる場合があります。

- コートの種類**
- ネットベック<CZコート>
 - エレガントコート/クラックフリー/サングラスコート<CZコート> 電
 - トランジェ<CZコート>
 - トランジェ UV+<CZコート> 電
 - SKY3<CZコート> 電
 - SKYII<CZコート>
 - IR-SKYII<CZコート> 電
 - BD マルチ

バイコントラスト

カラー	透過率
クリアブルー	90%

特殊加工

プリズム	○	3△まで (-) C+S=-9.00 迄 3△まで (+) C+4.00 迄 (MIX) C-4.00 迄
偏心	○	
外径指定	○	55~75 mm (1mm単位)
コバ厚・中心厚	○	
UV加工	●	HEV420
プライマー加工	●	標準
CSコート	●	HM標準
CZコート	●	HM・BD 以外は 標準
ZZコート	-	
シェイプ加工	○	(最小外径)60mm
静電防止コート	●	電 の付いたコートは標準