

1.60 ハイコントラスト 内面非球面 カーブレنز


特注範囲

■ アクロライトスポーツ160 バイコントラスト <CSコート> (ソフトミラー可)

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30



8 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。



注 カラーはお受け出来ません。

レンズマーク AS60

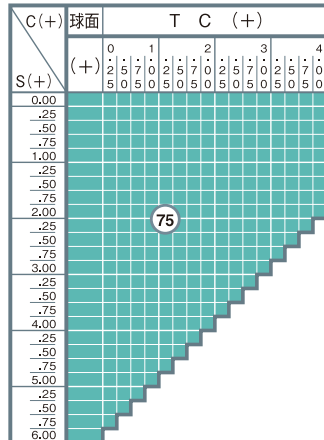

注 (+) でプリズム指定すると
外径は70mmになります。

偏心可能


※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10×プリズム量) ÷ 度数]

※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます(合成プリズムではありません)。

	度数範囲 (迄)	プリズム
(-)	C + S = -2.00	1△ 迄
	C + S = -1.25	2△ 迄
	C + S = -0.50	3△ 迄
(+) (MIX)	C + S = +5.00	1△ 迄
	C + S = +4.00	2△ 迄
	C + S = +3.00	3△ 迄
(MIX)	C = -2.00	1△ 迄
	C = -1.50	2△ 迄
	C = -0.75	3△ 迄



6 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。



注 カラーはお受け出来ません。

レンズマーク AS60

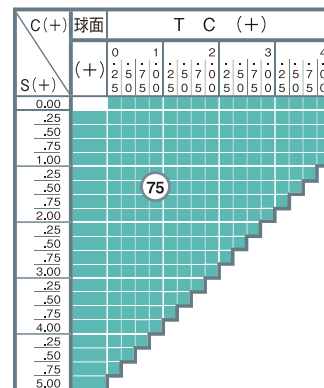

注 (+) でプリズム指定すると
外径は70mmになります。

偏心可能



※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10×プリズム量) ÷ 度数]

※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます(合成プリズムではありません)。

	度数範囲 (迄)	プリズム
(-)	C + S = -2.50	1△ 迄
	C + S = -2.00	2△ 迄
	C + S = -1.00	3△ 迄
(+) (MIX)	C + S = +5.00	1△ 迄
	C + S = +4.00	2△ 迄
	C + S = +3.00	3△ 迄
(MIX)	C = -2.50	1△ 迄
	C = -2.00	2△ 迄
	C = -1.50	3△ 迄


4 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

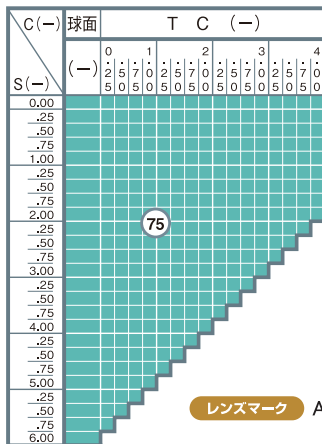

注 カラーはお受け出来ません。

レンズマーク AS60



偏心可能

※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10×プリズム量) ÷ 度数]

※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます(合成プリズムではありません)。

	度数範囲 (迄)	プリズム
(-)	C + S = -6.00	1△ 迄
	C + S = -5.50	2△ 迄
	C + S = -5.00	3△ 迄
(+)	C + S = +3.00	3△ 迄
(MIX)	C = -4.00	3△ 迄

【カーブ指定・そり角・前傾角 必須】 指定がない場合は6カーブで仕上がります (6カーブ対応外の度数は、範囲表に準じたカーブで仕上がります)。

- コートの種類
- ネットベック<CZコート>
 - エレガントコート/クラックフリー / サングラスコート<CZコート> 電
 - トランジェ<CZコート>
 - トランジェ UV+<CZコート> 電
 - SKY3<CZコート> 電
 - SKYII<CZコート>
 - IR-SKYII<CZコート> 電
 - BD マルチ

バイコントラスト	カラー	透過率
	クリアブルー	90%

特殊加工

プリズム・偏心	○	上記参照
外 径 指 定	○	55~75 mm (1 mm単位)
コバ厚・中心厚	○	
U V 加 工	●	HEV420
プライマー加工	●	標準
C S コ ー ト	●	H M標準
C Z コ ー ト	●	H M・BD 以外は 標準
Z Z コ ー ト	—	
シェイプ加工	○	(最小外径)60mm
静電防止コート	●	電 の付いたコートは標準