1.60 ハイコントラスト 内面非球面 カーブレンズ


特注範囲

アクロライト スポーツ160 バイコントラスト <CSコート> ソフトミラー可


仕様		
	屈折率	1.60
	アッベ数	42.0
	比重	1.30


8 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。



注 カラーは お受け出来ません。

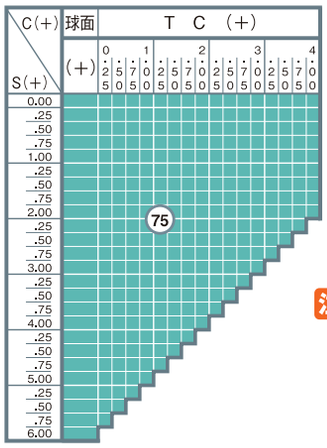



注 (+) でプリズム指定すると
外径は 70 mm になります。

	度数範囲 (迄)	プリズム
(−)	C+S=-2.00	1△ 迄
	C+S=-1.25	2△ 迄
	C+S=-0.50	3△ 迄
(+)	C+S=+5.00	1△ 迄
	C+S=+4.00	2△ 迄
	C+S=+3.00	3△ 迄
(MIX)	C=-2.00	1△ 迄
	C=-1.50	2△ 迄
	C=-0.75	3△ 迄


偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10× プリズム量) ÷ 度数]

※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます (合成プリズムではありません)。
※ トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズ や度数でお作りできない時があります。


レンズマーク AS60


6 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。



注 カラーは お受け出来ません。

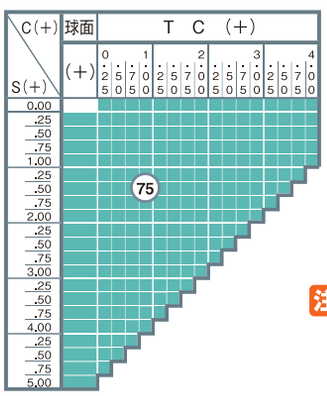



注 (+) でプリズム指定すると
外径は 70 mm になります。

	度数範囲 (迄)	プリズム
(−)	C+S=-2.50	1△ 迄
	C+S=-2.00	2△ 迄
	C+S=-1.00	3△ 迄
(+)	C+S=+5.00	1△ 迄
	C+S=+4.00	2△ 迄
	C+S=+3.00	3△ 迄
(MIX)	C=-2.50	1△ 迄
	C=-2.00	2△ 迄
	C=-1.50	3△ 迄


偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10× プリズム量) ÷ 度数]


※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます (合成プリズムではありません)。
※ トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズ や度数でお作りできない時があります。

レンズマーク AS60


4 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

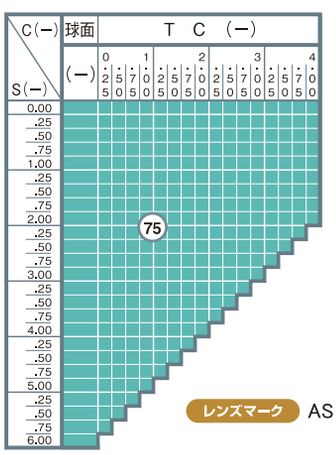



注 カラーは お受け出来ません。



	度数範囲 (迄)	プリズム
(−)	C+S=-6.00	1△ 迄
	C+S=-5.50	2△ 迄
	C+S=-5.00	3△ 迄
(+)	C+S=+3.00	3△ 迄
(MIX)	C=-4.00	3△ 迄

偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10× プリズム量) ÷ 度数]

※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます (合成プリズムではありません)。
※ トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズ や度数でお作りできない時があります。

レンズマーク AS60

[カーブ指定・そり角・前傾角 必須] 指定がない場合は 6 カーブで仕上がります (6 カーブ対応外の度数は、範囲表に準じたカーブで仕上がります)。

コートの種類

- ネッツペック<CZコート>
- エレガントコート/クラックフリー/サングラスコート <CZコート> 電
- トランジェ<CZコート>
- トランジェ UV+<CZコート> 電
- SKY3<CZコート> 電
- SKYⅡ<CZコート>
- IR-SKYⅡ <CZコート> 電
- BDマルチ

バイコントラスト

カラー	透過率
クリアブルー	90%

特殊加工			
	プリズム・偏心	○	上記参照
	外径指定	○	55〜75 ㎜ (1 ㎜単位)
	コバ厚・中心厚	○	
	UV加工	●	HEV420
	プライマー加工	●	標準
	CSコート	●	HM標準
	CZコート	●	HM・BD 以外は 標準
	ZZコート	−	
	シェイプ加工	○	(最小外径)60㎜
	静電防止コート	●	電 の付いたコートは標準