

1.60 ハイコントラスト内面累進レンズ

特注範囲




- FF-iQ 60 ハイコントラスト ベーシック <CSコート>
- FF-itec 60 ハイコントラスト ベーシック <CSコート>

※ 両商品とも
ソフトミラー可

仕様	屈折率	1.60
	アッペ数	42.0
	比重	1.30

累進帯・・・11・13・15 mm

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上坪はシェイプ加工で仕上がります

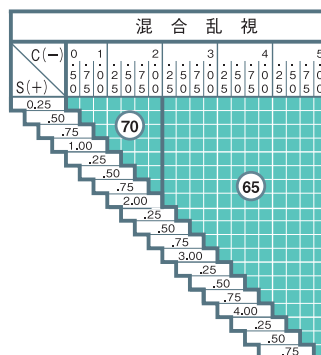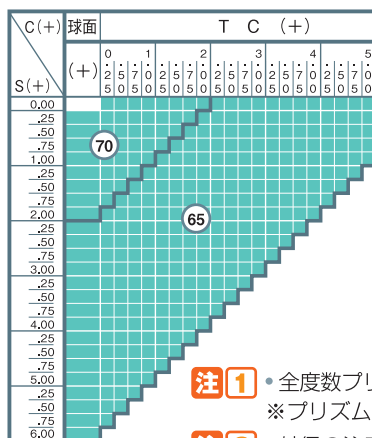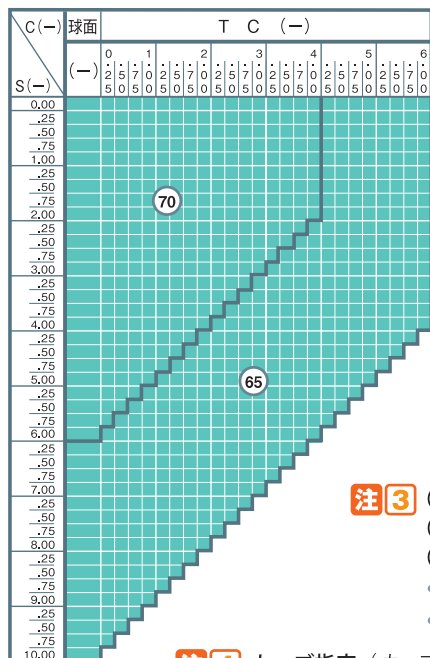


- 注1** • 全度数プリズムシニング加工をします。
※ プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。
- 注2** • 外径の注意点・・・2.5mm内寄せになっています。

- 注3** (-) C+S = 9.00 (C-4.00まで) 75mm可 (-) C+S = 9.50まで 70mm可
(+) C+S = 4.50まで 75mm可 (+) 全て 70mm可
(MIX) C-4.00まで 75mm可 (MIX) 全て 70mm可
• 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
• トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。

- 注4** カーブ指定 (カーブは1.530 換算)
• (-) C+S = 3.50まで 6カーブ指定可 • (-) C+S = 6.00まで 4カーブ指定可
• (-) C+S = 7.50まで 2カーブ指定可 ※ カーブ指定の時はプリズム不可

- 注5** インセット指定・・・0.0mm～4.0mmの間で0.5ステップの指定が可能


レンズマーク

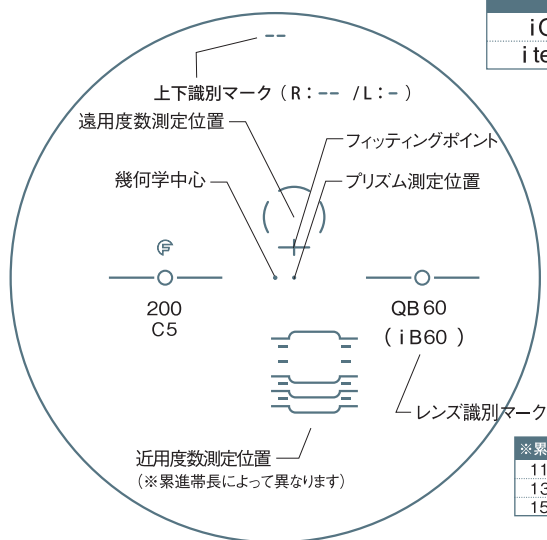

	識別マーク
iQ	QB 60
itec	iB 60

※累進帯長	識別マーク
11 mm	C1
13 mm	C3
15 mm	C5

レンズデザイン

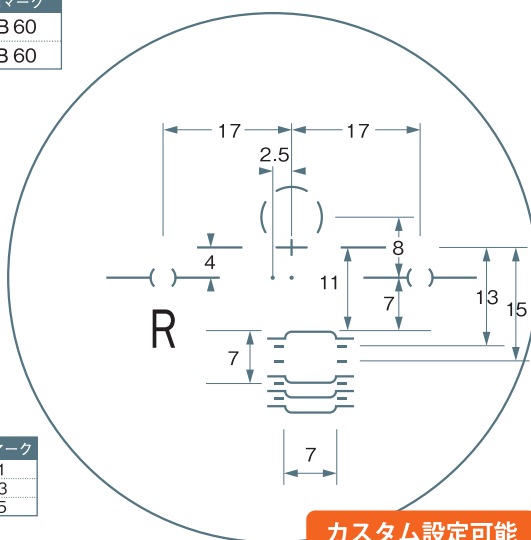

カスタム設定可能
別紙参照

加入度・・・0.75～3.50(0.25とび)

- 注6** カラーはお受け出来ません。

- コートの種類**
- ネットバック<CZコート>
 - エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート<CZコート> 電
 - トランジェ<CZコート>
 - トランジェ UV+<CZコート> 電
 - SKY3<CZコート> 電
 - SKYII<CZコート>
 - IR-SKYII<CZコート> 電
 - BDマルチ

バイコントラスト	カラー	透過率
	クリアブルー	90%

特殊加工	プリズム	○	3△まで (-) C+S=-8.00 C-4.00まで (+) C+S=+4.50まで (MIX) C-3.50まで
	外径指定	○	55～75 mm (1mm単位) プラス MIXのみ
	コバ厚・中心厚	○	
	UV加工	●	HEV420
	プライマー加工	●	標準
	CSコート	●	HM標準
	CZコート	●	HM・BD 以外は 標準
	ZZコート	-	
	シェイプ加工	-	条件によりシェイプになります
	静電防止コート	●	電の付いたコートは標準