


■ 特注範囲

- | | | |
|-----|---------|------|
| 仕 様 | 屈 折 率 | 1.60 |
| | ア ッ ベ 数 | 42.0 |
| | 比 重 | 1.30 |

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります

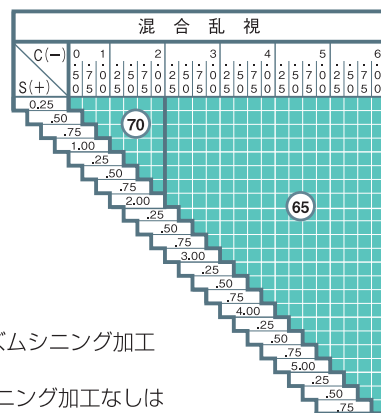

注2・外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。


注③ (－) C+S = 9.00 (C－4.00まで) 75mm可 (－) 全て70mm可
(+) C+4.00まで75mm可 (+) 全て70mm可
(MIX) C－4.00まで75mm可 (MIX) C－5.00まで70mm可

- 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
- トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。

注4 加入度数が大きくなってもフィッティングポイントで見える中間距離は一定です。

注5 インセット指定・・・0.0mm～4.0mmの間で0.5ステップの指定が可能

レンズデザイン

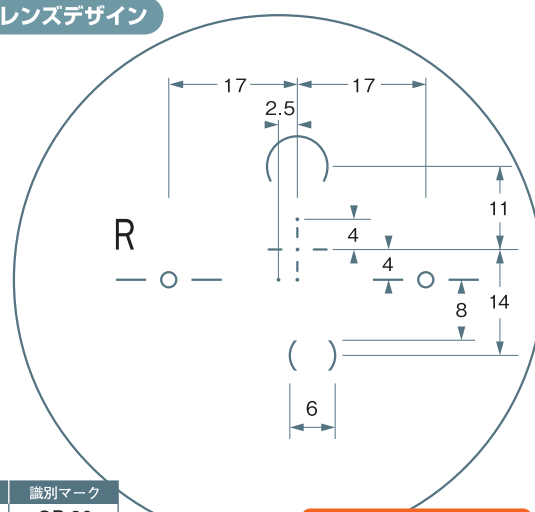

オフィス/タブレット **加入度** ●●●● 1.00～3.00(0.25とび)
 ノート **加入度** ●●●● 1.50～3.50(0.25とび)

	識別マーク
オフィス	OB 60
タブレット	TB 60
ノート	NB 60

カスタム設定可能
別紙参照

バイコントラスト

カラー	透過率
クリアブルー	90%

特殊加工	プ リ ズ ム	○	(-) C+S=-8.50 (C-5.00) まで 3△まで (+) C+S=+4.50 まで (MIX) C-4.00 まで
	外 径 指 定	○	55~75 mm (1mm単位) プラス MIXのみ
	コバ厚・中心厚	○	
	U V 加 工	●	HEV420
	プライマー加工	●	標準
	C S コ ー ト	●	H M標準
	C Z コ ー ト	●	H M・BD 以外は 標準
	Z Z コ ー ト	ー	
シェイプ加工	ー	条件によりシェイプになります	
静電防止コート	●	電 の付いたコートは標準	