




1.60 ハイコントラスト 近用ワイド 内面累進レンズ

特注範囲

■ FF-i アクセス 60 バイコントラスト ベーシック <CSコート>

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30

度数差・・・1.00・1.50・2.00 ※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります

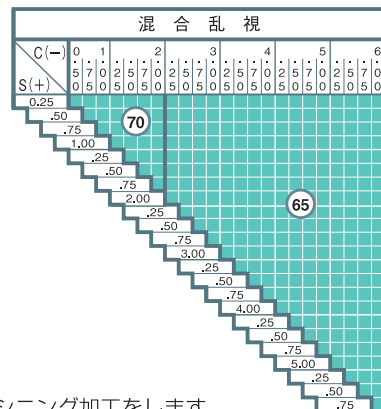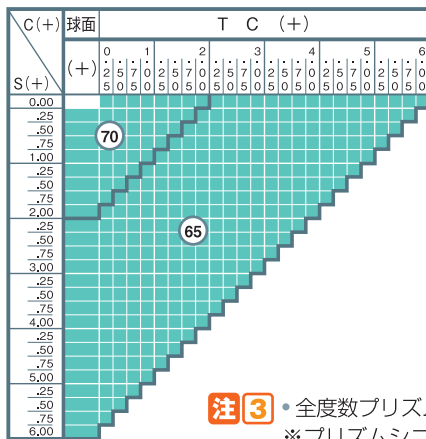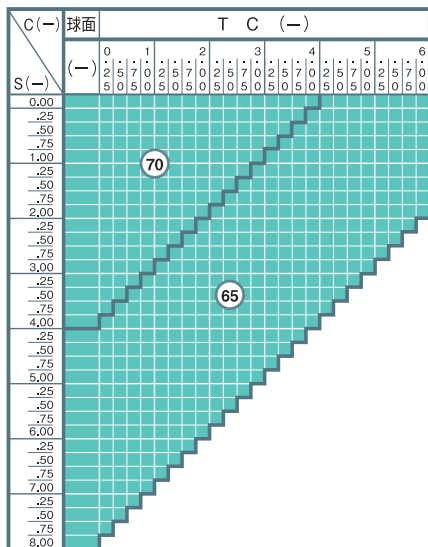

注1 ご注文は、単焦点老眼レンズと同様に近用上がり度数でご注文下さい。但し、乱視の場合は軸度が必要です。


注2 加工は遠用PDをお願いいたします。

注3 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。


注4 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。

注5 (-)C+S = 7.00まで75mm可
(-)C+S = 全て70mm可
(+)C+4.00まで75mm可
(+)C+5.00まで70mm可
(MIX)C-4.00まで75mm可
(MIX)C-5.00まで70mm可
・外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
・トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。

レンズマーク

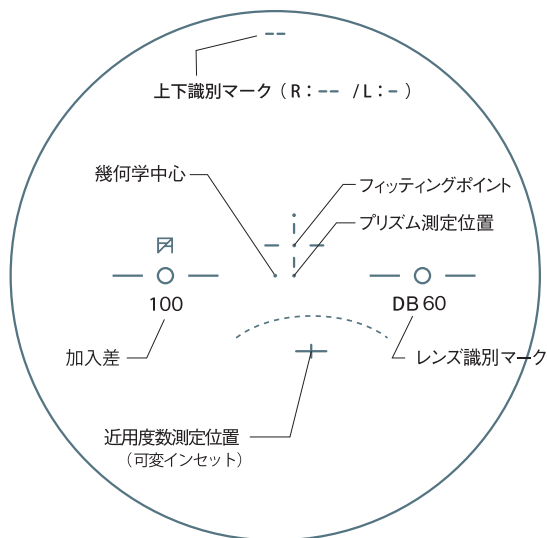

レンズデザイン

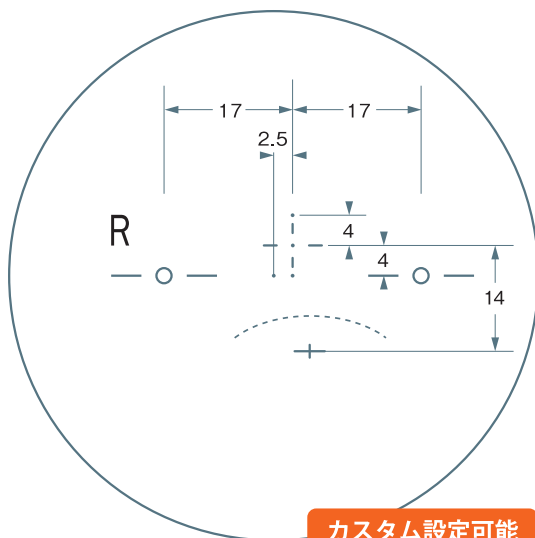

度数差・・・1.00・1.50・2.00

注6 カラーはお受け出来ません。

カスタム設定可能

別紙参照

- コートの種類**
- ネットベック<CZコート>
 - エレガントコート/クラックフリー/サングラスコート<CZコート> 電
 - トランジェ<CZコート>
 - トランジェ UV+<CZコート> 電
 - SKY3<CZコート> 電
 - SKYII<CZコート>
 - IR-SKYII<CZコート> 電
 - BDマルチ

バイコントラスト

カラー	透過率
クリアブルー	90%

特殊加工	ブ リ ズ ム	○	(-)C+S=-6.50 まで 3△まで (+)C+S=+4.50 まで (MIX)C-4.00 まで
	外 径 指 定	○	55~75 mm (1 mm単位) プラス MIX のみ
	コバ厚・中心厚	○	
	U V 加 工	●	HEV420
	プライマー加工	●	標準
	C S コ ー ト	●	HM標準
	C Z コ ー ト	●	HM・BD 以外は 標準
	Z Z コ ー ト	—	
	シェイプ加工	—	条件によりシェイプになります
	静電防止コート	●	電 の付いたコートは標準