

1.60 ハイコントラスト サポートレンズ




特注範囲

■ FF-リフレ60 ハイコントラスト ベーシック <CSコート>

ソフトミラー可

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります

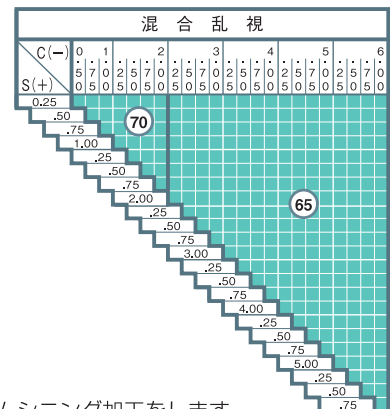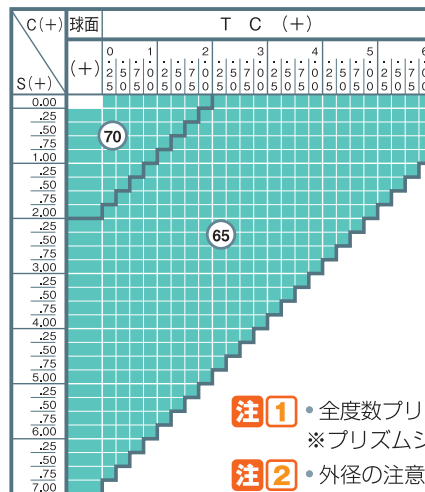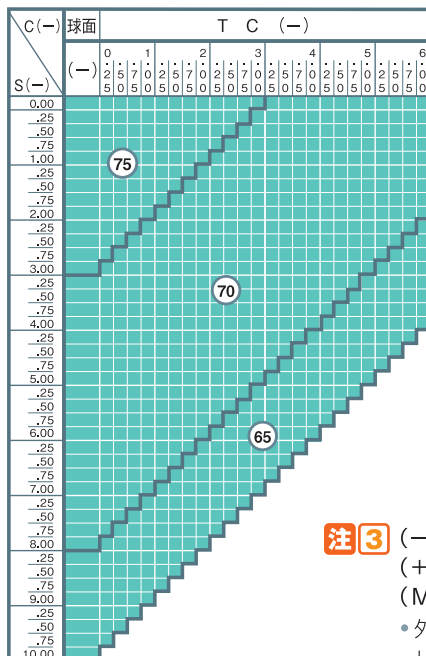


- 注1** • 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。
- 注2** • 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。

- 注3** (-) C+S = 8.00 (C-4.00まで) 75mm可 (-) C+S = 9.00 (C-4.00まで) 70mm可
(+) C+S 4.00まで 75mm可 (+) 全て 70mm可
(MIX) C-4.00まで 75mm可 (MIX) 全て 70mm可
- 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
 - トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。

- 注4** カーブ指定 (カーブは1.530換算) ※カーブ指定の時はプリズム不可
- (-) C+S = 2.00まで 8カーブ指定可
 - (-) C+S = 3.00まで 6カーブ指定可
 - (-) C+S = 6.00まで 4カーブ指定可
 - (-) C+S = 7.50まで 2カーブ指定可


レンズマーク

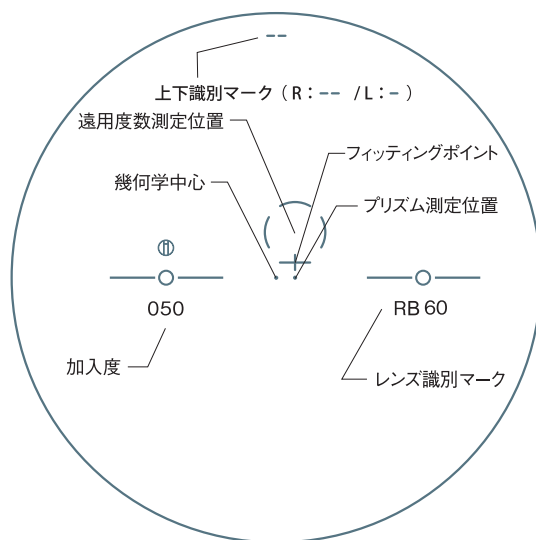

加入度 0.50 / 0.75 / 1.00

- 注5** カラーはお受け出来ません。

レンズデザイン

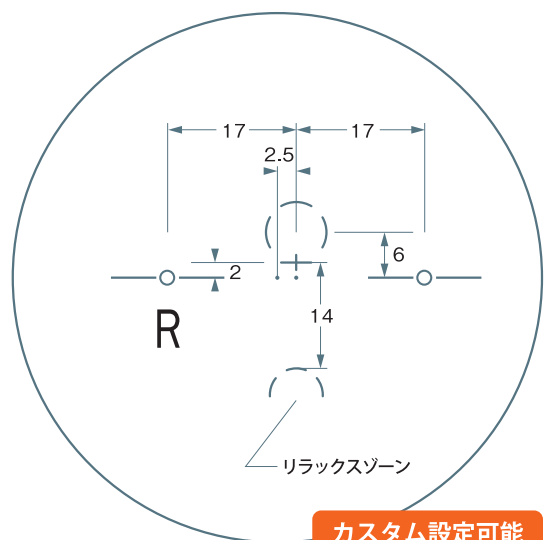

カスタム設定可能
別紙参照

- コートの種類**
- ネットパック<CZコート>
 - エレガントコート/クラックフリー / サングラスコート<CZコート> 電
 - トランジェ<CZコート>
 - トランジェ UV+<CZコート> 電
 - SKY3<CZコート> 電
 - SKYII<CZコート>
 - IR-SKYII<CZコート> 電
 - BDマルチ

ハイコントラスト

カラー	透過率
クリアブルー	90%

特殊加工	プ リ ズ ム	○	(-) C+S=-8.00 C-4.00 まで 3△まで (+) C+S= +4.50 まで (MIX) C -4.00 まで
	外 径 指 定	○	55~75 mm (1 mm単位) プラス MIX のみ
	コバ厚・中心厚	○	
	U V 加 工	●	HEV420
	プライマー加工	●	標準
	C S コ ー ト	●	H M標準
	C Z コ ー ト	●	H M・B D 以外は 標準
	Z Z コ ー ト	—	
	シェイプ加工	—	条件によりシェイプになります
	静電防止コート	●	雷 の付いたコートは標準