

1.60 ハイコントラスト内面累進レンズ 0.5カーブ


特注範囲

- FF-iQ 60 ハイコントラスト ベーシック <CSコート> 0.5カーブ
- FF-itec 60 ハイコントラスト ベーシック <CSコート> 0.5カーブ

※ 両商品とも ソフトミラー可

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30

累進帯 … 11・13・15 mm

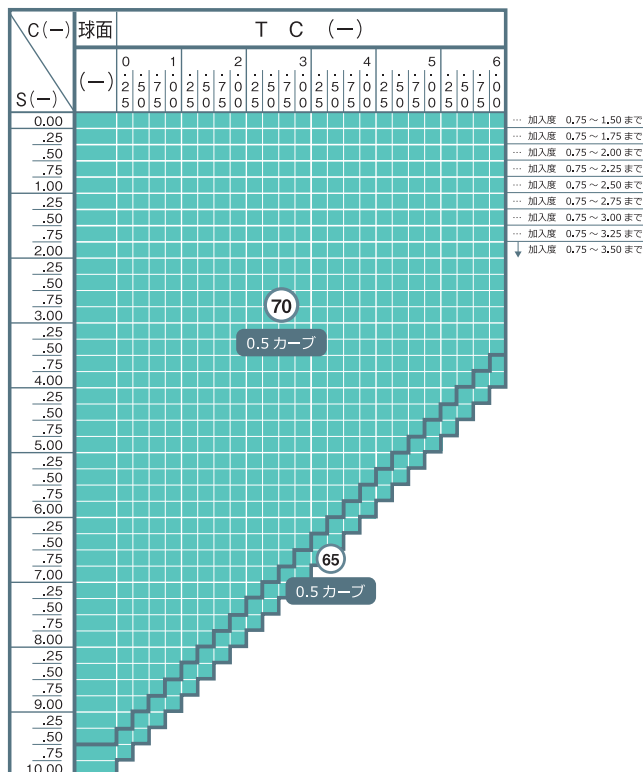

注1 下記範囲は加入度数に制限があります (0.25 とび)。


S 度数 0.00	加入度 0.75 ~ 1.50 まで
S 度数 0.25	加入度 0.75 ~ 1.75 まで
S 度数 0.50	加入度 0.75 ~ 2.00 まで
S 度数 0.75	加入度 0.75 ~ 2.25 まで
S 度数 1.00	加入度 0.75 ~ 2.50 まで
S 度数 1.25	加入度 0.75 ~ 2.75 まで
S 度数 1.50	加入度 0.75 ~ 3.00 まで
S 度数 1.75	加入度 0.75 ~ 3.25 まで
S 度数 2.00 以上	加入度 0.75 ~ 3.50 まで

注2 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。

注3 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。

注4 インセット指定
• 0.0mm ~ 4.0mmの間で 0.5ステップの指定が可能


レンズマーク

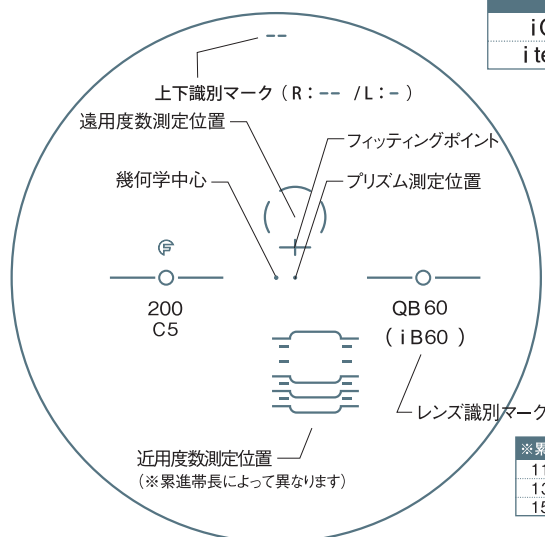

	識別マーク
iQ	QB 60
i tec	i B 60

※累進帯長	識別マーク
11 mm	C1
13 mm	C3
15 mm	C5

レンズデザイン

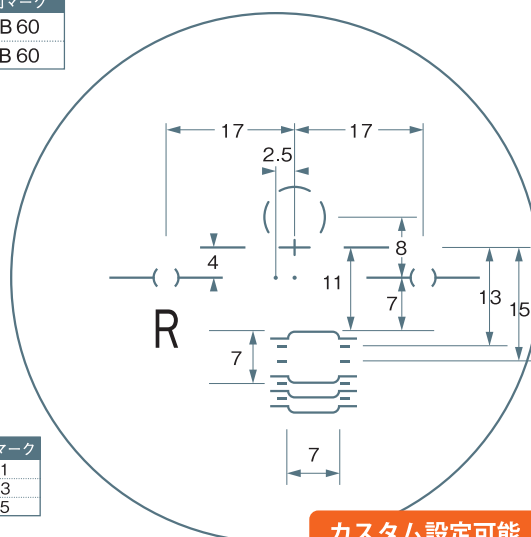

カスタム設定可能

別紙参照

加入度 … 0.75 ~ 3.50 (0.25 とび)

注5 カラーはお受け出来ません。

- コートの種類**
- ネットパック<CZコート>
 - エレガントコート/クラックフリー / サングラスコート <CZコート> 電
 - トランジェ<CZコート>
 - トランジェ UV+<CZコート> 電
 - SKY3<CZコート> 電
 - SKYII<CZコート>
 - IR-SKYII <CZコート> 電
 - BDマルチ

バイコントラスト

カラー	透過率
クリアブルー	90%

特殊加工

プ リ ズ ム	○	3△まで (-) C+S=-8.00 C-4.00 まで
外 径 指 定	-	
コバ厚・中心厚	○	
U V 加 工	●	HEV420
プライマー加工	●	標準
C S コ ー ト	●	HM標準
C Z コ ー ト	●	HM・BD 以外は 標準
Z Z コ ー ト	-	
シェイプ加工	-	
静電防止コート	●	電 の付いたコートは標準