

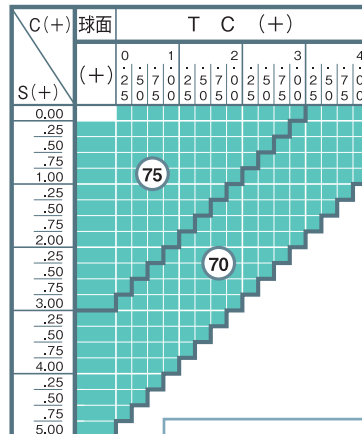


1.50 偏光 内面非球面レンズ

工場在庫範囲
特注範囲

■ アクロライト 偏光 150 <CSコート> ハードコート可


仕様	屈折率	1.50
	アッベ数	58.7
	比重	1.32

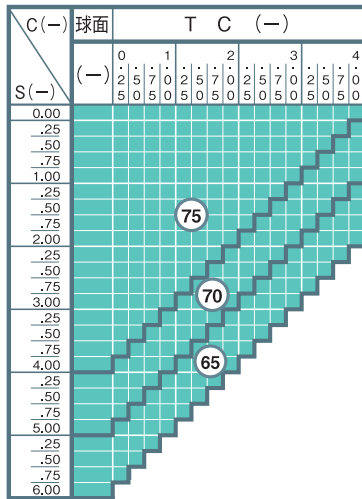

- 注1** (+) 全範囲 75 mm 可
(MIX) 全範囲 75 mm 可
● 外径指定拡大のプリズム加工はお受けできません。
- 注2** カーブ指定
● (-) S+C = 3.00 まで 6カーブ指定可
※ カーブ指定の時はプリズム不可


■ 偏光 150 平面 <CSコート>

ハードコート・ソフトミラー可




- ※ 球面設計
- ※ 4カーブ
- ※ 特殊加工不可

■ 偏光 150 平面 内面マルチ




- ※ 球面設計
- ※ 4カーブ
- ※ 在庫限定
- ※ ペア品

レンズマーク

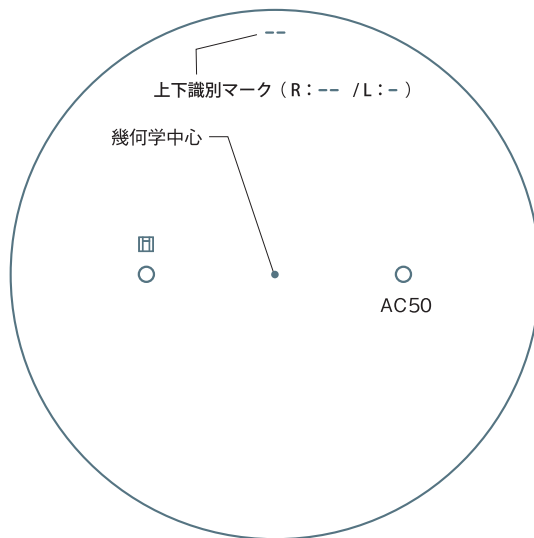

レンズデザイン

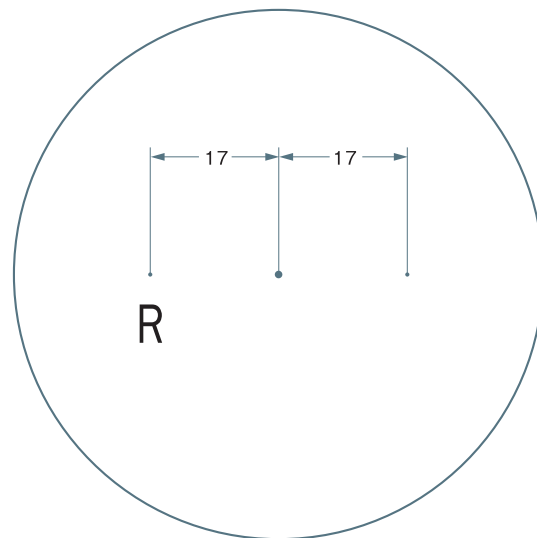

● ご注文は必ずペアをお願い致します。

コートの種類

- 内面マルチ
- ソフトミラー <CSコート>

透過率 偏光度	カラー	透過率	偏光度
	G15	16%	99%
	G16	15%	99%
	G50	48%	54%
	B15	18%	99%
	B16	18%	98%
	B50	55%	64%
	Y30	37%	99%

特殊加工

プリズム	○	3△まで C+S=-250まで
偏心	○	3△まで (+) 全範囲 (MIX) 全範囲
外径指定	○	55~75 mm (1 mm単位) プラス MIX のみ
コバ厚・中心厚	○	
UV加工	●	UV練り込み
プライマー加工	-	
CSコート	●	HM・ソフトミラー標準
CZコート	-	
ZZコート	-	
シェイプ加工	○	(最小径) 60 mm
静電防止コート	-	