

1.50偏光 内面非球面レンズ


工場在庫範囲
特注範囲

▮アクロライト 偏光150 <CSコート> ハードコート可

仕様		
	屈折率	1.50
	アッベ数	58.7
	比重	1.32

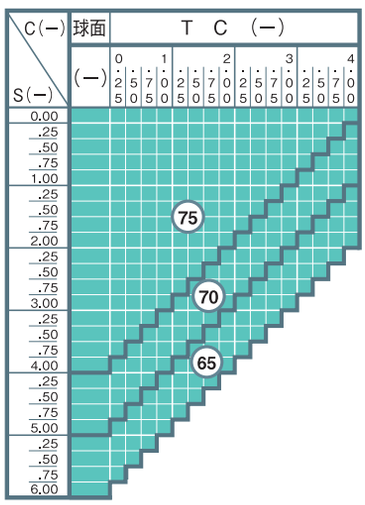

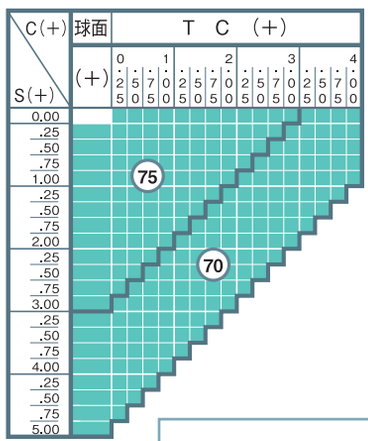

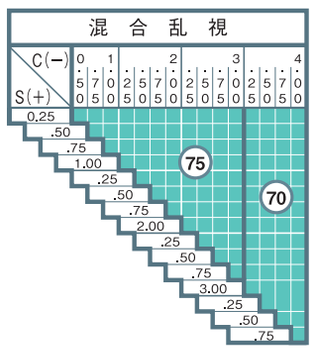

注1 （+）全範囲 75㎜ 可
（MIX）全範囲 75㎜ 可


- 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
- トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない時があります。

注2 カーブ指定

- （−）S+C＝3.00まで　6カーブ指定可
  ※ カーブ指定の時はプリズム不可


▮偏光150 平面 <CSコート>

ハードコート・ソフトミラー 可




※ 球面設計
※ 4カーブ
※ 特殊加工不可

▮偏光150 平面 内面マルチ




※ 球面設計
※ 4カーブ
※ 在庫限定
※ ペア品

レンズマーク

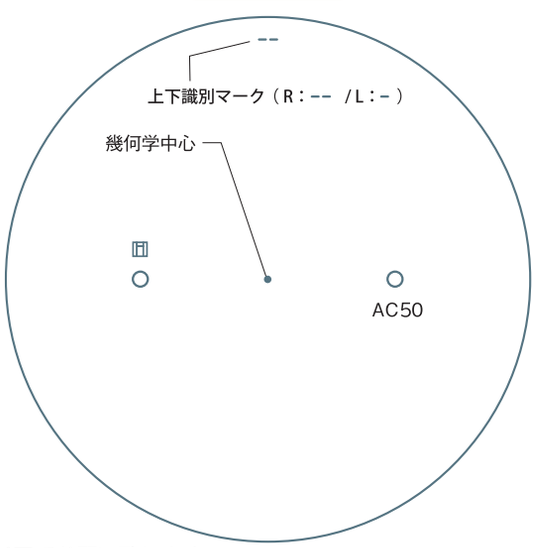

レンズデザイン

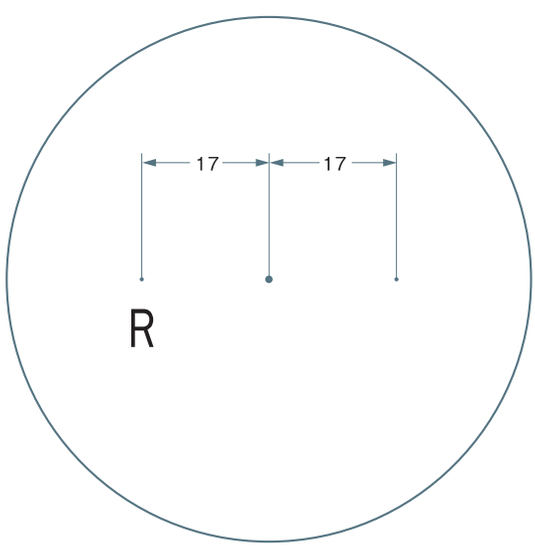

● ご注文は必ずペアでお願い致します。

コートの種類

- 内面マルチ
- ソフトミラー <CSコート>

	カラー	透過率	偏光度
透過率 偏光度	G15	16%	99%
	G16	15%	99%
	G50	48%	54%
	B15	18%	99%
	B16	18%	98%
	B50	55%	64%
	Y30	37%	99%

特殊加工			
	プリズム	○	3△まで　C+S＝−2.50まで 3△まで　（+）全範囲（MIX）全範囲
	偏心	○	
	外径指定	○	55〜75㎜（1㎜単位）プラス MIX のみ
	コバ厚・中心厚	○	
	UV加工	●	UV練り込み
	プライマー加工	−	
	CSコート	●	HM・ソフトミラー標準
	CZコート	−	
	ZZコート	−	
	シェイプ加工	○	（最小径）60㎜
	静電防止コート	−	