

1.50 偏光 内面累進レンズ

特注範囲




■ FF-iQ 50 偏光 ベーシック <CSコート>

■ FF-itec50 偏光 ベーシック <CSコート> ※ 両商品とも ハードコート可

仕 様	屈 折 率	1.50
	ア ッ ペ 数	58.7
	比 重	1.32

累進帯 … 11・13・15 mm

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります

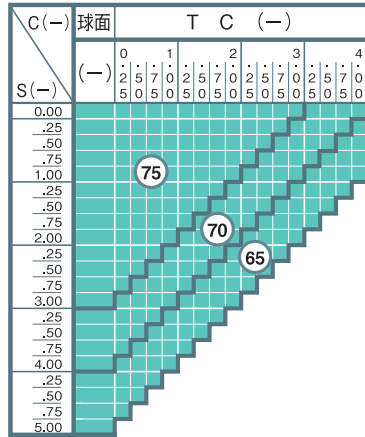

注4 カーブ指定

- (-) C+S = 4.00まで 6カーブ指定可

※ カーブ指定の時はプリズム不可

注1

- 全度数プリズムシニング加工をします。
※ プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。

注2

- 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。
● 外径75⇒有効径80 ● 外径70⇒有効径75
● 外径65⇒有効径70 ● 外径60⇒有効径65


注3

- (-) C+S = 4.00まで75mm可
● (-) C+S = 4.50まで70mm可
● (+) 全て75mm可 (MIX) 全て75mm可
● 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。

注5 インセット指定・・・0.0mm～4.0mmの間で0.5ステップの指定が可能

● ご注文は必ずペアをお願い致します。


レンズマーク

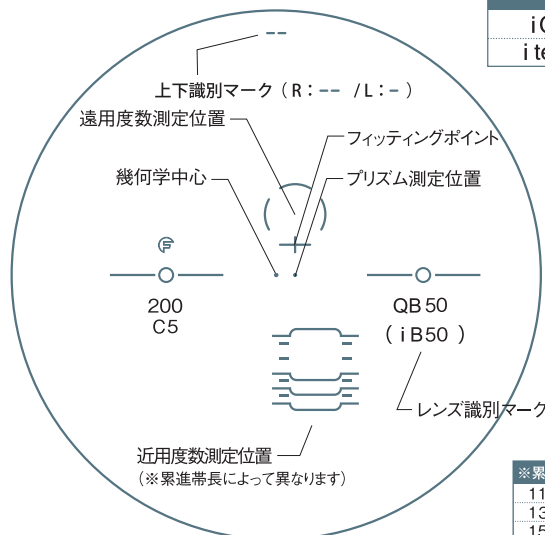

識別マーク
iQ
i tec
QB 50
iB 50

※累進帯長	識別マーク
11 mm	C1
13 mm	C3
15 mm	C5

レンズデザイン

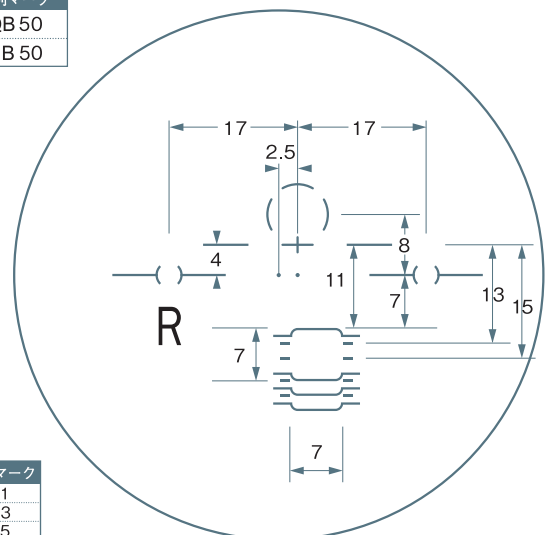

加入度 … 0.75 ～ 3.50 (0.25とび)

コートの種類

- 内面マルチ
- ソフトミラー <CSコート>

透過率 偏光度	カラー	透過率	偏光度
	G15	16%	99%
	G16	15%	99%
	G50	48%	54%
	B15	18%	99%
	B16	18%	98%
	B50	55%	64%
	Y30	37%	99%

特殊加工

プ リ ズ ム	○	3△まで (-) C+S=-2.50 まで 3△まで (+) 全範囲 (MIX) C-3.50 まで
外 径 指 定	○	55～75 mm (1mm単位) プラス MIX のみ
コバ厚・中心厚	○	
U V 加 工	●	UV 練り込み
プライマー加工	-	
C S コ ー ト	●	HM・ソフトミラー標準
C Z コ ー ト	-	
Z Z コ ー ト	-	
シェイプ加工	-	条件によりシェイプになります
静電防止コート	-	