

1.50 偏光 サポートレンズ




特注範囲

■ FF-シリフレ50 偏光 ベーシック <CSコート>

ハードコート可

仕 様	屈 折 率	1.50
	ア ッ ペ 数	58.7
	比 重	1.32

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります

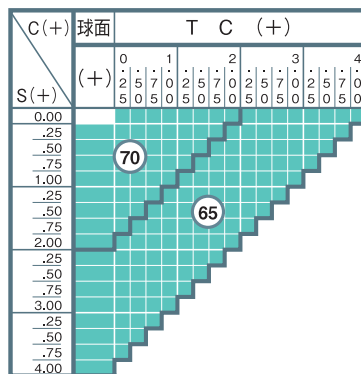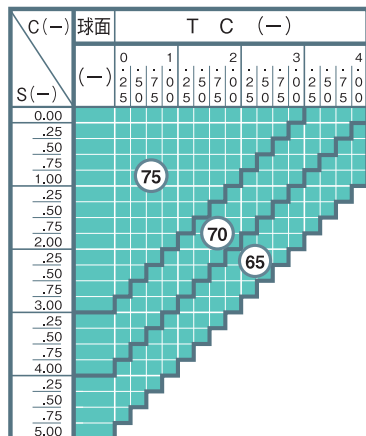


注4 カーブ指定


- (-) C+S = 4.00まで 6カーブ指定可
- ※ カーブ指定の時はプリズム不可

- 注1** 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。
- 注2** 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。
● 外径 75⇒有効径 80 ● 外径 70⇒有効径 75
● 外径 65⇒有効径 70 ● 外径 60⇒有効径 65
- 注3** (-) C+S = 4.00まで 75mm可
(-) C+S = 4.50まで 70mm可
(+) 全て 75mm可 (MIX) 全て 75mm可
● 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。

レンズマーク

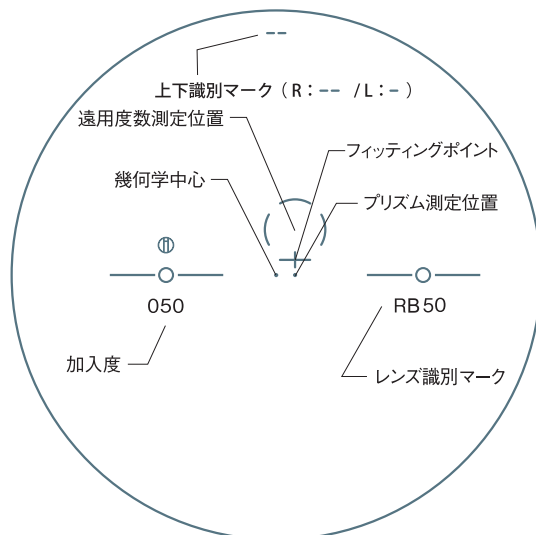

レンズデザイン

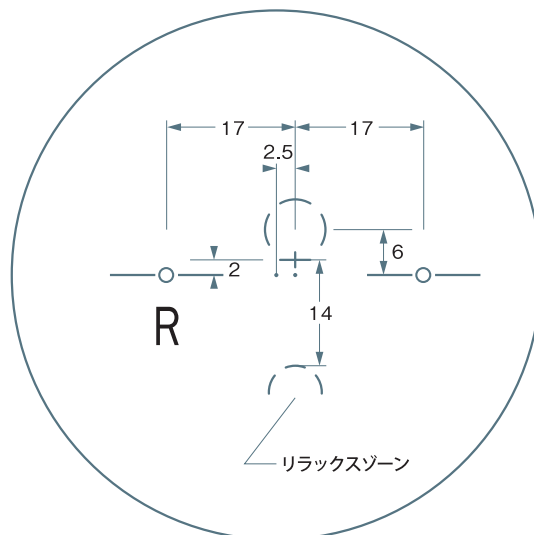

加入度 0.50 / 0.75 / 1.00

● ご注文は必ずペアをお願い致します。

コートの種類

- 内面マルチ
- ソフトミラー <CSコート>

透過率 偏光度	カラー	透過率	偏光度
	G15	16%	99%
	G16	15%	99%
	G50	48%	54%
	B15	18%	99%
	B16	18%	98%
	B50	55%	64%
	Y30	37%	99%

特殊加工

プ リ ズ ム	○	3△まで (-) C+S=-2.50まで 3△まで (+) 全範囲 (MIX) 全範囲
外 径 指 定	○	55~75 mm (1mm単位) プラス MIX のみ
コバ厚・中心厚	○	
U V 加 工	●	UV練り込み
プライマー加工	-	
C S コ ー ト	●	HM・ソフトミラー標準
C Z コ ー ト	-	
Z Z コ ー ト	-	
シェイプ加工	-	条件によりシェイプになります
静電防止コート	-	