




1.60 偏光レンズ（球面）

特注範囲

■ 偏光160 (BR80・70/SM80・70/TSM・IBL)

<CSコート> 内面マルチ・ソフトミラー可

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30

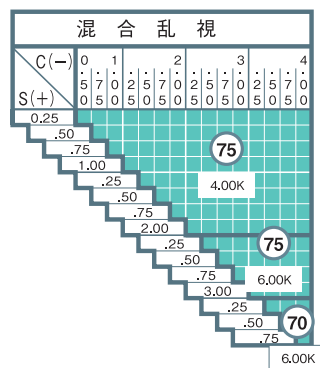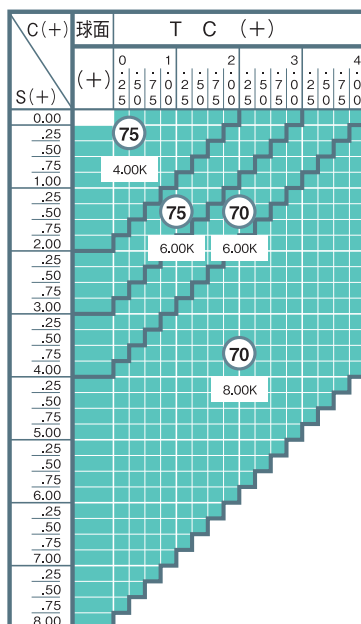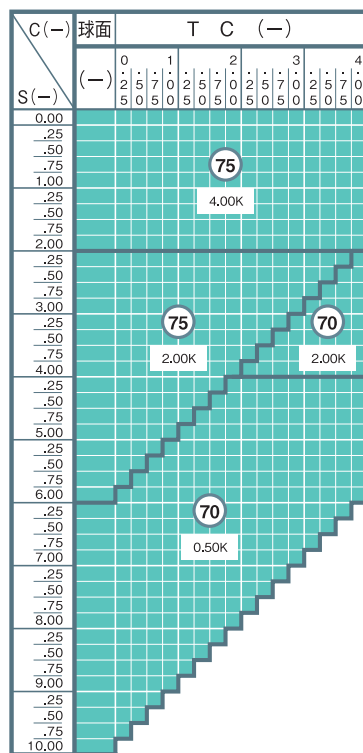

注1 S+C=-8.00まで75mm可
S+C=+6.00まで75mm可
MIX範囲75mm可


注2 (-)C+S=2.00 8K・6K指定可
(-)C+S=4.00 6K・4K指定可
(-)C+S=6.00 4K指定可
MIX C-2.00まで 8K指定可
MIX C-4.00まで 6K指定可
●カーブは1.530で換算

透過率 偏光度 (28℃時)		透過率	偏光度
	ブラウン 80	16%	98%
	ブラウン 70	31%	92%
	スモーク 80	16%	99%
	スモーク 70	30%	95%
	トゥールースモーク	16%	94%
	インディゴブルー	19%	94%

● ご注文は必ずペアでお願い致します。

偏光レンズ水平位置表示

偏光 1.60

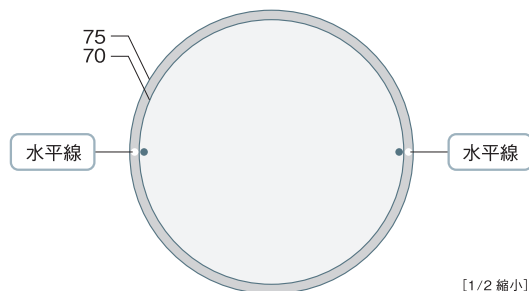

- 75mm径：水平方向左右に偏光膜の切れ目
- 73mm径以下：水平方向左右に刻み

お客様へ

加工の際は水平方向の確認をお願い申し上げます。

コートの種類

- ネットベック<CZコート>
※ NPはトゥールースモーク・インディゴブルー対応不可
- エレガントコート/クラックフリー/サングラスコート<CZコート> 電
- トランジェ<CZコート> ★
- トランジェ UV+<CZコート> 電
- IR-SKYII <CZコート> 電

特殊加工

プリズム	○	2△まで C+S=-6.00まで
偏 心	○	3△まで C+S=+6.00まで (MIX)全範囲
外 径 指 定	○	55~75mm (1mm単位) プラスMIXのみ
コバ厚・中心厚	○	
U V 加 工	●	UV練り込み
プライマー加工	●	HM 以外は標準
C S コ ー ト	●	HM 標準
C Z コ ー ト	●	HM・ZZ 以外は 標準
Z Z コ ー ト	○	★のトランジェのみ可能
シェイプ加工	○	(最小径) 60mm
静電防止コート	●	電の付いたコートは標準 (ZZは標準)