




1.60 偏光 内面非球面レンズ

特注範囲

■ アクロライト 偏光 160 (BR80・70/SM80・70/TSM・IBL)

<CSコート> (内面マルチ・ソフトミラー可)


仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30

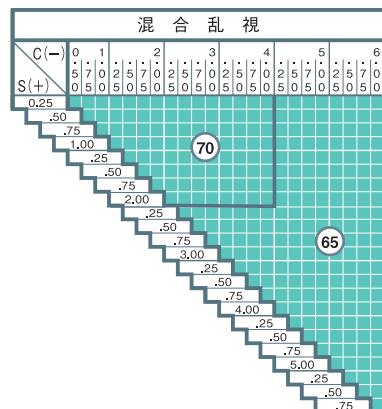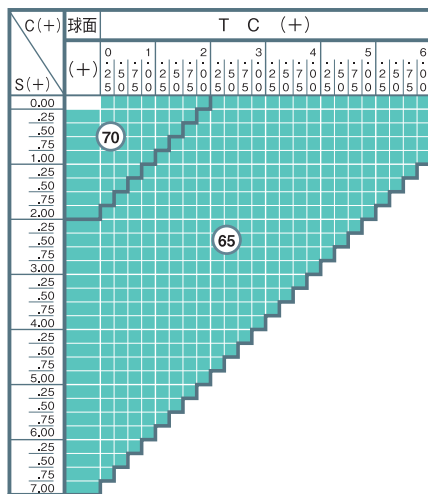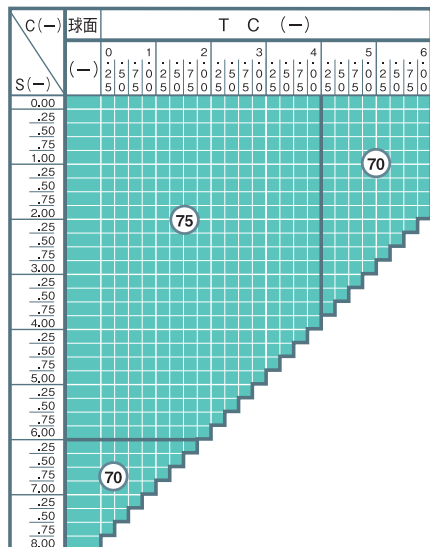


- 注1** (－) C－4.0 0まで75 mm 可
(＋) C＋4.0 0まで75 mm 可
(＋) 全範囲70 mm 可
(M I X) C－4.0 0まで75 mm 可
(M I X) 全範囲70 mm 可
- 外径指定拡大のプリズム加工はお受けできません。

- 注2** カーブ指定
- (－) S＋C＝2.0 0まで 8カーブ指定可
 - (－) S＋C＝4.0 0まで 6カーブ指定可
 - (－) S＋C＝6.0 0まで 4カーブ指定可
- ※ カーブ指定の時はプリズム不可

レンズマーク

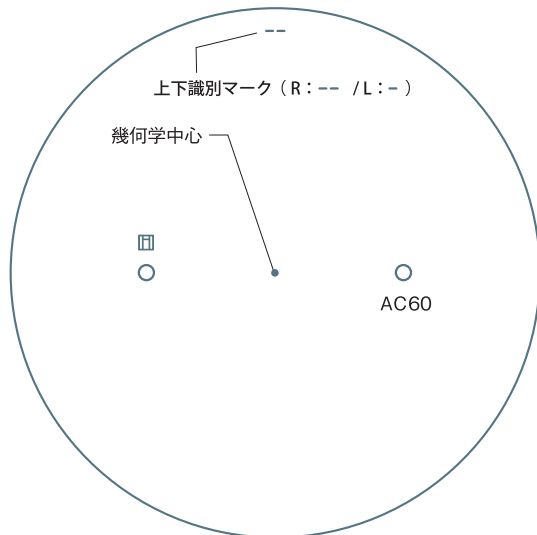

レンズデザイン

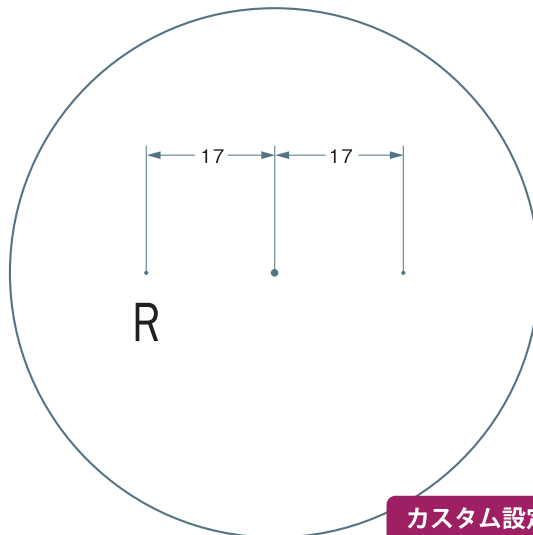

● ご注文は必ずペアをお願い致します。

カスタム設定可能
別紙参照

コートの種類

- ネットベック<CZコート> ※ NPはトゥルースモーク・インディゴブルー対応不可
- エレガントコート/クラックフリー
/サングラスコート<CZコート> 電
- トランジェ<CZコート> ★
- トランジェ UV+<CZコート> 電
- IR-SKYII <CZコート> 電

透過率 偏光度 (28℃時)		透過率	偏光度
	ブラウン 80	16%	98%
	ブラウン 70	31%	92%
	スモーク 80	16%	99%
	スモーク 70	30%	95%
	トゥルースモーク	16%	94%
	インディゴブルー	19%	94%

特殊加工

プ リ ズ ム	○	3△まで C＋S＝－6.00 まで
偏 心	○	3△まで (＋) 全範囲 (MIX) 全範囲
外 径 指 定	○	55～75 mm (1 mm単位)
コバ厚・中心厚	○	
U V 加 工	●	UV 練り込み
ブライマー加工	●	標準
C S コ ー ト	●	HM 標準
C Z コ ー ト	●	HM・ZZ 以外は 標準
Z Z コ ー ト	○	★のトランジェのみ可能
シェイプ加工	○	(最小径) 60 mm
静電防止コート	●	電の付いたコートは標準 (ZZは標準)