

1.60 偏光 内面非球面レンズ


特注範囲

アクロライト 偏光 160（BR80・70/SM80・70/TSM・IBL）
＜CSコート＞ 内面マルチ・ソフトミラー可

仕様		
	屈折率	1.60
	アッベ数	42.0
	比重	1.30

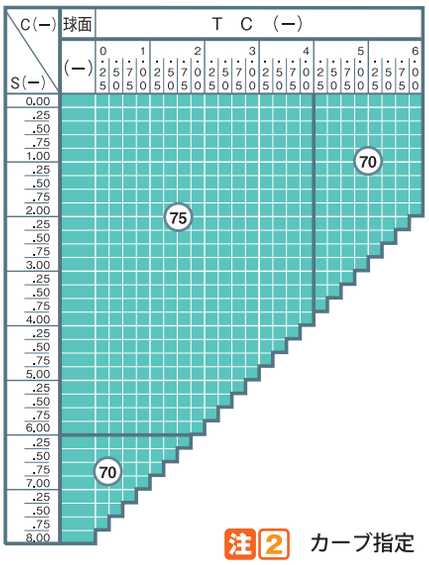

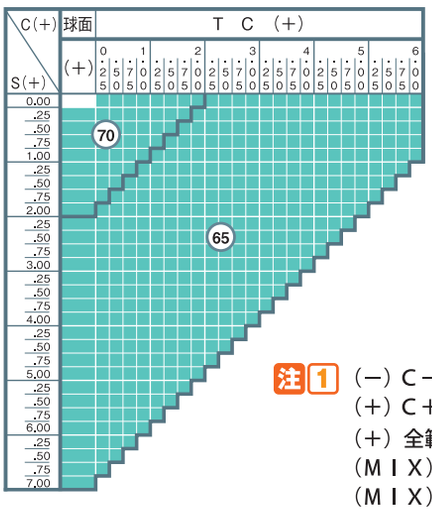

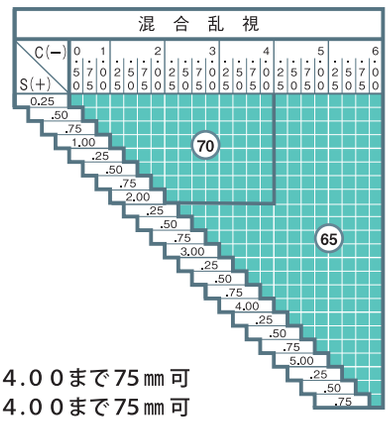


注1
- （−）C−4.00まで75㎜可
- （+）C+4.00まで75㎜可
- （+）全範囲70㎜可
- （MIX）C−4.00まで75㎜可
- （MIX）全範囲 70㎜可

注2 カーブ指定
- （−）S+C＝2.00まで　8カーブ指定可
- （−）S+C＝4.00まで　6カーブ指定可
- （−）S+C＝6.00まで　4カーブ指定可


※ カーブ指定の時はプリズム不可

- 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
- トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない時があります。

レンズマーク

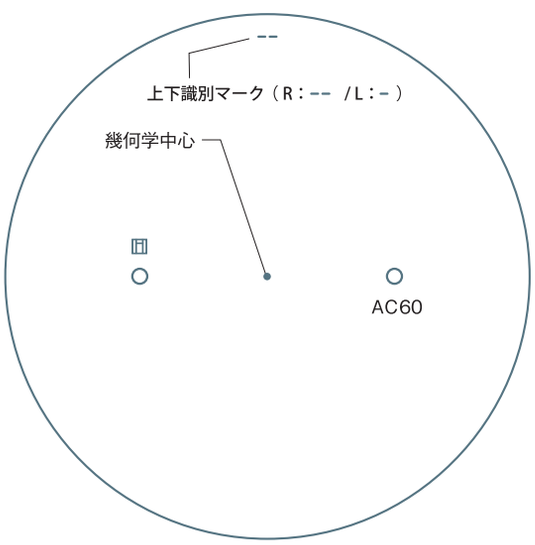

レンズデザイン

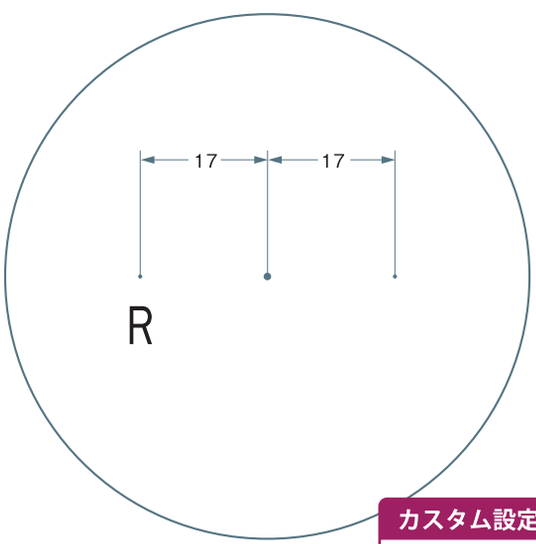

カスタム設定可能
別紙参照

● ご注文は必ずペアでお願い致します。

コートの種類
- ネッツペック＜CZコート＞ ※ NPはトゥルースモーク・インディゴブルー対応不可
- エレガントコート／クラックフリー／サングラスコート ＜CZコート＞ 電
- トランジェ＜CZコート＞ ★
- トランジェ UV+＜CZコート＞ 電
- IR-SKYⅡ ＜CZコート＞ 電

透過率 偏光度 (28℃時)		透過率	偏光度
	ブラウン 80	16%	98%
	ブラウン 70	31%	92%
	スモーク 80	16%	99%
	スモーク 70	30%	95%
	トゥルースモーク	16%	94%
	インディゴブルー	19%	94%

特殊加工			
	プリズム	○	3△まで　C+S＝−6.00まで 3△まで　（+）全範囲（MIX）全範囲
	偏心	○	
	外径指定	○	55〜75 ㎜（1 ㎜単位）
	コバ厚・中心厚	○	
	UV加工	●	UV練り込み
	プライマー加工	●	標準
	CSコート	●	HM 標準
	CZコート	●	HM・ZZ 以外は 標準
	ZZコート	○	★のトランジェのみ可能
	シェイプ加工	○	（最小径）60 ㎜
	静電防止コート	●	電 の付いたコートは標準（ZZは標準）