

1.60 偏光 内面非球面カーブレンズ




特注範囲

■ アクロライトスポーツ 偏光 160 <CSコート> (内面マルチ・ソフトミラー可)
(BR80・70/SM80・70/TSM・IBL)

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30

8 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

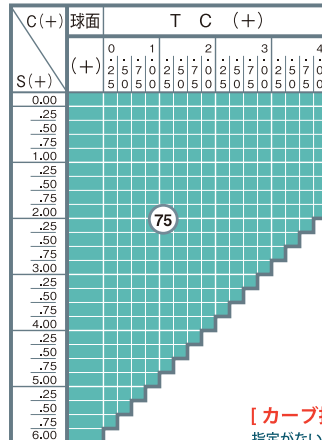

	度数範囲 (迄)	プリズム
(-)	C + S = -2.00	3△ 迄
(+)	C + S = +6.00	3△ 迄
(MIX)	C = -2.00	3△ 迄

偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10×プリズム量) ÷ 度数]

※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます (合成プリズムではありません)。

レンズマーク AS60




● ご注文は必ずペアをお願い致します。

【カーブ指定・そり角・前傾角 必須】

指定がない場合は6カーブで仕上がります (6カーブ対応外の度数は、範囲表に準じたカーブで仕上がります)。

6 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

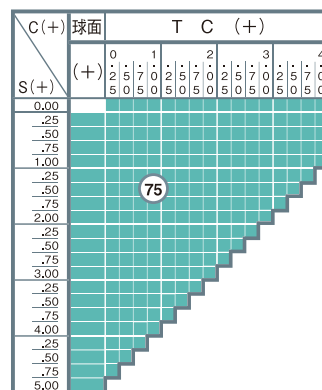

	度数範囲 (迄)	プリズム
(－)	C + S = -4.00	2△ 迄
	C + S = -3.50	3△ 迄
(＋)	C + S = +5.00	3△ 迄
(MIX)	C = -4.00	2△ 迄
	C = -3.50	3△ 迄

偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10×プリズム量) ÷ 度数]

※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます (合成プリズムではありません)。

レンズマーク AS60




● ご注文は必ずペアをお願い致します。

【カーブ指定・そり角・前傾角 必須】

指定がない場合は6カーブで仕上がります (6カーブ対応外の度数は、範囲表に準じたカーブで仕上がります)。

4 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

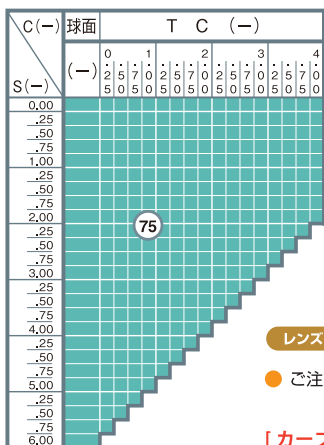

	度数範囲 (迄)	プリズム
(－)	C + S = -5.75	1△ 迄
	C + S = -5.25	2△ 迄
	C + S = -4.75	3△ 迄
(＋)	C + S = +3.00	3△ 迄
(MIX)	C = -4.00	3△ 迄

偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10×プリズム量) ÷ 度数]

※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます (合成プリズムではありません)。

レンズマーク AS60

● ご注文は必ずペアをお願い致します。

【カーブ指定・そり角・前傾角 必須】

指定がない場合は6カーブで仕上がります (6カーブ対応外の度数は、範囲表に準じたカーブで仕上がります)。

コートの種類

- ネットベック<CZコート> ※ NPはトゥルースモーク・インディゴブルー対応不可
- エlegantコート/クラックフリー / サングラスコート <CZコート> 電
- トランジェ<CZコート> ★
- トランジェ UV+<CZコート> 電
- IR-SKYII <CZコート> 電

透過率 偏光度 (28℃時)		透過率	偏光度
	ブラウン 80	16%	98%
	ブラウン 70	31%	92%
	スモーク 80	16%	99%
	スモーク 70	30%	95%
	トゥルースモーク	16%	94%
	インディゴブルー	19%	94%

特殊加工

プリズム・偏心	○	上記参照
外 径 指 定	○	55~75 mm (1 mm単位)
コバ厚・中心厚	○	
U V 加 工	●	UV練り込み
プライマー加工	●	標準
C S コー ト	●	HM 標準
C Z コー ト	●	HM・ZZ 以外は 標準
Z Z コー ト	○	★の トランジェのみ可能
シェイプ加工	○	(最小径) 60 mm
静電防止コート	●	電の付いたコートは標準 (ZZは標準)