1.60 偏光 内面非球面 カーブレンズ


特注範囲


アクロライト スポーツ 偏光 160 ＜CSコート＞ 内面マルチ・ソフトミラー可
（BR80・70/SM80・70/TSM・IBL）


仕様		
	屈折率	1.60
	アッベ数	42.0
	比重	1.30

8 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。



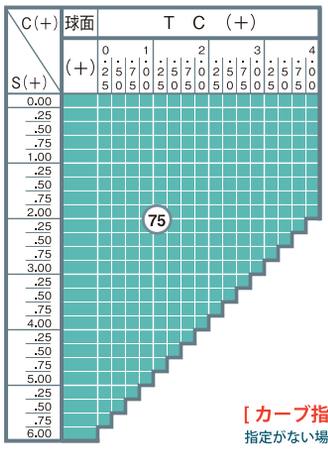



	度数範囲（迄）	プリズム
(−)	C＋S＝-2.00	3△ 迄
(+)	C＋S＝+6.00	3△ 迄
(MIX)	C＝-2.00	3△ 迄

偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
［偏心量（mm）＝（10× プリズム量）÷ 度数］

※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます（合成プリズムではありません）。
※ トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズ や度数でお作りできない時があります。


レンズマーク AS60


● ご注文は必ずペアでお願い致します。


［カーブ指定・そり角・前傾角 必須］ 指定がない場合は６カーブで仕上がります（６カーブ対応外の度数は、範囲表に準じたカーブで仕上がります）。

6 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。



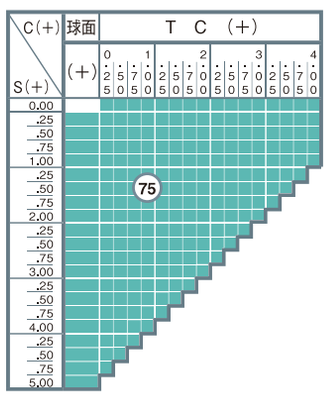



	度数範囲（迄）	プリズム
(−)	C＋S＝-4.00	2△ 迄
	C＋S＝-3.50	3△ 迄
(+)	C＋S＝+5.00	3△ 迄
(MIX)	C＝-4.00	2△ 迄
	C＝-3.50	3△ 迄

偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
［偏心量（mm）＝（10× プリズム量）÷ 度数］

※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます（合成プリズムではありません）。
※ トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズ や度数でお作りできない時があります。


レンズマーク AS60


● ご注文は必ずペアでお願い致します。


［カーブ指定・そり角・前傾角 必須］ 指定がない場合は６カーブで仕上がります（６カーブ対応外の度数は、範囲表に準じたカーブで仕上がります）。

4 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

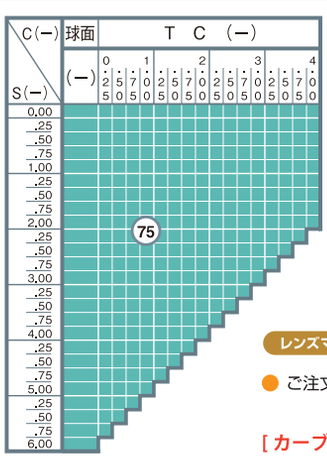





	度数範囲（迄）	プリズム
(−)	C＋S＝-5.75	1△ 迄
	C＋S＝-5.25	2△ 迄
	C＋S＝-4.75	3△ 迄
(+)	C＋S＝+3.00	3△ 迄
(MIX)	C＝-4.00	3△ 迄

偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
［偏心量（mm）＝（10× プリズム量）÷ 度数］

※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます（合成プリズムではありません）。
※ トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズ や度数でお作りできない時があります。

レンズマーク AS60

● ご注文は必ずペアでお願い致します。

［カーブ指定・そり角・前傾角 必須］ 指定がない場合は６カーブで仕上がります（６カーブ対応外の度数は、範囲表に準じたカーブで仕上がります）。

コートの種類

- ネッツペック＜CZコート＞ ※ NPはトゥルースモーク・インディゴブルー対応不可
- エレガントコート／クラックフリー ／サングラスコート ＜CZコート＞ 電
- トランジェ＜CZコート＞ ★
- トランジェ UV+＜CZコート＞ 電
- IR-SKYⅡ ＜CZコート＞ 電

透過率 偏光度（28℃時）		透過率	偏光度
	ブラウン 80	16%	98%
	ブラウン 70	31%	92%
	スモーク 80	16%	99%
	スモーク 70	30%	95%
	トゥルースモーク	16%	94%
	インディゴブルー	19%	94%

特殊加工			
	プリズム・偏心	○	上記参照
	外径指定	○	55～75 ㎜（1 ㎜単位）
	コバ厚・中心厚	○	
	UV加工	●	UV練り込み
	プライマー加工	●	標準
	CSコート	●	HM 標準
	CZコート	●	HM・ZZ 以外は 標準
	ZZコート	○	★のトランジェのみ可能
	シェイプ加工	○	（最小径）60 ㎜
	静電防止コート	●	電 の付いたコートは標準（ZZは標準）