


■ 特注範囲

- | | | |
|-----|---------|------|
| 仕 様 | 屈 折 率 | 1.60 |
| | ア ッ ペ 数 | 42.0 |
| | 比 重 | 1.30 |

※ 両商品とも **<CSコート>** 内面マルチ・ソフトミラー可


※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります



- 注**③ (－)C+S＝ 7.00まで75mm可
(－)C+S＝ 8.00まで70mm可
(＋)全て75mm可 (MIX)全て75mm可
・外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。

- 注5** インセット指定・・・0.0mm～4.0mmの間で0.5ステップの指定が可能 ● ご注文は必ずペアをお願い致します。

レンズデザイン

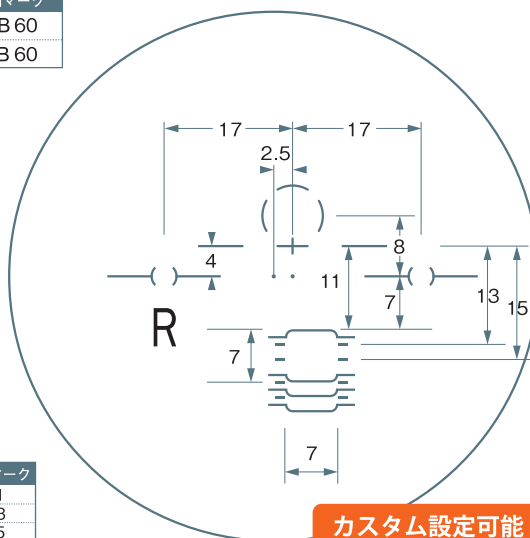

カスタム設定可能
別紙参照

加入度・・・0.75～3.50(0.25とび)

- ネットパック<CZコート> ※ NPはトゥルースモーク・インディゴブルー対応不可
- エlegantコート/クラックフリー
/サングラスコート <CZコート> 電
- トランジェ<CZコート> ★
- トランジェ UV+<CZコート> 電
- IR-SKYII <CZコート> 電

特殊加工	プ リ
	外 径
	コバ厚・R

透過率 偏光度 (28℃時)		透過率	偏光度
	ブラウン 80	16%	98%
	ブラウン 70	31%	92%
	スモーク 80	16%	99%
	スモーク 70	30%	95%
	トゥールスモーク	16%	94%
	インディゴブルー	19%	94%

特殊加工	プ リ ズ ム	○	3△まで C+S=-7.00 まで 3△まで (+) 全範囲 (MIX) 全範囲
	外 径 指 定	○	55~75 mm (1 mm単位) プラス MIXのみ
	コバ厚・中心厚	○	
	U V 加 工	●	UV練り込み
	プライマー加工	●	標準
	C S コ ー ト	●	HM 標準
	C Z コ ー ト	●	HM・ZZ 以外は 標準
	Z Z コ ー ト	○	★のトランジェのみ可能
	シ ェ イ プ 加 工	—	条件によりシェイブになります
静電防止コート	●	電 の付いたコートは標準 (ZZは標準)	