

1.60 偏光 サポートレンズ




特注範囲

■ FF-iリフレ60 偏光 ベーシック (BR80・70/SM80・70/TSM・IBL)

<CSコート> 内面マルチ・ソフトミラー可

仕様	屈折率	1.60
	アッペ数	42.0
	比重	1.30

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上坪はシェイプ加工で仕上がります

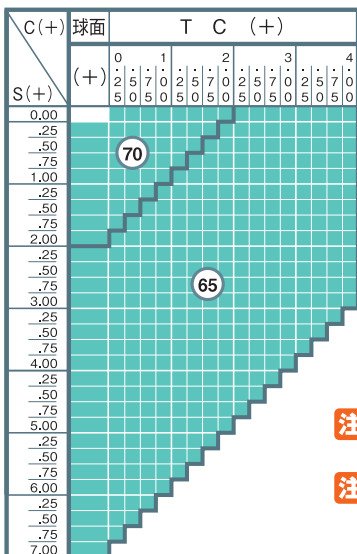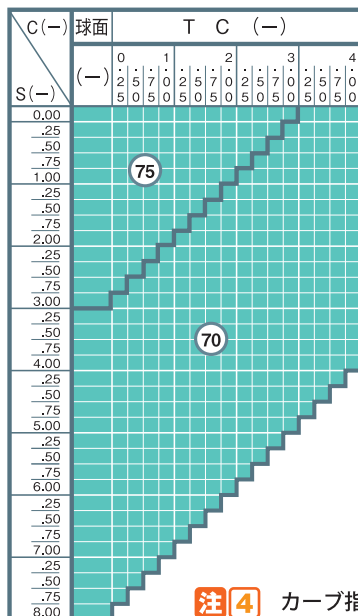


注4 カーブ指定

- (-) C+S = 2.00まで 8カーブ指定可
- (-) C+S = 4.00まで 6カーブ指定可
- (-) C+S = 6.00まで 4カーブ指定可

※ カーブ指定の時はプリズム不可 ※ カーブは1.530換算

- 注1 全度数プリズムシンギング加工をします。
※ プリズムシンギング加工なしはお受け出来ません。
- 注2 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。
● 外径75⇒有効径80 ● 外径70⇒有効径75
● 外径65⇒有効径70 ● 外径60⇒有効径65
- 注3 (-) C+S = 7.00まで75mm可
(+) 全て75mm可 (MIX) 全て75mm可
● 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。


レンズマーク

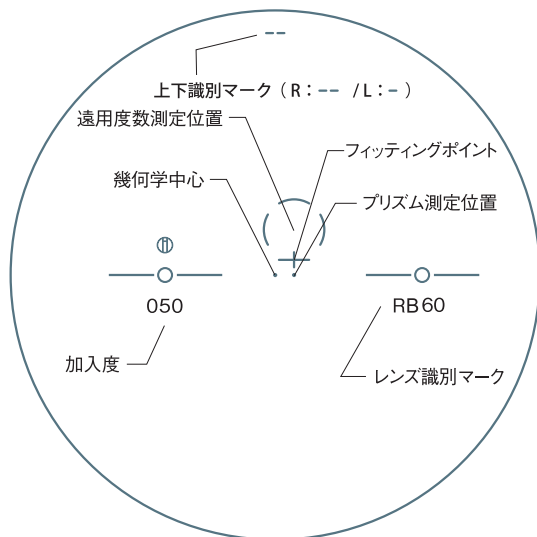

加入度 0.50 / 0.75 / 1.00

● ご注文は必ずペアをお願い致します。

レンズデザイン

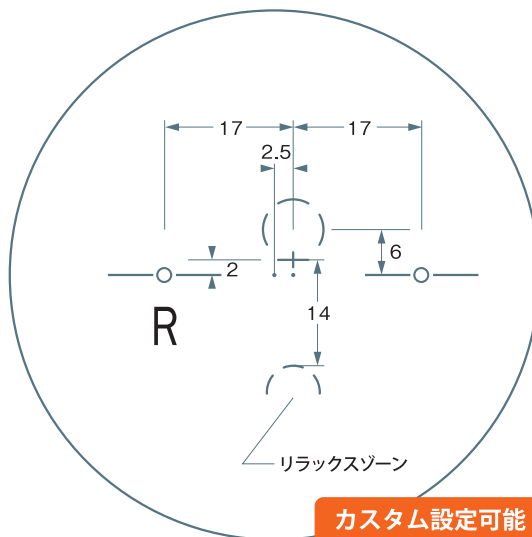

カスタム設定可能

別紙参照

コートの種類

- ネットベック<CZコート> ※ NPはトゥルースモーク・インディゴブルー対応不可
- エレガントコート/クラックフリー
/ サングラスコート<CZコート> 電
- トランジェ<CZコート> ★
- トランジェ UV+<CZコート> 電
- IR-SKYII <CZコート> 電

透過率 偏光度 (28℃時)		透過率	偏光度
	ブラウン 80	16%	98%
	ブラウン 70	31%	92%
	スモーク 80	16%	99%
	スモーク 70	30%	95%
	トゥルースモーク	16%	94%
	インディゴブルー	19%	94%

特殊加工

プリズム	○	3△まで C+S=-6.50まで 3△まで (+) 全範囲 (MIX) 全範囲
外径指定	○	55~75mm (1mm単位) プラス MIXのみ
コバ厚・中心厚	○	
UV加工	●	UV練り込み
プライマー加工	●	標準
CSコート	●	HM 標準
CZコート	●	HM・ZZ 以外は 標準
Zコート	○	の トランジェのみ可能
シェイプ加工	-	条件によりシェイプになります
静電防止コート	●	電 の付いたコートは標準 (ZZは標準)