

1.60 偏光 内面累進カーブレンズ


特注範囲

■ FFi-スポーツ 60 偏光 <CSコート> (内面マルチ・ソフトミラー可)
(BR80・70/SM80・70/TSM・IBL)

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30

8 カーブ 指定可能範囲



そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。



レンズマーク iS60

加入度 0.75 ~ 3.00 (0.25 とび)

● ご注文は必ずペアでお願い致します。

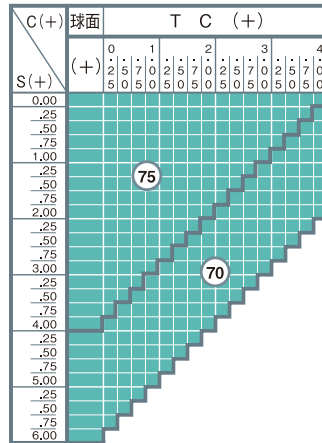

偏心可能

注 プラス度数でプリズム指定を入れると、外径は全て 70 mm になります。

※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10 × プリズム量) ÷ 度数]


※ トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。
※ 玉型によってはお受けできるプリズム範囲が小さくなる場合があります。

- ・全度数プリズムシニング加工をします。
- ・外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。
- ・プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります。

	度数範囲 (迄)	プリズム
(-)	C + S = -3.00	2△ 迄
	C + S = -2.00	3△ 迄
(+)	C + S = +6.00	3△ 迄
(MIX)	C = -3.00	3△ 迄


6 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。



レンズマーク iS60

加入度 0.75 ~ 3.00 (0.25 とび)



- ・全度数プリズムシニング加工をします。
- ・外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。
- ・プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります。

偏心可能


※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10 × プリズム量) ÷ 度数]

※ トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。
※ 玉型によってはお受けできるプリズム範囲が小さくなる場合があります。

	度数範囲 (迄)	プリズム
(-)	C + S = -3.50	2△ 迄
	C + S = -3.00	3△ 迄
(+)	C + S = +4.00	3△ 迄
(MIX)	C = -3.50	2△ 迄
	C = -3.00	3△ 迄

4 カーブ 指定可能範囲



そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

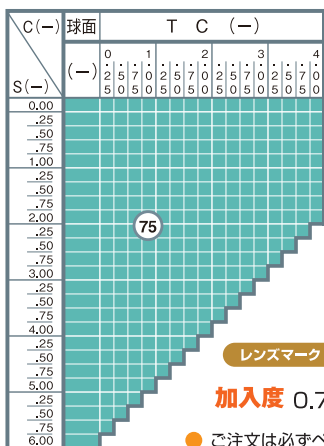

レンズマーク iS60

加入度 0.75 ~ 3.00 (0.25 とび)

● ご注文は必ずペアでお願い致します。



偏心可能

※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10 × プリズム量) ÷ 度数]

※ トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。
※ 玉型によってはお受けできるプリズム範囲が小さくなる場合があります。

	度数範囲 (迄)	プリズム
(-)	C + S = -5.75	1△ 迄
	C + S = -5.25	2△ 迄
	C + S = -4.75	3△ 迄
(+)	C + S = +2.00	3△ 迄
(MIX)	C = -4.00	3△ 迄

【カーブ指定・そり角必須】 指定がない場合は6カーブで仕上がります（6カーブ対応外の度数は、範囲表に準じたカーブで仕上がります）。

コートの種類 ● ネットベック<CZコート> ※ NPはトゥールースモーク・インディゴブルー対応不可

● エレガントコート/クラックフリー /サングラスコート <CZコート> ●

● トランジェ<CZコート> ★

● トランジェ UV+<CZコート> ●

● IR-SKYII <CZコート> ●

		透過率	偏光度
透過率 偏光度 (28℃時)	ブラウン 80	16%	98%
	ブラウン 70	31%	92%
	スモーク 80	16%	99%
	スモーク 70	30%	95%
	トゥールースモーク	16%	94%
	インディゴブルー	19%	94%

特殊加工

プリズム・偏心	○	上記参照
外 径 指 定	○	55~75 mm (1mm単位)
コバ厚・中心厚	○	
U V 加 工	●	UV練り込み
プライマー加工	●	標準
C S コ ー ト	●	HM 標準
C Z コ ー ト	●	HM・ZZ 以外は 標準
Z Z コ ー ト	○	★のトランジェのみ可能
シェイプ加工		条件によりシェイプになります
静電防止コート	●	●の付いたコートは標準 (ZZは標準)