




1.67 偏光レンズ（球面）

特注範囲

■ 偏光167（ブラウン70 / グレー70・55）・・・通常カーブ

<CSコート> ハードコート・内面マルチ・ソフトミラー 可

仕 様	屈 折 率	1.67
	ア ッ ペ 数	32.0
	比 重	1.35

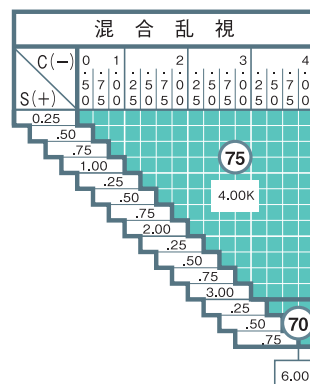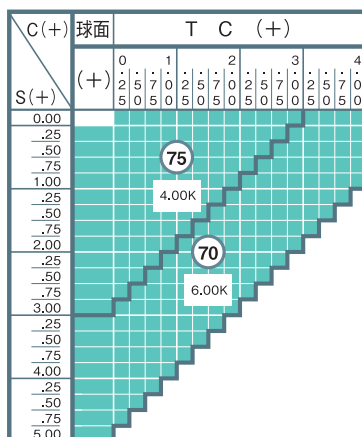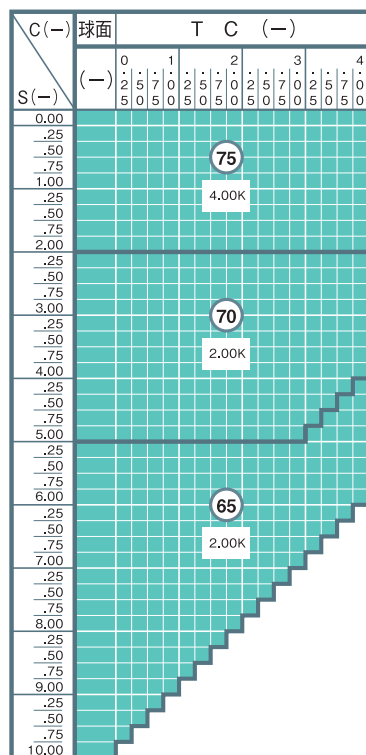

注1 拡大径はお受け出来ません。

注2 プリズムと偏心の合成はお受け出来ません。


● カーブは1.530で換算

透過率・偏光度 (28℃時)		
	透 過 率	偏 光 度
ブラウン 70	28%	99%
グレー 70	27%	99%
グレー 55	47%	76%

● ご注文は必ずペアをお願い致します。

偏光レンズ水平位置表示

偏光 1.67

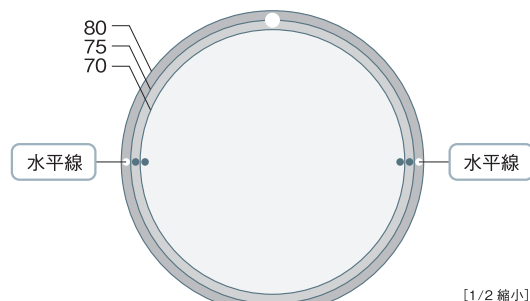

- 80 mm径：水平と90度方向に偏光膜の切れ目
- 75 mm径：90度方向偏光膜の切れ目及び水平方向左右にドット
- 70 mm径以下：水平方向左右にドット

お客様へ

加工の際は水平方向の確認をお願い申し上げます。

コートの種類

- エレガントコート/クラックフリー/サングラスコート <CZコート> 電
- トランジェ <CZコート> ★
- トランジェ UV+ <CZコート> 電
- IR-SKYII <CZコート> 電

特殊加工	プ リ ズ ム	○	3 △まで
	偏 心	○	
	外 径 指 定	○	55～75 mm (1 mm単位) プラス MIX のみ
	コ バ 厚・中 心 厚	○	プラス・MIX のみ
	U V 加 工	●	UV 練り込み
	プライマー加工	●	標準
	C S コ ー ト	●	HM 標準
	C Z コ ー ト	●	HM・ZZ 以外は 標準
	Z Z コ ー ト	○	★のトランジェのみ可能
	シェイプ加工	—	
	静電防止コート	●	電 の付いたコートは標準 (ZZは標準)

1.67 偏光レンズ（球面）




特注範囲

■ 偏光167（ブラウン70 / グレー70・55）・・・カーブ指定

<CSコート> ハードコート・内面マルチ・ソフトミラー 可

仕 様	屈 折 率	1.67
	ア ッ ペ 数	32.0
	比 重	1.35

8カーブ

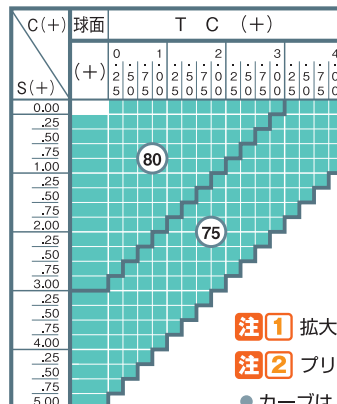

※ 水平位置表示は「偏光167（通常カーブ）」のページを参照下さい。




● ご注文は必ずペアでお願い致します。

注1 拡大径はお受け出来ません。

注2 プリズムと偏心の合成はお受け出来ません。

● カーブは1.530で換算

6カーブ

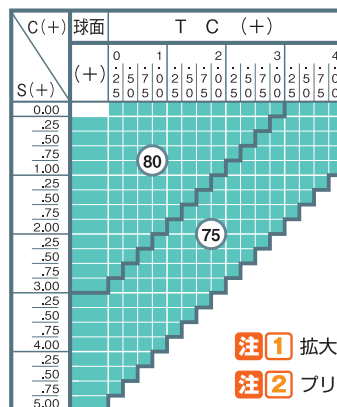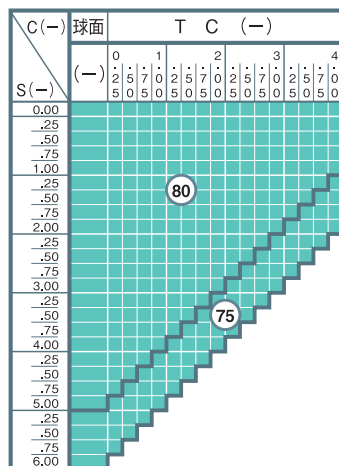

● ご注文は必ずペアでお願い致します。




注1 拡大径はお受け出来ません。

注2 プリズムと偏心の合成はお受け出来ません。

● カーブは1.530で換算

※ 水平位置表示は「偏光167（通常カーブ）」のページを参照下さい。

4カーブ

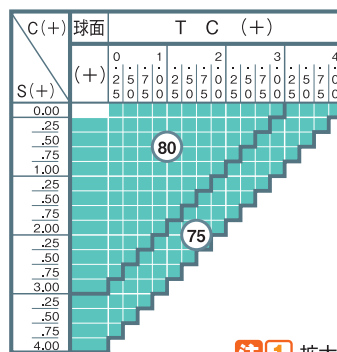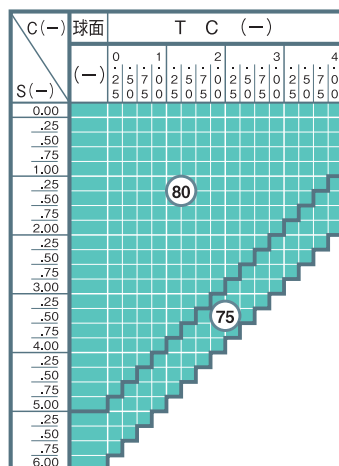

● ご注文は必ずペアでお願い致します。

注1 拡大径はお受け出来ません。

注2 プリズムと偏心の合成はお受け出来ません。

● カーブは1.530で換算

※ 水平位置表示は「偏光167（通常カーブ）」のページを参照下さい。

コートの種類

- エレガントコート/クラックフリー / サングラスコート <CZコート> 電
- トランジェ<CZコート> ★
- トランジェ UV+<CZコート> 電
- IR-SKYII <CZコート> 電

透過率・偏光度 (28℃時)		
	透 過 率	偏 光 度
ブラウン70	28%	99%
グレー70	27%	99%
グレー55	47%	76%

特殊加工

プ リ ズ ム	○	3 △まで
偏 心	○	
外 径 指 定	○	55～75 mm (1 mm単位) プラス MIX のみ
コ バ 厚・中 心 厚	○	プラス・MIX のみ
U V 加 工	●	UV 練り込み
プライマー加工	●	標準
C S コ ー ト	●	HM 標準
C Z コ ー ト	●	HM・ZZ 以外は 標準
Z Z コ ー ト	○	★のトランジェのみ可能
シェイプ加工	—	
静電防止コート	●	電 の付いたコートは標準 (ZZは標準)