




1.74 偏光レンズ（球面）

特注範囲

■ 偏光174（ブラウン70 / グレー70・55）＜CSコート＞

ソフトミラー可

仕 様	屈 折 率	1.74
	ア ッ ペ 数	33.0
	比 重	1.47

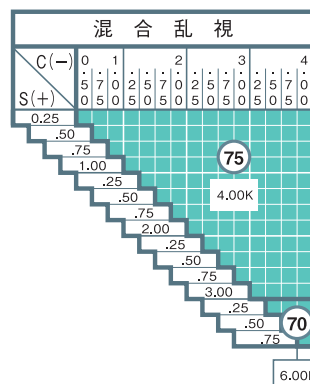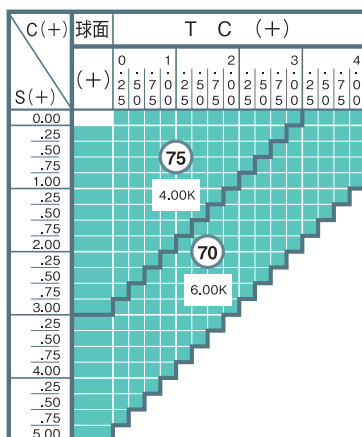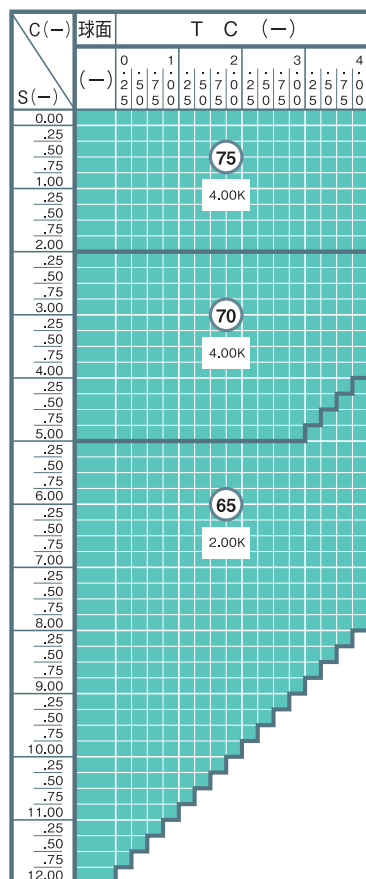

- 注1 度数範囲表に表記のカーブ以外は製作出来ません。
- 注2 拡大径はお受け出来ません。
- 注3 プリズムと偏心の合成はお受け出来ません。


● カーブは1.530で換算

透過率・偏光度 (28℃時)		
	透 過 率	偏 光 度
ブラウン70	28%	99%
グレー 70	27%	99%
グレー 55	47%	76%

● ご注文は必ずペアをお願い致します。

偏光レンズ水平位置表示

偏光 1.74

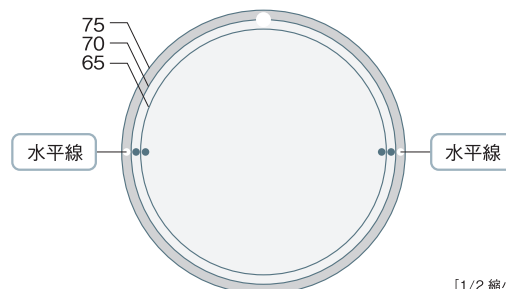

- 75 mm径：90度方向偏光膜の切れ目及び水平方向左右にドット
- 70 mm径以下：水平方向左右にドット
- 65 mm径以下：水平方向左右にドット

お客様へ

加工の際は水平方向の確認をお願い申し上げます。

特殊加工	プ リ ズ ム	○	3 △まで
	偏 心	○	
	外 径 指 定	○	55～75 mm (1 mm単位) プラス MIX のみ
	コバ厚・中心厚	—	
	U V 加 工	●	UV練り込み
	プライマー加工	●	標準
	C S コ ー ト	●	標準
	C Z コ ー ト	—	
	Z Z コ ー ト	—	
	シェイプ加工	—	
	静電防止コート	—	