
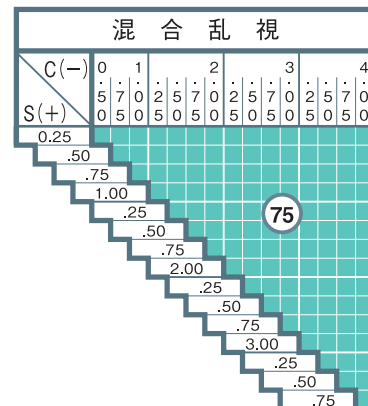
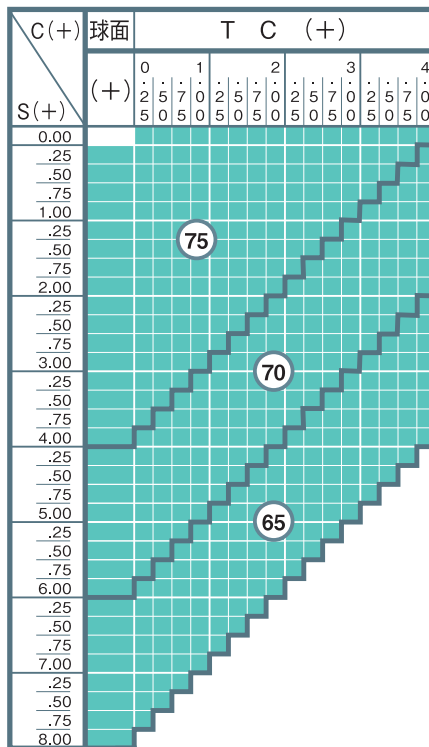


# 1.60 両面非球面レンズ

■ エリア160 トランジェ <CZコート> ★電

BCC LCD QOS MUT zero ソフトミラー可 但しBCC・LCD・QOSは不可

特注範囲

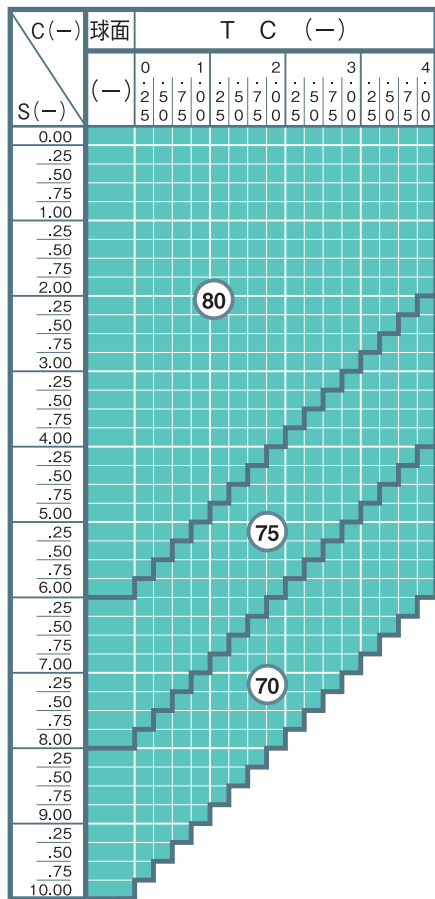

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

|     |         |      |
|-----|---------|------|
| 仕 様 | 屈 折 率   | 1.60 |
|     | ア ッ ペ 数 | 42.0 |
|     | 比 重     | 1.31 |

コートの種類 ※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

- エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート  
<CZコート> BCC LCD QOS MUT zero 電
- トランジェ UV+<CZコート> BCC LCD QOS MUT zero 電
- SKY3<CZコート> BCC LCD MUT zero 電
- SKYII<CZコート> LCD MUT zero
- IR-SKYII<CZコート> BCC LCD MUT zero 電
- BD マルチ BCC LCD QOS MUT zero

BCC ブルーカットカラー可 LCD LCD カラー可 QOS QOS カラー可  
MUT メイクアップティント可 zero ゼロセレクト可

## 特殊加工

|           |   |                              |
|-----------|---|------------------------------|
| プ リ ズ ム   | ○ | 3△まで                         |
| 偏 心       | — |                              |
| 外 径 指 定   | — | 55～75 mm (1 mm単位) プラス MIX のみ |
| コバ厚・中心厚   | ○ |                              |
| U V 加 工   | ● | UV練り込み                       |
| プライマー加工   | ● | 標準                           |
| C S コ ー ト | — |                              |
| C Z コ ー ト | ● | BD・ZZ 以外は 標準                 |
| Z Z コ ー ト | ○ | ★のトランジェのみ可能                  |
| シェイプ加工    | ○ | プラス MIX のみ                   |
| 静電防止コート   | ● | 電の付いたコートは標準 (ZZは標準)          |