
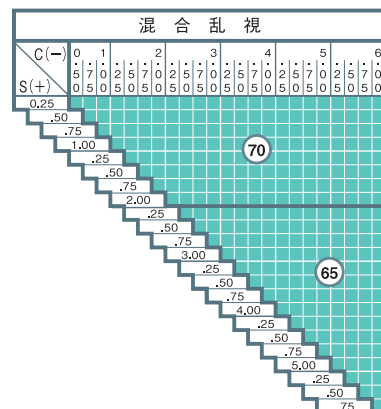
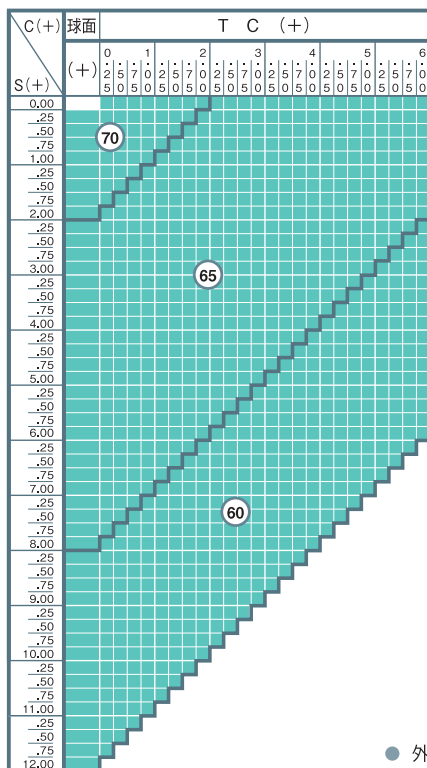


1.74 内面非球面レンズ

特注範囲

■ アクロライト 174 <CSコート> BCC LCD QOS

仕様	屈折率	1.74
	アッペ数	33.0
	比重	1.46

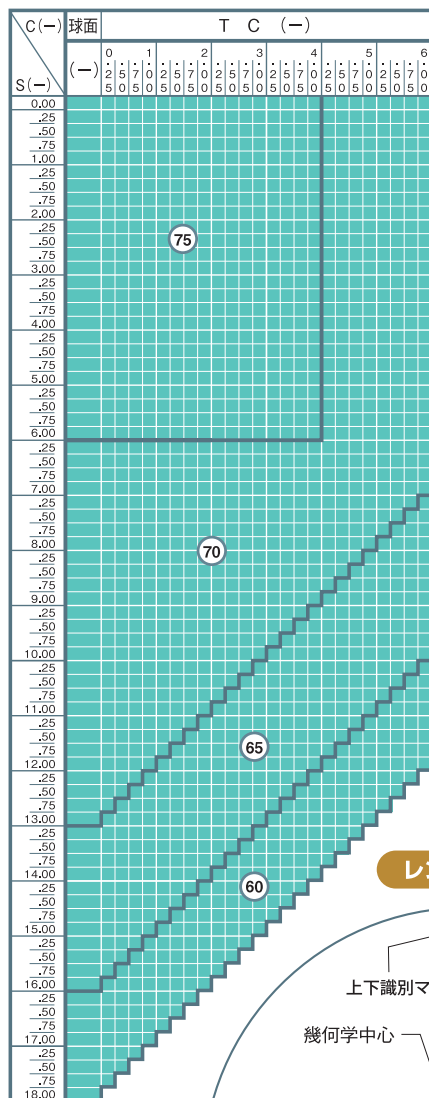

- 注1**
- (-) C+S=10.00 まで 75 mm 可
※ C-4.00 まで
 - (-) C+S=16.00 まで 70 mm 可
 - (+) C+S= 5.00 まで 75 mm 可
※ C+4.00 まで
 - (+) C+S= 8.00 まで 70 mm 可
 - (+) C+S=12.00 まで 65 mm 可
 - (MIX) C-4.00 まで 75 mm 可
 - (MIX) C-6.00 まで 70 mm 可

● 外径指定拡大のプリズム加工はお受けできません。

注2 見本染色はお受け出来ません。

レンズマーク

レンズデザイン

注3 カーブ指定

- (-) C+S=4.00 まで 6カーブ指定可
 - (-) C+S=5.00 まで 5カーブ指定可
 - (-) C+S=6.00 まで 4カーブ指定可
 - (-) C+S=7.50 まで 2カーブ指定可
 - (-) C+S=11.00 まで 1カーブ指定可
 - S-1.25 以上 0.5カーブ指定可
- ※ 0.5カーブ指定の場合、標準径 75 mm の範囲は外径 70 mm
※ カーブ指定の時はプリズム不可

AC74

上下識別マーク (R: -- / L: -)

幾何学中心

R

カスタム設定可能

別紙参照

※ カスタム設定の際、玉型によっては、お受けできるプリズム範囲が小さくなる場合があります。

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

注4 ハーフライン指定はお受け出来ません。

コートの種類 ※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

- ネットパック<CZコート> LCD QOS
 - エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート<CZコート> BCC LCD QOS 電
 - トランジェ<CZコート> ★ BCC LCD QOS
 - トランジェ UV+<CZコート> BCC LCD QOS 電
 - SKY3<CZコート> BCC LCD 電
 - SKYII<CZコート> LCD
 - IR-SKYII<CZコート> BCC LCD 電
 - BD マルチ BCC LCD QOS
- BCC プレーカットカラー可 LCD LCD カラー可 QOS QOS カラー可

特殊加工	プリズム	○	3△まで
	偏心	○	
	外径指定	○	55~75 mm (1 mm単位)
	コバ厚・中心厚	○	
	UV加工	●	UV練り込み
	プライマー加工	●	標準
	CSコート	●	HM 標準
	CZコート	●	HM・BD・ZZ 以外は標準
	ZZコート	○	★のトランジェのみ可能
	シェイプ加工	○	(最小径) 60 mm
	静電防止コート	●	電の付いたコートは標準 (ZZは標準)