

1.74 内面非球面レンズ


特注範囲

▌アクロライト 174 <CSコート> BCC LCD QOS

仕様		
	屈折率	1.74
	アッベ数	33.0
	比重	1.46

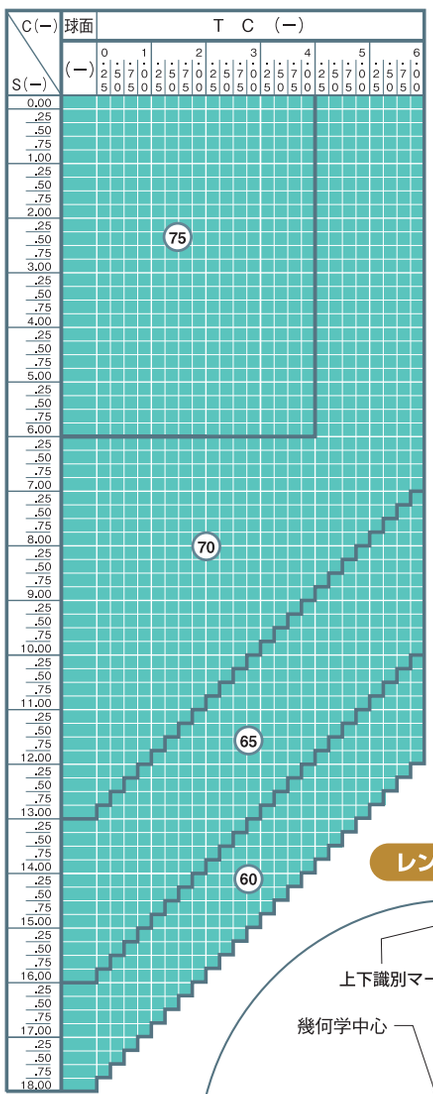

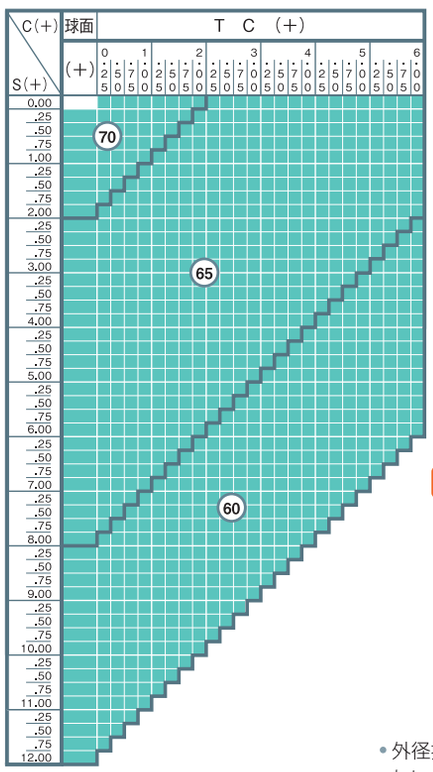

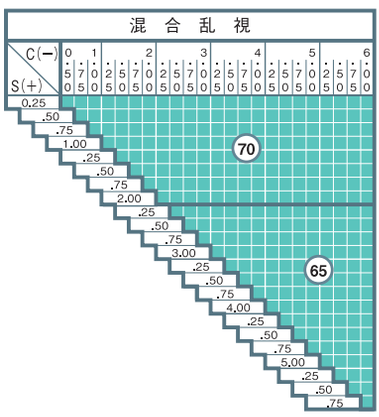


注1
- (−) C+S＝10.00 まで 75 ㎜ 可 ※C−4.00 まで
- (−) C+S＝16.00 まで 70 ㎜ 可
- (+) C+S＝ 5.00 まで 75 ㎜ 可 ※C+4.00 まで
- (+) C+S＝ 8.00 まで 70 ㎜ 可
- (+) C+S＝12.00 まで 65 ㎜ 可
- (MIX) C−4.00 まで 75 ㎜ 可
- (MIX) C−6.00 まで 70 ㎜ 可


- 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
- トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない時があります。

注2 見本染色はお受け出来ません。

レンズマーク

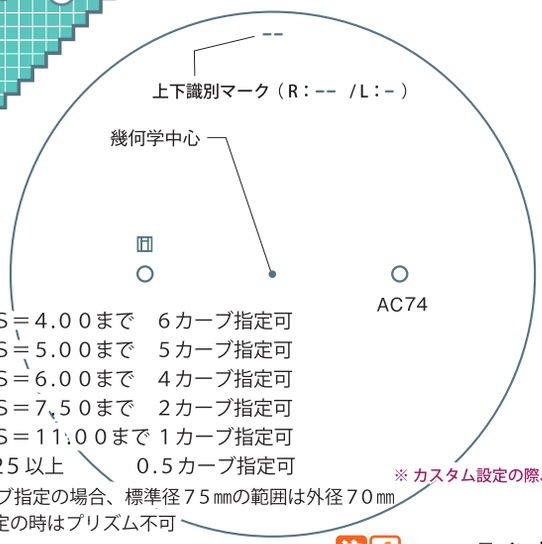

レンズデザイン

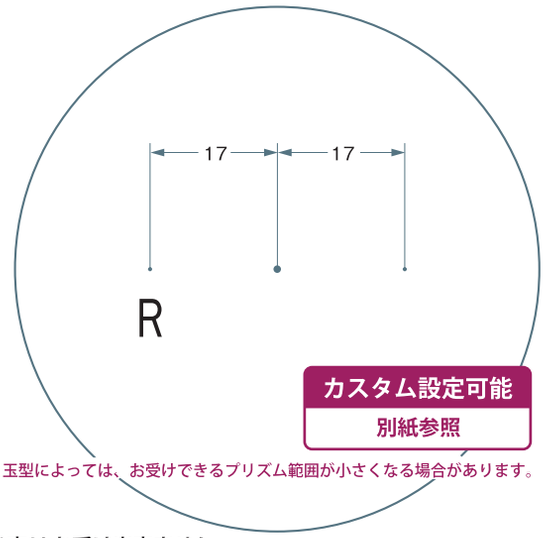

注3 カーブ指定
- (−) C+S＝4.00まで 6カーブ指定可
- (−) C+S＝5.00まで 5カーブ指定可
- (−) C+S＝6.00まで 4カーブ指定可
- (−) C+S＝7.50まで 2カーブ指定可
- (−) C+S＝11.00まで 1カーブ指定可
- S−1.25 以上 0.5カーブ指定可

※ 0.5カーブ指定の場合、標準径75㎜の範囲は外径70㎜
※ カーブ指定の時はプリズム不可

カスタム設定可能
別紙参照

※ カスタム設定の際、玉型によっては、お受けできるプリズム範囲が小さくなる場合があります。

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

注4 ハーフライン指定はお受け出来ません。

コートの種類
※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

- ネッツペック<CZコート> LCD QOS
- エレガントコート/クラックフリー/サングラスコート <CZコート> BCC LCD QOS 電
- トランジェ<CZコート>★ BCC LCD QOS
- トランジェ UV+<CZコート> BCC LCD QOS 電
- SKY3<CZコート> BCC LCD 電
- SKYⅡ<CZコート> LCD
- IR-SKYⅡ<CZコート> BCC LCD 電
- BDマルチ BCC LCD QOS

BCC ブルーカットカラー可 LCD LCD カラー可 QOS QOS カラー可

特殊加工			
	プリズム	○	3△まで
	偏心	○	
	外径指定	○	55〜75 ㎜（1 ㎜単位）
	コバ厚・中心厚	○	
	UV加工	●	UV練り込み
	プライマー加工	●	標準
	CSコート	●	HM 標準
	CZコート	●	HM・BD・ZZ 以外は 標準
	ZZコート	○	★のトランジェのみ可能
	シェイプ加工	○	（最小径）60 ㎜
	静電防止コート	●	電 の付いたコートは標準（ZZは標準）