

1.60 内面非球面レンズ




特注範囲

■ アクロライト 160 <CSコート> BCC LCD QOS MUT zero

内面マルチ可 但しBCC・QOSは不可

ソフトミラー可 但しBCC・LCD・QOSは不可

仕様	屈折率	1.60
	アッペ数	42.0
	比重	1.30

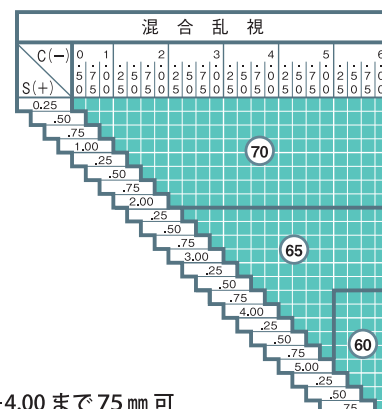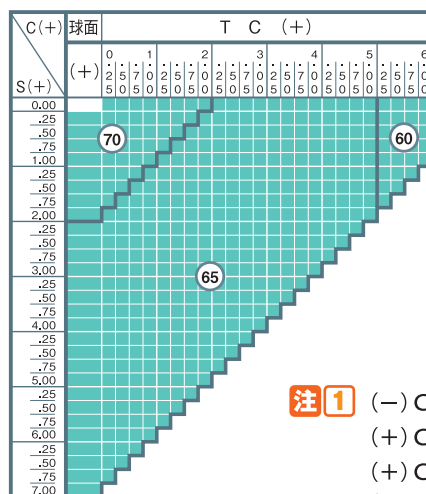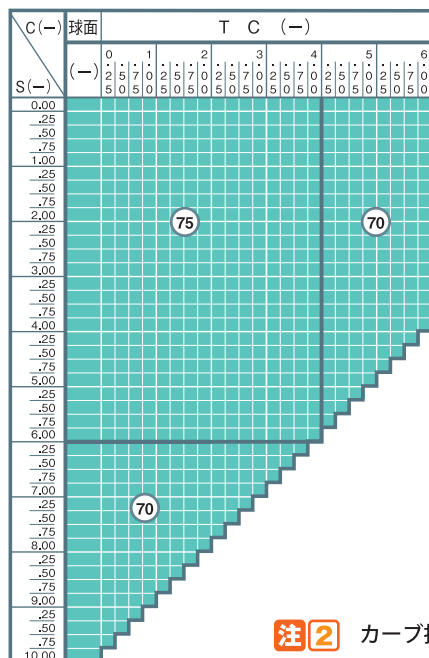


- 注1** (-) C -4.00 まで 75 mm 可
(+) C +4.00 まで 75 mm 可
(+) C + S = 7.00 まで 70 mm 可
(MIX) C -4.00 まで 75 mm 可
(MIX) C -6.00 まで 70 mm 可
- 外径指定拡大のプリズム加工はお受けできません。


注2 カーブ指定

- (-) S + C = 3.50 まで 6カーブ指定可
 - (-) S + C = 5.50 まで 4カーブ指定可
 - (-) S + C = 8.00 まで 2カーブ指定可
 - (-) S + C = 4.00 まで 5カーブ指定可
 - (-) S + C = 7.00 まで 3カーブ指定可
 - (-) 全て 0.5カーブ指定可
- ※ カーブ指定の時はプリズム不可

レンズマーク

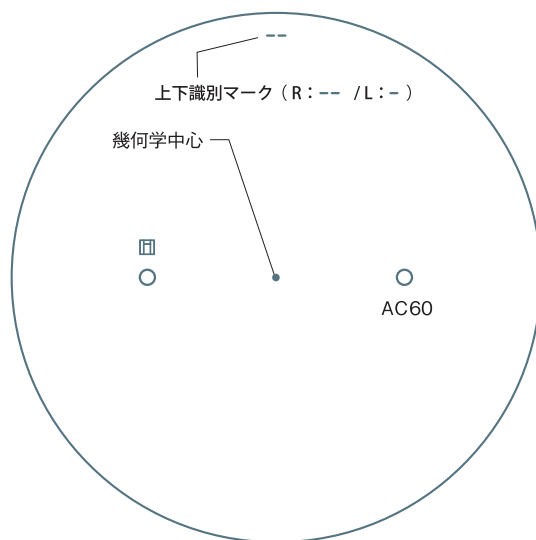

レンズデザイン

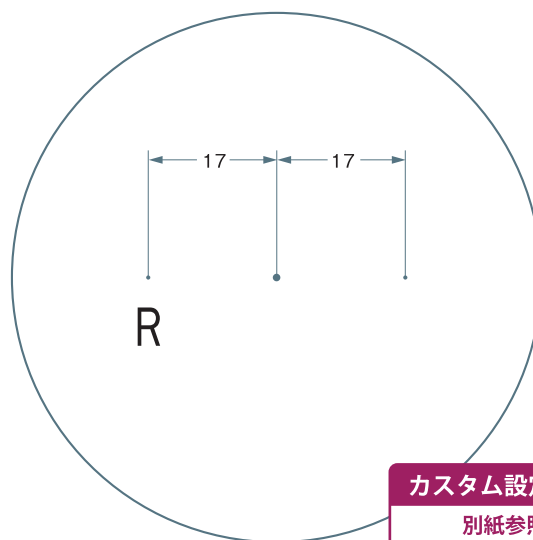

カスタム設定可能

別紙参照

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

※ カスタム設定の際、玉型によっては、お受けできるプリズム範囲が小さくなる場合があります。

コートの種類 ※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

- ネットバック<CZコート> LCD QOS
- エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート<CZコート> BCC LCD QOS MUT zero 電
- トランジェ<CZコート>★ BCC LCD QOS MUT zero 電
- トランジェ UV+<CZコート> BCC LCD QOS MUT zero 電
- SKY3<CZコート> BCC LCD MUT zero 電
- SKYII<CZコート> LCD MUT zero
- IR-SKYII<CZコート> BCC LCD MUT zero 電
- BDマルチ BCC LCD QOS MUT zero

BCC プレーカットカラー可 LCD LCD カラー可 QOS QOS カラー可

MUT メイクアップティント可 zero ゼロセレクト可

特殊加工

プリズム	○	3△まで
偏心	○	
外径指定	○	55~75 mm (1 mm単位)
コバ厚・中心厚	○	
UV加工	●	UV練り込み
プライマー加工	●	標準
CSコート	●	HM 標準
CZコート	●	HM・BD・ZZ 以外は標準
ZZコート	○	★のトランジェのみ可能
シェイプ加工	○	(最小径) 60 mm
静電防止コート	●	電の付いたコートは標準 (ZZは標準)