

1.56 内面非球面レンズ




特注範囲

■ アクロライト 156 <CSコート> **LCD** **zero** ※ ZERO はダブルハーフのみ可

内面マルチ可

ソフトミラー可 但し LCD は不可

仕 様	屈 折 率	1.56
	ア ッ ペ 数	35.0
	比 重	1.27

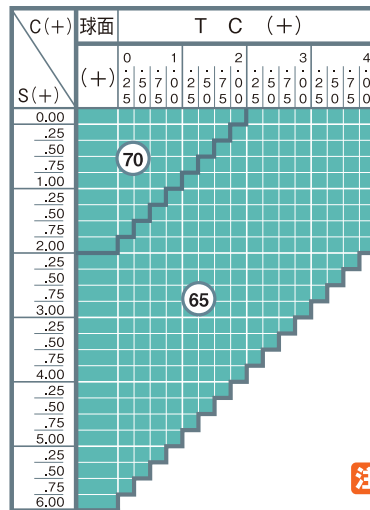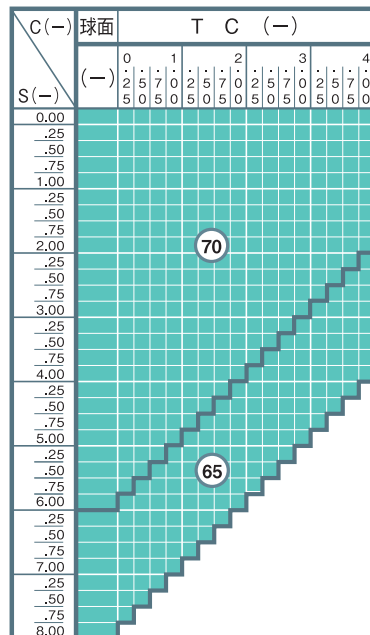


注3 紫外線吸収剤の影響で
生地の色が薄い青紫系に見えます。


注1 (－) 全範囲 75 mm 可
(＋) 全範囲 75 mm 可
(M I X) 全範囲 75 mm 可
● 外径指定拡大のプリズム加工はお受けできません。

注2 カーブ指定
● (－) C+S=1.50まで 8カーブ指定可
● (－) C+S=3.00まで 6カーブ指定可
● (－) C+S=5.00まで 4カーブ指定可
※ カーブ指定の時はプリズム不可

レンズマーク

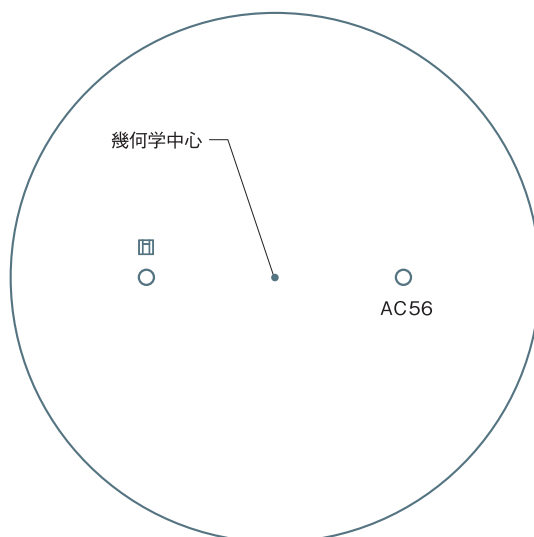

レンズデザイン

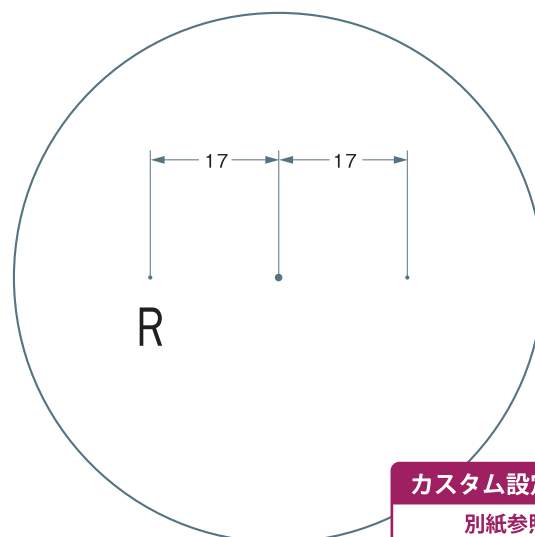

カスタム設定可能
別紙参照

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

※ カスタム設定の際、玉型によっては、お受けできるプリズム範囲が小さくなる場合があります。

コートの種類 ※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

- トランジェ<CZコート> **LCD** **zero**
- SKY II <CZコート> **LCD** **zero**
- LCD** LCD カラー可
- zero** ゼロセレクト可 (※ダブルハーフのみ)

特殊加工	ブ リ ズ ム	○	3△まで
	偏 心	○	
	外 径 指 定	○	55～75 mm (1 mm単位)
	コバ厚・中心厚	○	
	U V 加 工	●	UV 練り込み
	プライマー加工	●	標準
	C S コ ー ト	●	H M 標準
	C Z コ ー ト	●	TRN・SKY IIは 標準
	Z Z コ ー ト	－	
	シェイプ加工	○	(最小径) 60 mm
	静電防止コート	－	